

25/26

snijtoebehoren

25/26

snijtoebehoren



ALTIJD VERNIEUWEND AANWEZIG!

Wij bieden lasoplossingen die de kwaliteit en productiviteit verhogen

Intelligent lassen met
de WeldIQ Lascobot

04



WELD*IQ*

Laser lasapparatuur 06



WELDKAR®

MIG lasapparatuur 10



CEBORA

WELDKAR®

TIG lasapparatuur 20



CEBORA

WELDKAR®

MMA lasapparatuur 27



CEBORA

WELDKAR®

Plasma
snijapparatuur 29



CEBORA

WELDKAR®

Puntlas- en
spotterapparatuur 38



TECNA®

CEBORA

Afzuigapparatuur
en lasgordijnen 41

CEPRO

KEMPER

Lastafels en
pijpsteunen 50

WELDKAR

Las- en
stroomaggregaten 54

GenSet

Persoonlijke
bescherming 56

Speedglas

WELDKAR

Lastoebehoren 72

Cubitr[™] BTMAT WELDKAR

Autogeen lassen
en snijden 85

GLOOF

WELDKAR

Lastoevoeg-
materialen 92

KOBELCO

WELDKAR

MIG en TIG
lastoortsen 98

WELDKAR

Intelligent lassen met de Weld*IQ* Lascobot

Maak kennis met de Weld*IQ*: de slimme lascobot voor de vakman van de toekomst. De Weld*IQ* neemt het repeterende en tijdrovende laswerk uit handen en levert altijd constante kwaliteit. Zo kan de lasser zich volledig richten op het specialistische werk waar zijn expertise écht het verschil maakt.

Met de Weld*IQ* combineer je het beste van twee werelden: de precisie van technologie en de ervaring van de vakman.



De Weld*IQ* lascobot uitgelegd

Waarom een Weld*IQ* lascobot?

Het tekort aan vakmensen vraagt om slimme en toekomstgerichte oplossingen. Metaalbedrijven staan onder druk: lassers zijn schaars, kwaliteitseisen stijgen en deadlines worden krappere.

De Weld*IQ* lascobot helpt om de productie naar een hoger niveau te tillen - efficiënt, flexibel en zonder concessies aan kwaliteit.

De voordelen op een rij:

- Automatiseer repeterend laswerk
- Verminder de afhankelijkheid van schaarse lassers
- Verhoog de output met 30-50%
- Minimaliseer fouten en vergroot de consistentie
- Investerings binnen 1 jaar terugverdiend

De Weld*IQ* lascobot is de stap naar slimmer, sneller en winstgevend produceren.

Voor wie is cobot-lassen bedoeld?

De Weld*IQ* lascobot is dé oplossing voor bedrijven die willen groeien, slimmer produceren en de druk op hun personeel willen verlichten.

De lascobot is ideaal voor:

- Metaalverwerkende bedrijven
- Ondernemingen die kampen met personeelstekort
- Bedrijven die hun productiecapaciteit willen uitbreiden
- Organisaties die streven naar constante kwaliteit
- Bedrijven die willen investeren in toekomstgerichte technologie

Met de Weld*IQ* wordt het productieproces toekomstbestendig én aantrekkelijker voor medewerkers.

Wat maakt de WeldIQ lascobot uniek?

De WeldIQ lascobot is een oplossing die direct rendeert én klaar is voor de toekomst

- ✓ Eenvoudige bediening - Iedereen kan ermee werken, er is geen programmeerkennis nodig.
- ✓ Snel inzetbaar - Binnen 4 weken staat de lascobot operationeel in de productie.
- ✓ Volledige ondersteuning - Van installatie en training tot nazorg, alles zit inbegrepen.
- ✓ Schaalbaar - Groeit mee met het bedrijf, uitbreidbaar met manipulator of extra cobot.
- ✓ Transparante all-in prijs - Geen dure abonnementen, inclusief software upgrades en gratis modules voor stapelen en weaven.



Aan de slag in 4 stappen:

1

Kennismaken

We bespreken uw situatie en beantwoorden uw vragen.

2

Demo

U neemt uw te lassen producten mee en de cobot gaat live aan het werk.

3

Voorstel

U ontvangt een helder voorstel, inclusief terugverdiendtijd en opties.

4

Installatie

Uw team krijgt training en ondersteuning. De WeldIQ lascobot is binnen 1 dag operationeel.

HANDMATIG SYNERGISCH LASERLASSEN

Laserlassen levert hoogwaardige, sterke verbindingen met een fraai uiterlijk, minimale vervorming en hoge productiesnelheid.

Bij het laserlassen wordt sterk geconcentreerd licht gebruikt om twee producten aan elkaar te verbinden. De bewerking wordt sinds vele jaren toegepast in de industrie en heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Laserlassen is een hoogwaardige verbindingstechniek met vele voordelen.

Voordelen van deze lasmethode:

- Mooi glad lasuiterlijk
- Minder warmte-inbreng
- Nauwelijks vervorming
- Hoge lassnelheid
- Hoge reproduceerbaarheid
- Geen of nauwelijks nabewerking vereist
- Sneller dan traditioneel lassen
- Pulserende (wobble) werking
- Minder verbruik van las-toevoegmaterialen
- Zeer gebruiksvriendelijk
- 100% inschakelduur
- Eenvoudige bediening



Handlaser synergisch watergekoeld

Synergie parameters voor het lassen van koolstofstaal (SG-2), roestvrij staal, aluminium en gegalvaniseerde plaat en instelbaar van 0.8 mm tot 7 mm. De bediening van het menu op het kleuren-touchscreen is in het Nederlands en zeer overzichtelijk.

Als optie kan deze handlaser worden uitgerust met een draadloze afstandsbediening.



Afstandsbediening draadloos
Bestelnr. 119661639



De afneembare draadaanvoerunit communiceert met de stroombron. De parameters in de stroombron kunnen worden gewijzigd via de draadaanvoerunit. Uitgerust met een 4-wiels draadaanvoermotor.

Model	HLW-F 1500 Watergekoeld	HLW-F 2000 Watergekoeld
Laser type	Continue Fiber Laser	
Laser klasse	4	
Uitgangsvermogen	1500W	2000W
Netspanning 3-fase	400 V, 1Ph+N, 50 Hz	
Afzekering	32 A	
Lasdikte (RVS-Staal)	0.8 mm – 5.5 mm	0.8 mm - 7.0 mm
Laser golfengte	1075 ± 10 nm	
Indicatie systeem	Rode laser	
Lengte glasvezelkabel	10 m	
Te verlassen draaddiameter	0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm	
Beschermende gassoort	Argon 100 %	
Verstelbare breedte van lasnaad	0 ~ 6 mm	
Koeling	Gedestilleerd water	
Waterkoeler	Geïntegreerd	
Afmetingen (b x d x h)	600 x 750 x 1000 mm	
Gewicht	130 kg	147 kg

Wordt compleet geleverd:

- Laserbron
- Waterkoeler
- Draadaanvoerunit
- Laserlas pistool incl. 10 meter kabel
- Bescherm lenzen (set à 20 stuks)
- Focuslenzen (set à 4 stuks)
- Toebehorenset 1 stuk (incl. diverse mondstukken)
- Voetpedaal
- Handleiding

Incl. opbouw, installatie en instructie
Handlaser HLW-F 1500 W - Bestelnr. 119661720
Handlaser HLW-F 2000 W - Bestelnr. 119661721

Veelzijdig in het verbinden van verschillende soorten materialen:



Als optie zijn de handlasers ook uit te rusten met een dubbele draadaanvoerkoffer.

RVS (roestvaststaal), laag gelegeerd staal en aluminium plaatmateriaal laten zich uitstekend lassen met de laser.

Bij grotere naadopeningen kan lastoevoegmateriaal worden toegevoegd, wat wordt aangevoerd door een aparte draadaanvoerkoffer. Dit toevoegmateriaal kan o.a. gebruikt worden om te helpen met het opvullen van de lasnaden of het veranderen van de samenstelling van het smeltbad.

Te gebruiken draaddiameters:

0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm

Legering	1500W	2000W
Roestvaststaal	5.5 mm	7.0 mm
Staal (Laaggelegeerd)	5.5 mm	7.0 mm
Aluminium	3.5 mm	5.0 mm
Gegalvaniseerde plaat	3.5 mm	5.0 mm
Messing	1.5 mm	2.5 mm
Koper	1.2 mm	2.0 mm

Let op: de genoemde maximale dikte is met lastoevoegmateriaal.

Handlaser synergisch luchtgekoeld

Deze luchtgekoelde synergische handlasermachine is compact, licht van gewicht en eenvoudig te bedienen en is standaard uitgerust met een afneembare draad aanvoerkoffer. Als optie kan deze handlaser worden uitgerust met een draadloze afstandsbediening.

Legering	1500 L
Roestvaststaal	5.5 mm
Staal (Laaggelegeerd)	5.5 mm
Gegalvaniseerde plaat	3.5 mm

Let op: de genoemde maximale dikte is met lastoevoegmateriaal.



Afstandsbediening draadloos
Bestelnr. 119661639



Model	HLW-A 1500 Luchtgekoeld
Laser type	Continue Fiber Laser
Laser klasse	4
Netspanning 3-fase	400 V, 1Ph+N, 50 Hz
Afzekering	32 A
Lasdikte (RVS-Staal)	0.8 mm - 5.5 mm
Laser golfengte	1070 ± 10 nm
Indicatie systeem	Rode laser
Lengte glasvezelkabel	10 m
Te verlassen draaddiameter	0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm
Beschermende gassoort	Argon 100 %
Verstelbare breedte van lasnaad	0 ~ 6 mm
Koeling	Luchtgekoeld
Omgevingstemperatuur	10 - 45 C
Afmetingen (b x d x h)	360 x 680 x 490 mm
Gewicht	43 kg

Wordt compleet geleverd:

- Laserbron
- Draadaanvoerunit
- Laserlas pistool incl. 10 meter kabel
- Bescherm lenzen (set à 20 stuks)
- Focuslenzen (set à 4 stuks)
- Toebehorenset 1 stuk (incl. diverse mondstukken)
- Voetpedaal
- Handleiding

Incl. opbouw, installatie en instructie
Handlaser HLW-A 1500 L - Bestelnr. 119661722

Bescherm uzelf en uw collega's!

Bescherm uzelf en omstanders tegen de hinderlijke en gevaarlijke stralingen die bij het laserlassen vrijkomen. Creëer snel en eenvoudig een flexibele veilige laswerkplaats.

Mobiel zwenkarm frame met een passief laserbeschermingsgordijn ML-6.


Als lichtdicht materiaal is het gordijn geschikt voor lasergolflengten van 200 tot 11000 nm in het middelsterke bereik en is het volgens de DIN EN 12254:2012-04 norm gecertificeerd voor afscherming op laserwerkplekken. Het meerlaags beschermingsgordijn ML-6 is geschikt voor gebruik rond laserzones in de laserklassen 3B, 3R en 4.

- Flexibel gebruik voor veranderende werkplekken;
- Gordijnen van meerdere zwenkarm frames kunnen met elkaar worden verbonden d.m.v. klittenband;
- Hoge mechanische flexibiliteit;
- Gemakkelijk te reinigen dankzij het gesloten oppervlak van de laserzijde van het gordijn;
- Hoge laserbeschermingsniveaus, getest door DIN CERTCO;
- Volledig siliconenvrij;
- Laag gewicht per oppervlakte-eenheid van ca. 1200 g/m².

Technische specificaties:

Laser beschermingsgordijn ML-6 / 4000 x 2000 mm (BxH). Exclusief frame. Bestelnr. 255159815

Laser beschermingsgordijn ML-6 / 5000 x 2000 mm (BxH). Exclusief frame. Bestelnr. 255159816

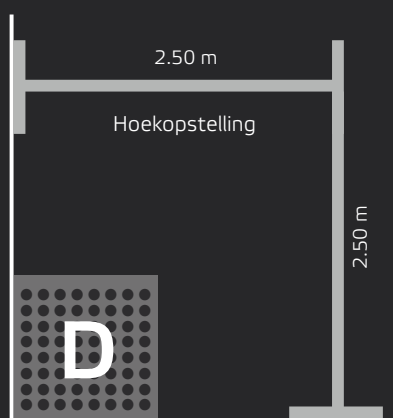

Bestelnr. 255159273 - Frame D voor 1 x 5 m (totaal 5 m)




Zwaailicht rood (optioneel)
Bestelnr. 255158814



Bestelnr. 255159267 - Frame A voor 1 x 5 m (totaal 5 m)



Bestelnr. 255159268 - Frame B voor 1 x 5 m + 1 x 4 m (totaal 9 m)
Bestelnr. 255159269 - Frame B voor 2 x 4 m (totaal 8 m)

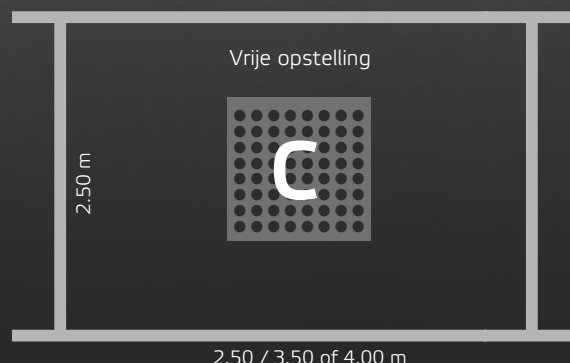

Bestelnr. 255159270 - Frame C voor 2 x 5 m (totaal 10 m)
Bestelnr. 255159271 - Frame C voor 3 x 4 m (totaal 12 m)
Bestelnr. 255159272 - Frame C voor 1 x 5 m + 2 x 4 m (totaal 13 m)

Er zijn ook cabines en beschermingsgordijnen op maat leverbaar, volgens uw specificaties.

Laserlas mondstukken



Bestelnr. 119758722

Type AS-12



Type BS-16



Type CS-12



Type ES-12



Type FS-16




Type C



Adapter




Diameter:	12.6 mm	12.6 mm	12 mm	12.6 mm	12.6 mm	13.5 mm	12-18 mm
Hoogte:	34 mm	34 mm	43 mm	38 mm	38 mm	39 mm	70 mm
Draadeind:	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Draaddiameter:	0.8/1.0/1.2 mm	1.6 mm	0.8/1.0/1.2 mm	0.8/1.0/1.2 mm	1.6 mm	Vloeien	
Bestelnummer:	119759285	119759286	119759287	119759288	119759289	119759290	119759291



Hoeklas



Stompelas



Buitenhoek las

Verschillende type mondstukken verkrijgbaar.

Laser lashelm Tecmen 100LW

De 100LW laserhelm is specifiek ontwikkeld voor laserlassen, met als doel de gebruiker optimaal te beschermen. De laserlens met variabele tint zorgt voor volledige bescherming tegen directe laserstralen, evenals tegen reflectie, verstrooiing, diffusie en divergentie van de straal. Daarnaast biedt de helm bescherming tegen schadelijk UV-licht. Met Tecmen's 2.0 variabele laserlens wordt uitzonderlijke helderheid ervaren. Beter zicht leidt tot beter werk.

Bestelnr. 184262808



Technische specificaties Laser lashelm Tecmen 100LW

Zichtveld	96 x 46.5 mm (3.78" x 1.83")
Optische klasse	1 / 1 / 1 / 2
Donkere kleuren	4-8/8-12
Schakelsnelheid	1/25,000 s. van licht naar donker
Speciale modi	Slijpen / snijden / mix / donker
Laser bescherming	1000-1100 D LB7 + IR LB8
Optische dichtheid	1000-1100 OD8
Europese norm CE	(EN207, EN ISO 16321)

Technische specificaties verse luchtsysteem

Model	FreFlow V1 100LW-V
Luchtstroomsnelheid	Minimale luchtafzuiging is 165+lm(5,8+cfm)
Type batterij	Oplaadbare Li-ion batterij
Batterij	Standaard batterijduur: 170+lpm - 9 uur; 210+lpm - 6 uur Heavy duty batterijduur: 170+lpm - 15 uur; 210+lpm - 9 uur
Filter	Filterefficiëntie: > 99.997% Alarmen: Zichtbaar, hoorbaar en trillen Standaard: Deeltjesfilter (P3 Filter) Optioneel: ABEK - O2 filter
Europese norm	CE (EN 12941 P R SL, AS/NZS 1716)

Laser lashelm Tecmen 100LW met verse luchtsysteem

De 100LW-V helm, met het geïntegreerde alles-in-één PAPR-systeem, biedt volledige bescherming tegen directe en indirecte laserblootstelling. De FreFlow V1 blaasunit zorgt voor een constante toevoer van schone lucht. De FreFlow V1 PAPR is compact, flexibel, draagbaar en gemakkelijk te onderhouden. Het garandeert een constante luchtstroomafgifte, zelfs als de batterij bijna leeg is of het filter verstopt is.

Bestelnr. 184262809



Voordelen:

Ultrazuiver zicht: Ervaar uitzonderlijke helderheid met Tecmen's 2.0 variabele laserlens. Beter zicht leidt tot beter werk!

Effectieve laserbescherming: De 100LW voldoet aan de EN 207 OD10 @ 1064nm norm en voorkomt oog- en weefsel schade.

Slimme afstelling: kleur, vertraging en gevoeligheid zijn eenvoudig in te stellen via het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel met LED-indicatoren.

Laserbescherming: 1000-1100 nm D LB7 + IR LB8
Optische dichtheid (OD) 10 @ 1064 nm

Bestelnr.	Omschrijving	Verpakt per
184262810	Spatruit buiten	10
184262811	Spatruit binnen	5
184262822	Beschermhoes voor slang	1
184262823	Gezichtsbescherming	1
184262824	Hoofdband compleet	1
184262825	Zweetband	1
184262830	Batterij V1-PAPR	1
184262831	Batterij HD V1-PAPR	1
184262839	Deeltjesfilter P3 V1-PAPR	1
184262840	Voorfilter V1-PAPR	5
184262841	Vonkenvanger V1-PAPR	1

Laserveiligheidsbril

De Laserveiligheidsbril WK 1080 is bij uitstek geschikt voor het gebruik van laserapparatuur. Met zijn lichtgewicht montuur en uitstekende pasvorm is het een elegante Laserveiligheidsbril. Laserveiligheidsbrillen zijn gecertificeerd volgens de geldende Europese normen (EN 207)

Laserveiligheidsbril WK 1080 (ook t.b.v. bril dragers)

Filterkleur: Groen
Glazen: Kunststof
Dikte: ca. 2 mm

Bestelnr. 184059382



Laserveiligheidsbril WK 1080 (ook t.b.v. bril dragers)

Filterkleur: Oranje
Glazen: Kunststof
Dikte: ca. 2 mm

Bestelnr. 184058879



MIG Mono Star 1620/M Synergic

Deze draagbare, lichtgewicht MIG inverter van slechts 11 kg, combineert kracht met eenvoud door zijn hoge vermogen op slechts 230 Volt. Eenvoudig door de simpele, volledig synergische bediening. Door gebruik te maken van letterlijk 1 knop, is de machine perfect af te stellen voor al uw laswerkzaamheden.

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz + 15% / -20%
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 20 - 160 A
Inschakelduur	: 160 A - 20%
	: 110 A - 60%
	: 100 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 mm
	: RVS: 0.8 - 1.0 mm
	: CuSi-3: 0.8 mm
	: Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 200 mm / 5 kg
Draadaanvoermotor	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 11 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 196 x 420 x 380 mm




Bestelnr. 100536385
(incl. toebehorenset:
onderstel, MIG-lastoorts,
MIG-lasdraad, laskap,
lashandschoenen,
drukregelaar, anti-spat)

Bestelnr. 100537054
(incl. toebehorenset
en gascilinder menggas
85/15 - 10 ltr.)

Bestelnr. 100540408
(incl. upgrade
programma en
toebehorenset:
onderstel, MIG-lastoorts,
MIG-lasdraad, laskap,
lashandschoenen,
drukregelaar, anti-spat)


Bestelnr. 100540409
(incl. upgrade
programma en
toebehorenset en
gascilinder menggas
85/15 - 10 ltr.)




Aluminium



RVS



Staal



CuSi-3



Bekijk onze
productvideo

Op het OLED scherm zijn de belangrijkste parameters af te lezen en in te stellen:

- Draaddiameter
- Beschermgas
- Amperage
- Plaatdikte
- Voltage
- Draadsnelheid
- Booglengte
- 2 - 4 takt
- Lastijd
- Pauzetijd
- Smoorspoel
- Instelling
- Burn Back
- Soft Start

Pocket Pulse MIG 1820/M Synergic

Ideale machine voor licht metaalwerk (tot 4 mm), auto plaatwerk, onderhoudsklussen en de agrarische industrie. De ingebouwde Pulse functie en lasprogramma's zorgen voor een perfecte en spatloze las.

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz + 15% / -20%
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 20 - 185 A
Inschakelduur	: 185 A - 20%
	: 140 A - 60%
	: 110 A - 100%

Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 mm
	: Aluminium: 0.8 - 1.0 mm
	: RVS: 0.8 - 1.0 mm
	: CuSi-3: 0.8 mm
	: Fluxcore: 0.9 mm

Max. draadspoeldiameter	: Ø 200 mm / 5 kg
Draadaanvoermotor	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 13.5 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 196 x 420 x 380 mm

Bestelnr. 100545898
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 100545899
(incl. toebehorenset:
MIG-lastoorts,
drukregelaar,
binnengeleider,
aandrijfrol)

Bestelnr. 100545900
(incl. toebehorenset
en onderstel)



Synstar MIG 200/M Synergic inclusief Pulse


Bestelnr.
101040434
(excl. toebehorenset)

Bestelnr.
101040392
(incl. toebehorenset:
MIG-lastoorts,
drukregelaar,
anti-spat,
binnengeleider,
doorvoerpijp,
aandrijfrol)

Synstar MIG 200/M Synergic exclusief Pulse

Bestelnr.
101039844
(excl. toebehorenset)

Bestelnr.
101040031
(incl. toebehorenset:
MIG-lastoorts,
drukregelaar,
anti-spat,
binnengeleider,
doorvoerpijp,
aandrijfrol)



Push Pull lastoorts

Synstar MIG 200/M Synergic Te leveren inclusief of exclusief Pulse functie

Eenvoudige en krachtige MIG machine met veel mogelijkheden. Bijna alle staalsoorten zijn te verlassen. Door letterlijk 1 knop is deze machine perfect af te stellen. De Pulse functie in combinatie met de synergische programma's zorgen voor een perfecte en spatloze las. Hierdoor wordt het uiterlijk van een TIG-las benaderd.

- 20 voorgeprogrammeerde programma's
- Synergische bediening
- Pulse functie!
- Met 1 knop afstellen
- OLED scherm

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz + 15% / -20%
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 20 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 20%
	: 140 A - 60%
	: 120 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 mm
	: Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
	: RVS: 0.8 - 1.0 mm
	: CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm
	: Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 45 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 480 x 830 x 825 mm

Synstar MIG 270/T Synergic Te leveren inclusief of exclusief Pulse functie

Deze 270 Ampère (400V) synergische Pulse MIG machine heeft meer dan 60 lasprogramma's, waaronder diverse diameters staal, RVS, aluminium en CuSi3. Voorzien van Cebora's nieuwste 4 rols aandrijving. Voor het zwaardere werk kan deze machine tevens uitgerust worden met een waterkoeler.

- Staal, RVS, aluminium
- Volledig synergisch
- Optioneel met waterkoeler



Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz + 15% / -20%
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 20 - 270 A
Inschakelduur	: 270 A - 20%
	: 220 A - 60%
	: 180 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
	: Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
	: RVS: 0.8 - 1.0 mm
	: CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm
	: Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 50 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 480 x 830 x 825 mm



Waterkoelunit GRV14
Bestelnr. 101030017

Synstar MIG 270/T Synergic inclusief Pulse

Bestelnr. 101043050
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 101043189
(incl. toebehorenset: MIG-
lastoorts, drukregelaar,
binnengeleider, doorvoerpijp,
aandrijfrol)

Synstar MIG 270/T Synergic exclusief Pulse

Bestelnr. 101043048
(excl. toebehorenset)



Draadaanvoermotor 4-rols

De Cebora Synstar MIG 330/TC en 330/TS zijn volledig synergisch in te stellen lasmachines en voorzien van een LCD "touch screen" bedieningspaneel. De parameters zijn in 1 oogopslag af te lezen, zoals onder andere softstart, burnback, HSA (hot start automatisch), 3-level menu, booglenkte, PULSE en DUBBEL PULSE.


De Cebora Synstar MIG 330/TC en 330/TS zijn multi-proces inverters en geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG DC (aanstrijkprincipe) als MMA (elektrode) principe. Tevens zijn meer dan 70 lasprogramma's beschikbaar voor diverse materialen (staal, RVS, aluminium, CuSi3, gevulde draad etc.).

Synstar 330 TC en 330 TS

MIG-TIG

MMA

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz + 15% / -20%	
Afzekering	: 16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 10 - 330 A	
Inschakelduur	: 330 A - 40%	300 A - 40%
	: 300 A - 60%	270 A - 60%
	: 270 A - 100%	250 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch	
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm	
	Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm	
	RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm	
	CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm	
	Fluxcore: 0.9 mm	
Te verlassen laselektrode	:	Ø 1.5 - 5 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg	
Draadaanvoermotor	: 4-rols	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht 330/TC - 330/TS	: 72 kg en 82 kg	
Afmetingen (bx dxh) 330/TC - 330/TS	: (TC) 510 x 1020 x 960 mm - (TS) 510 x 1020 x 1330 mm	



Synstar MIG 330/TC Synergic

Met een vermogen van 330 Ampère, hoge inschakelduur en voorzien van Cebora's nieuwste Pulse software (meer dan 60 ingebouwde programma's) kan deze machine de moeilijkste klussen aan.

- Nieuw: touchscreen display
- MIG/MAG, TIG en MMA in 1
- Met Pulse en Dubbel Pulse functie

Bestelnr. 101045901
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 101045902
(incl. toebehorenset: MIG-lastoorts, drukregelaar, binnengeleider, doorvoerpijp, aandrijfrol)

Waterkoelunit GRV14
Bestelnr. 101030017



Draadaanvoermotor 4-rols

Synstar MIG 330/TS Synergic

Idem aan Synstar MIG 330/TC Synergic, echter met afneembare draadaanvoereunit. Standaard luchtgekoeld geleverd.

Bestelnr. 101047985
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 101047986
(incl. toebehorenset: MIG-lastoorts, tussenpakket, drukregelaar, binnengeleider, doorvoerpijp, aandrijfrol)

Waterkoelunit GRV14
Bestelnr. 101030017



Synstar 270/T SRS - Synergic inclusief Pulse en Dubbel Pulse

Deze 400V synergische MIG/MAG Pulse machine uit de Synstar lijn is nu, naast alle synergische Pulse en dubbel Pulse programma's, voorzien van het unieke SRS systeem. Met dit "spatter reduction system" is het mogelijk om volledig spatvrij te lassen in het kortsluitboog gebied. Met name het dunnere staal en roestvaststaal (tot 3 mm) kan mede door de minimale warmte-inbreng erg snel en volkomen spatvrij gelast worden, met een zeer glad uiterlijk. Tevens is het SRS proces zeer geschikt voor het leggen van grondlagen met een grote vooropening, waarbij de kans op plakfouten nihil is.

De 270 Ampère stroombron heeft meer dan 60 ingebouwde lasprogramma's en is zeer gemakkelijk te bedienen met het overzichtelijke LCD touch screen bedieningspaneel. Hierdoor is in een handomdraai het juiste (Pulse) programma in te stellen op zowel staal, rvs, CuSi-3, aluminium etc.

Bestelnr. 101054702
(excl. toebehoren)

Bestelnr. 101054703
(incl. toebehoren)



Waterkoelunit GRV14
Bestelnr. 101030017

Synstar 270-T SRS

Netspanning 3-fase
Afzekering
Lasstroombereik min - max
Inschakelduur (10 min. - 40 C)

Traploos instelbare spanning
Te verlassen lasdraad

Te verlassen laselektrode
Max. draadspoeldiameter
Draadaanvoermotor
Beschermingsklasse
Europese norm
Gewicht
Afmetingen (bx dxh)

MIG-MAG

: 400V (50/60 Hz +15%/-20%)
: 16 A (traag)
: 10 A - 270 A
: 270 A - 20%
: 220 A - 60%
: 180 A - 100%
: Elektronisch
: Staal: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
: Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
: RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
: CuSi-3 : 0,8/0,9/1,0

MMA

10 A - 250 A
250 A - 40%
200 A - 60%
160 A - 100%





Ø 1.5 - 5 mm



Kortsluitlasproces dat verschillende voordelen biedt:

- Geen spatten bij het lassen
- Lage warmte-inbreng bij het lassen
- Geschikt voor dun plaatmateriaal en minder vervorming
- Uitstekende grondlaag, ook aan de zijden
- Nauwkeurige en stabiele boog met uitstekende controle over het lasbad
- Mooie esthetische uitstraling



Bekijk onze
productvideo

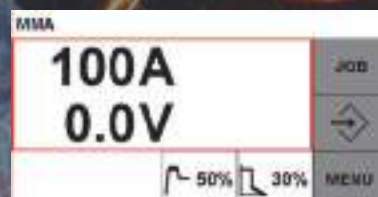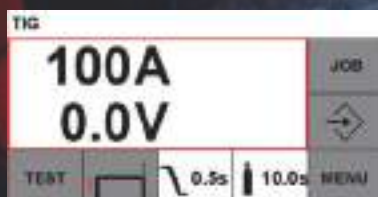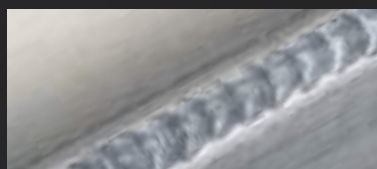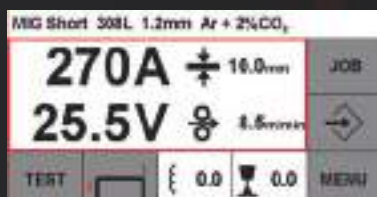



Synstar 400/TS - 500/TS MIG/MAG en MMA

De Synstar 400/TS en 500/TS Synergic met een hoge inschakelduur zijn speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Deze machines zijn geschikt voor het lassen van staal, voor zowel het MIG/MAG als het MMA proces. Door de upgrade van de Pulse of Dubbel Pulse functie zijn deze uitermate geschikt voor het RVS en aluminium lassen.

Bestelnr. 101056511 - Synstar 400/TS

Upgrade programma Pulse

Bestelnr. 101139845

Bestelnr. 101059407 - Synstar 500/TS

Upgrade programma Dubbel Pulse

Bestelnr. 101156161

(incl. toebehorenset: tussenpakket, lashandschoenen, drukregelaar, anti-spat, lastoorts)

(De upgrade van de Pulse en Dubbel Pulse functie is optioneel.)



Shipyards draadaanvoerunit.
Vraag naar de mogelijkheden.


Synstar	400 TS - MIG-TIG	400 TS - MMA	500 TS - MIG-TIG	500 TS - MMA
Netspanning 3-fase	: 400V (50/60 Hz +15%/-20%)		400V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	: 25 A (traag)		25 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 10 - 400 A	10 - 380 A	10 - 500 A	10 - 500 A
Inschakelduur	: 400 A - 100%	380 A - 100%	400 A - 100%	380 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch		Elektronisch	
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm Fluxcore: 1.2 mm		Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm Fluxcore: 1.2 mm	
Te verlassen laselektrode	: Ø 1.5 - 6 mm			Ø 1.5 - 6 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg		Ø 300 mm / 15 kg	
Draadaanvoermotor	: 4-rols		4-rols	
Beschermingsklasse	: IP 23 S		IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12		EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 115 kg		115 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 527 x 1078 x 1398 mm		527 x 1078 x 1398 mm	

Kingstar 400 en 520 Pulse


Twee krachtige, multi-proces lasapparaten van Cebora met Pulse functie. Deze modellen zijn geschikt voor langdurig, intensief gebruik met hoog vermogen. De Kingstar lasapparaten zijn multifunctioneel en werken naast het MIG/MAG lasprincipe ook volgens het TIG en MMA principe. De Cebora Kingstar 520/TS is standaard voorzien van een waterkoelunit.

Upgrade nu de Kingstar 400 en 520 naar het 3D Pulse lassen


Bestelnr. 101156498



Bekijk onze productvideo



Standaard Pulse RVS 8mm



3D Pulse RVS 8mm

Optioneel: dubbele draadaanvoerunit



Quality Control



Productie Proces



Gebruikers Info



Kingstar

400 TS - MIG-TIG

400 TS - MMA

520 TS - MIG-TIG

520 TS - MMA

Netspanning 3-fase	: 400V (50/60 Hz +15%/-20%)
Afzekering	: 20 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 10 - 400 A
Inschakelduur	: 400 A - 40%
	: 370 A - 60%
	: 340 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm
	: CuAl-8: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: Fluxcore: 1.2 mm
Te verlassen laselektrode	: Ø 1.5 - 6 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 120 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 588 x 1120 x 1380 mm

Bestelnr. 101050977
(excl. toebehoren)

Bestelnr. 101052666
(incl. Pulse, 5m tussenpakket en waterkoeler)

Netspanning 3-fase	: 400V (50/60 Hz +15%/-20%)
Afzekering	: 32 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 10 - 520 A
Inschakelduur	: 500 A - 40%
	: 470 A - 60%
	: 440 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm
	: CuAl-8: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: Fluxcore: 1.2 mm
Te verlassen laselektrode	: Ø 1.5 - 6 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 130 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 588 x 1120 x 1380 mm

Bestelnr. 101050978
(excl. toebehoren)

Bestelnr. 101052667
(incl. Pulse, 5m tussenpakket en waterkoeler)



WK MIG 200 Synergic PFC

Deze lasinverter combineert kracht, veelzijdigheid en kwaliteit met een eenvoudige synergische bediening van de programma's. Dit zorgt voor een perfecte las, waardoor er bijna geen nabewerking nodig is, en is te gebruiken voor zowel staal, RVS en CuSi-3.

Deze Inverter is uitgerust met een PFC module (Power Factor Correction). Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 25 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 40%
	: 165 A - 60%
	: 130 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlaten lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 mm
	: RVS: 0.8 - 1.0 mm
	: CuSi-3: 0.8 mm
	: Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 200 mm / 5 kg
Draadaanvoermotor	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 17 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 220 x 525 x 410 mm

Bestelnr. 101761002
(excl. toebehoren)



Bestelnr. 101761353

(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gas slang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

Bestelnr. 101762316

(incl. onderstel en toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gas slang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

Bestelnr. 101762317

(incl. onderstel, gasfles Argon/CO2 en toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gas slang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

WK MIG 2014 4-in-1

De WK MIG 2014 is een alles in één (4-in-1) multi-proces inverter en geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG AC/DC HF als MMA (elektrode) principe. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen. De ideale alleskunner op lasgebied.

	MIG - TIG
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 10 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 40%
	: 163 A - 60%
	: 126 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlaten lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 mm
	: RVS: 0.8 - 1.0 mm
	: Fluxcore: 0.9 mm
	: CuSi-3: 0.8 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 200 mm / 5 kg
Draadaanvoermotor	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 20 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 240 x 630 x 420 mm

Bestelnr. 101761354

(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Laskabelset 25 mm², 4 meter + elektrodehouder 300 A, Gas slang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250GC - 3 meter gasgekoeld, Tig lastoorts WK 17FX - 4 meter, Drukregelaar, Lashandschoen Mig, Lashandschoen Tig, Antispat)

Bestelnr. 101761003
(excl. toebehoren)





WK MIG 2560 Dubbel Pulse - Synergic

Deze MIG lasinverter is uitgevoerd met een Pulse en Dubbel Pulse functie. In combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met de Dubbel Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van het TIG-las proces benaderd. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen.

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 20 - 250 A
Inschakelduur	: 250 A - 60% 195 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 mm CuSi-3: 0.8 mm Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 29 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 260 x 720 x 490 mm

Bestelnr. 101761006

(excl. MIG lastoorts en incl. toebehoren: Aardkabelset 50 mm², 4 meter + aardklem 500 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Aandrijfrol U 1.0/1.2 mm, 5 kg adapter)

Mig-Lastoorts WK 240
Digi Up/Down - 3 meter,
gasgekoeld
Bestelnr. 101760884

Mig-Lastoorts WK 240
Digi Up/Down - 4 meter,
gasgekoeld
Bestelnr. 101760885

WK MIG 3060 C - Dubbel Pulse - Synergic

Dit compacte MIG lasapparaat met Dubbel Pulse Synergic combineert kracht, veelzijdigheid en kwaliteit. De WK MIG 3060 C DP Synergic is daar het voorbeeld van, met meerdere ingebouwde lasprogramma's en onder andere Pulse functie. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen. Deze MIG lasinverter is uitgevoerd met een Pulse en Dubbel Pulse functie en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met de Dubbel Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las benaderd. Dit alles maakt deze machine de ideale alleskunner op MIG gebied.

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 20 - 300 A
Inschakelduur	: 300 A - 60% 235 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm CuAl: 0.8 - 1.0 mm Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 61 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 490 x 930 x 930 mm



Compleet geleverd met:

- Waterkoeler
- Verrijdbaar onderstel
- 4-rols draad-aanvoermotor
- Aardkabelset 50 mm², 4 meter + aardklem 400 A.
- Gasslang 2 meter.
- Aandrijfrol V-Groef 0.8 - 1.0 mm
- Aandrijfrol U-Groef 1.0 - 1.2 mm
- 5 kg adapter

Mig-Lastoorts WK 511
Digi Up/Down - 3 meter,
watergekoeld
Bestelnr. 101760886

Mig-Lastoorts WK 511
Digi Up/Down - 4 meter,
watergekoeld
Bestelnr. 101760887

Bestelnr. 101761007
(excl. MIG lastoorts en
incl. toebehoren)





WK MIG 3154 T en 3154 W - Synergic

De WK MIG 3154 Synergic is met een maximale lasstroom van 315 Ampère ontwikkeld voor industrieel gebruik. De machine is geschikt voor het lassen van staal, RVS en aluminium. De machine is voorzien van een geïntegreerd 4-rols draadaanvoersysteem, welke de lasdraad probleemloos over een maximale afstand van 4 meter transporteert. Standaard is de WK MIG 3154 Synergic voorzien van een digitaal bedieningspaneel, dat dankzij voorgeprogrammeerde lasprogramma's zeer eenvoudig met één knop te bedienen is (de synergische functie). Desgewenst kan de machine ook volledig handmatig naar de persoonlijke wensen van de lasser worden ingesteld. Op het bedieningspaneel zijn de volgende functies instelbaar: gas voor- en nastroom instelling, 2- / 4-taktschakeling, burn-back instelling, draaddiameter, lasspanning en stroomsterkte.

De MIG 3154 T is uitgerust met een functionele opbergruimte voor al uw gereedschap.

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 30 - 315 A
Inschakelduur	: 315 A - 40% 245 A - 60% 200 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 59 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 490 x 913 x 930 mm

Inverter WK MIG 3154 T
Synergic - 400V

Bestelnr. 101761355
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 500A, Gaslang 2 meter, 5 kg adapter, Verrijdbaar onderstel, Aandrijfrol V 1.0/1.2mm, Mig lastoorts WK 360 CG - 3 meter gasgekoeld, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

Bestelnr. 101761005
(excl. toebehoren)

Inverter WK MIG 3154 W
Synergic - 400V - watergekoeld

Bestelnr. 101761356
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 500A, Gaslang 2 meter, 5 kg adapter, Verrijdbaar onderstel, Waterkoeler, Aandrijfrol V 1.0/1.2mm, Mig lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter watergekoeld, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

Bestelnr. 101761004
(excl. toebehoren)

WK MIG 5060 Synergic

De MIG 5060 Synergic combineert kracht, veelzijdigheid en kwaliteit voor een veelzijdige lasser. De uitgeruste MIG 5060 is een multi-proces inverter en geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG DC (aanslijpingsprincipe) als MMA (elektrode) principe. Dus zowel staal, RVS en CuSi-3 zijn nu mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen. Deze multi-proces inverter is voorzien van diverse functies en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte las, waardoor er bijna geen nabewerking nodig is.

MIG - TIG - MMA	
Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Afzekering	: 32 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 40 - 500 A
Inschakelduur	: 500 A - 60% 390 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm Gevulde draad: 1.2 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 59 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 490 x 913 x 930 mm

Bestelnr. 101761009
(excl. toebehoren)

MIG-Lastoorts WK 511
Digi Up/Down - 3 meter,
watergekoeld
Bestelnr. 101760886

MIG-Lastoorts WK 511
Digi Up/Down - 4 meter,
watergekoeld
Bestelnr. 101760887

Tussenpakket 5 meter
Bestelnr. 101761033

Tussenpakket 10 meter
Bestelnr. 101761034

Tussenpakket 20 meter
Bestelnr. 101761035



Compleet geleverd met:

- Draadaanvoerunit 4WD
- Waterkoeler
- Verrijdbaar onderstel
- Tussenkabel stroombron/koeler
- Aardkabelset 50 mm², 4 meter + aardklem 500 A.
- Gaslang 2 meter



WK MIG 5060 Dubbel Pulse Synergic

De WK MIG 5060 is een compleet systeem voor synergisch en pulserend MIG/MAG-lassen, elektrodelassen (MMA) en oplossen. De slimme apparatuur biedt u een zeer nauwkeurige boogregeling, een lasstroom tot 500 A voor het zware laswerk. Deze MIG lasinverter is uitgevoerd met een Pulse en Dubbel Pulse functie en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is.

Met de Dubbel Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van het TIG-lasproces benaderd. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen.

Compleet geleverd met:

- Draadaanvoerunit 4WD
- Waterkoeler
- Verrijdbaar onderstel
- Tussenkabel stroombron/koeler
- Aardkabelset 50 mm², 4 meter + aardklem 500 A.
- Gasslang 2 meter

MIG - TIG - MMA

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Afzekering	: 32 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 40 - 500 A
Inschakelduur	: 500 A - 60%
	: 390 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlaten lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
	: Gevulde draad : 1.2 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 59 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 490 x 913 x 930 mm

Bestelnr. 101761008
(excl. toebehoren)

MIG-Lastoorts WK 511
Digi Up/Down - 3 meter,
watergekoeld
Bestelnr. 101760886

MIG-Lastoorts WK 511
Digi Up/Down - 4 meter,
watergekoeld
Bestelnr. 101760887

Tussenkabpakket 5 meter
Bestelnr. 101761028

Tussenkabpakket 10 meter
Bestelnr. 101761029

Tussenkabpakket 20 meter
Bestelnr. 101761030





WIN TIG 180/M DC

De Cebora WIN TIG 180/M DC inverter is ontworpen voor onderhouds-, reparatie- en productiewerkzaamheden. Met een gewicht van slechts 10.3 kg en een netspanning van 230 Volt, leent deze machine zich prima voor laswerkzaamheden op locatie.

Naast de verschillende instellingen voor TIG DC laswerkzaamheden tot 160 Ampère bevat de Cebora WIN TIG 180/M DC ook een MMA functie voor het lassen met beklede elektrode.

De machine beschikt onder andere over een HF-ontsteking, 2 - 4 takt, downslope en een traploze regeling van de lasroom.

WIN TIG 180 M-DC	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	: 16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 5 - 180 A	10 - 140 A
Inschakelduur	: 180 A - 35%	140 A - 35%
	135 A - 60%	115 A - 60%
	110 A - 100%	95 A - 100%
Te verlaten laselektrode	:	Ø 1.5 - 3.25 mm
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 10.3 kg	
Afmetingen (bx dxh)	: 171 x 420 x 340 mm	



Bestelnr. 110550959
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550960
(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenet, lashandschoenen, drukregelaar)

WIN TIG 220/M DC met Pulse functie

De lasmachine heeft een 220 Ampère stroombron (30% inschakelduur) op 230 Volt. Voorzien van diverse innovatieve functies, zoals TIG APC (automatische correctie amperage wanneer de lastoorts dichter of verder van het materiaal wordt gehouden), hoogwaardige boogontsteking EVO ST (diverse, nieuwe boogontstekingen selecteren), een efficiënte en snelle hechtlasfunctie en Pulse XP (zeer hoge frequentie voor smallere, geconcentreerde vlamboog).

Gewicht: 16 kg • TIG DC en MMA lassen • Perfecte boogontsteking

Bestelnr. 110550496
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550923
(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenet, lashandschoenen, drukregelaar)

Inverter Cebora WIN TIG 220/M DC

	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz +15% / -20%	
Afzekering (traag)	: 16 A	
Lasstroombereik min - max	: 5 - 220 A	10 - 140 A
Inschakelduur	: 220 A - 30%	140 A - 35%
	160 A - 60%	125 A - 60%
	140 A - 100%	115 A - 100%
Te verlaten laselektrode	:	Ø 1.5 - 4 mm
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 16 kg	
Afmetingen (bx dxh)	: 207 x 500 x 411 mm	



WIN TIG DC 180/M - 220/M - 250/T - 320/T met Pulse functie

- EVO START-functie om de randverbinding te optimaliseren.
- EVO LIFT-functie om de elektrode in de juiste positie te plaatsen en zo oxidatie van het werkstuk en hittebeheersing te voorkomen.
- Quick Spot functie met minimale warmte-inbreng dankzij een specifiek programma en ook bruikbaar in de 2- en 4 takt modus.
- APC TIG (Active Power Control) lasproces dat een diepere inbranding en een stabielere boog garandeert, voorkomt dat de elektroden aan het werkstuk blijven kleven en maakt het mogelijk de boog aan te passen aan de lasomstandigheden door alleen de toorts te bewegen.
- Tijduitstel die het lassen duidelijker maakt met een tijdregeling in een seconde bereik.
- Pulse functie selecteerbaar tot 2,5 kHz.
- Extreme Power (XP) functie: een zeer hoge pulsefrequentie die werkt op kleine diktes waar de overgedragen warmte minimaal moet zijn.
- Mogelijkheid om een lage puls frequentie te koppelen aan het XP-proces om de penetratie en de lassnelheid op kleine tot middelgrote diktes te verbeteren.
- Afhankelijk van het model kunnen er via de JOB-functie tussen de 10 en 99 lasprogramma's opgeslagen worden.
- TIG DC APC-proces.
- Via Active Power Control kan de lasstroom worden geregeld naarmate de toortsafstand varieert, dus zonder het pedaal te gebruiken voor het aanpassen van de stroom.
- Dit proces houdt de warmte-inbreng op het werkstuk constant als de laspositie verandert, vooral in de hoeken.
- Uiterst nauwkeurig lassen dankzij een digitale regelaar die zorgt voor een uitstekende stroomstabiliteit en precisie. Dit maakt ook een nauwkeurige instelling van de minimale stroom (3 A) die nuttig is voor overlasbewerkingen op metalen vormranden.



WIN TIG 320/T DC
Bestelnr. 110561454
(excl. toebehorenset)



Waterkoelunit GVR20
Bestelnr. 110558060



Verrijdbaar onderstel
Bestelnr. 110558063



WIN TIG 250/T DC
Bestelnr. 110550654
(excl. toebehorenset)

Inverter Cebora WIN TIG	250/T DC - TIG	250/T DC - MMA	320/T DC - TIG	320/T DC - MMA
Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz ±10%		400V - 50/60 Hz +10%	
Afzekering (traag)	: 10 A		16 A	
Lasstroombereik min - max	: 5 - 250 A	10 - 210 A	3 - 320 A	10 - 260 A
Inschakelduur	: 250 A - 35%		320 A - 40%	260 A - 30%
	210 A - 60%	210 A - 60%	260 A - 60%	230 A - 60%
	180 A - 100%	150 A - 100%	210 A - 100%	190 A - 100%
Te verlassen laselektrode	:	Ø 1.5 - 5 mm		Ø 1.5 - 5 mm
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch		Elektronisch	
Beschermingsklasse	: IP 23 S		IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12		EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 22.7 kg		24 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 207 x 437 x 411 mm		232 x 530 x 467 mm	

TIG toebehorenset

Bestaande uit: TIG lastoorts, lastang knijp + 3 mtr. kabel, aardkabel met massaklem, reduceerventiel "Maxy Flow", bikhamer en één paar lashandschoenen.

TIG toebehorenset WK 17:
gasgekoelde TIG lastoorts
WK 17 - 4 mtr. en
25 mm² aardkabel
Bestelnr. 111117127

TIG toebehorenset WK 26:
gasgekoelde TIG lastoorts
WK 26 - 4 mtr. en
35 mm² aardkabel
Bestelnr. 111102579

TIG toebehorenset WK 18:
watergekoelde TIG
lastoorts WK 18 - 4 mtr.
en 50 mm² aardkabel
Bestelnr. 111102577




WIN TIG DC 340/T - 500/T met Pulse functie


- EVO START-functie om de randverbinding te optimaliseren.
- EVO LIFT-functie om de elektrode in de juiste positie te plaatsen en zo oxidatie van het werkstuk en hittebeheersing te voorkomen.
- Quick Spot functie met minimale warmte-inbreng dankzij een specifiek programma en ook bruikbaar in de 2- en 4 takt modus.
- Tijduitstel die het lassen duidelijker maakt met een tijdregeling in een seconde bereik.
- Pulsefunctie selecteerbaar tot 2.5 kHz.
- Extreme Power (XP) functie: een zeer hoge pulsefrequentie die werkt op kleine diktes waar de overgedragen warmte minimaal moet zijn.
- Mogelijkheid om een lage puls frequentie te koppelen aan het XP-proces om de penetratie en de lassnelheid op kleine tot middelgrote diktes te verbeteren.
- Afhankelijk van het model kunnen er via de JOB-functie tussen de 10 en 99 lasprogramma's opgeslagen worden.
- TIG DC APC-proces.
- Via Active Power Control kan de lasstroom worden geregeld naarmate de toortsafstand varieert, dus zonder het pedaal te gebruiken voor het aanpassen van de stroom.
- Dit proces houdt de warmte-inbreng op het werkstuk constant als de laspositie verandert, vooral in de hoeken.
- Uiterst nauwkeurig lassen dankzij een digitale regelaar die zorgt voor een uitstekende stroomstabiliteit en precisie. Dit maakt ook een nauwkeurige instelling van de minimale stroom (3 A) die nuttig is voor overlasbewerkingen op metalen vormranden.



Spotfunctie



Las-stop instelling



Pulse instelling



Bestelnr. 110559140
(excl. toebehorenset)



Bestelnr. 110550962
(excl. toebehorenset)

Inverter Cebora WIN TIG

340/T DC - TIG

340/T DC - MMA

500/T DC - TIG

500/T DC - MMA

Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz $\pm 15\%$
Afzekering (traag)	:	16 A
Lasstroombereik min - max	:	3 - 340 A
Inschakelduur	:	340 A - 40%
	:	300 A - 60%
	:	270 A - 100%
Te verlaten laselektrode	:	
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Beschermingsklasse	:	IP 23 S
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	:	108 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	410 x 610 x 810 mm

10 - 270 A
270 A - 40%
250 A - 60%
240 A - 100%
$\varnothing$ 1.5 - 5 mm

400V - 50/60 Hz $\pm 15\%$
25 A
32 A
3 - 500 A
10 - 380 A
500 A - 60%
440 A - 100%
380 A - 100%
$\varnothing$ 1.5 - 6 mm
Elektronisch
IP 23 S
EN 60974.1 / EN 61000-3-12
108 kg
588 x 1120 x 1010 mm

De Cebora WIN TIG 180 M-AC/DC inverter is ontworpen voor onderhouds-, reparatie- en productiewerkzaamheden. Met een gewicht van slechts 17.5 kg en een netspanning van 230 Volt, leent deze machine zich prima voor laswerkzaamheden op locatie.

Naast de verschillende instellingen voor TIG AC/DC laswerkzaamheden tot 180 Ampère bevat de Cebora WIN TIG 180/M DC ook een MMA functie voor het lassen met beklede elektroden. Hiermee kunnen elektrode laswerkzaamheden tot 130 Ampère worden uitgevoerd. De machine beschikt onder andere over een HF-ontsteking, 2 - 4 takt, downslope en een traploze regeling van de lasroom.

WIN TIG 180 M-AC/DC met Pulse functie



	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	: 16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 5 - 180 A	10 - 130 A
Inschakelduur	: 180 A - 25%	130 A - 35%
	110 A - 60%	100 A - 60%
	100 A - 100%	90 A - 100%
		Ø 1.5 - 3.25 mm
Te verlaten laselektrode	:	
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 17.5 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 207 x 500 x 411 mm	



Bestelnr. 110550963
(excl. toebehorenset)



Bestelnr. 110550964
(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenet, lashandschoenen, drukregelaar)

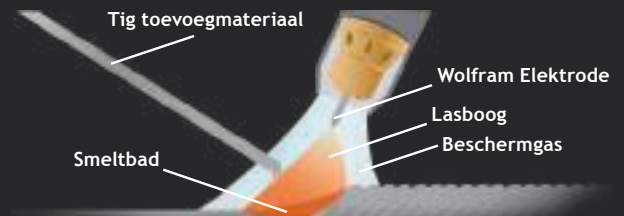

WIN TIG 230 M-AC/DC met Pulse functie

	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	: 16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 3 - 230 A	10 - 180 A
Inschakelduur	: 230 A - 40%	180 A - 30%
	200 A - 60%	140 A - 60%
	170 A - 100%	120 A - 100%
		Ø 1.5 - 3.25 mm
Te verlaten laselektrode	:	
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 21.5 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 232 x 530 x 467 mm	

Bestelnr. 110558059
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110558061
(incl. toebehorenset WK 26)

Bestelnr. 110558062
(incl. toebehorenset WK 18, waterkoeler en verrijdbaar onderstel)



Inverter Cebora WIN TIG 270 T AC/DC met Pulse functie

Netspanning 3-fase	: 400V - (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering (traag)	: 10 A	10 A
Lasstroombereik min - max	: 3 - 270 A	10 - 210 A
Inschakelduur	: 270 A - 40%	210 A - 40%
	: 250 A - 60%	200 A - 60%
	: 230 A - 100%	190 A - 100%
Te verlaten laselektrode	:	Ø 1.5 - 4 mm
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 69 kg	
Afmetingen (bx dxh)	: 560 x 950 x 1010 mm	

Bestelnr. 110550965
(excl. toebehorenset)



Bestelnr. 110550966
(incl. aardkabelset,
TIG-lastoorts, TIG-lastoorts
onderdelenset, lashandschoenen,
drukregelaar)

Bestelnr. 110550967
(incl. waterkoelunit,
aardkabelset, TIG-lastoorts,
TIG-lastoorts onderdelenset,
lashandschoenen, drukregelaar)



Inverter Cebora WIN TIG 340 T AC/DC met Pulse functie

Netspanning 3-fase	: 400V - (50/60 Hz ± 15%)	
Afzekering (traag)	: 16 A	20 A
Lasstroombereik min - max	: 3 - 340 A	10 - 310 A
Inschakelduur	: 340 A - 40%	310 A - 40%
	: 320 A - 60%	290 A - 60%
	: 310 A - 100%	280 A - 100%
Te verlaten laselektrode	:	Ø 1.5 - 5 mm
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 109 kg	
Afmetingen (bx dxh)	: 588 x 1120 x 1010 mm	

Bestelnr. 110550968
(incl. waterkoelunit, exclusief toebehorenset)



Inverter Cebora WIN TIG 450 T AC/DC met Pulse functie

Netspanning 3-fase	: 400V - (50/60 Hz ± 15%)	
Afzekering (traag)	: 20 A	
Lasstroombereik min - max	: 3 - 450 A	10 - 360 A
Inschakelduur	: 450 A - 40%	360 A - 45%
	: 400 A - 60%	340 A - 60%
	: 380 A - 100%	320 A - 100%
Te verlaten laselektrode	:	Ø 1.5 - 5 mm
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 112 kg	
Afmetingen (bx dxh)	: 588 x 1120 x 1010 mm	

Bestelnr. 110550969
(incl. waterkoelunit, exclusief toebehorenset)



Inverter WK TIG 2060 DC/HF Pulse

De WK TIG 2060 DC/HF Pulse op 230 Volt is voorzien van alle functies die een professionele TIG lasser zich kan wensen. HF ontsteking, up- en downslope regeling, 2 - 4 takt, gasnastroom en pulse-frequentieregeling. Met name dat laatste is een vereiste bij dunwandige RVS laswerkzaamheden. Naast dit alles is het ampérage traploos instelbaar en duidelijk zichtbaar op het elektronische display.

Bestelnr. 111761010

(incl. TIG-lastoorts WK 26 - 4 meter,
aardkabelset, laskabelset en gasslang)

	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz	
Afzekering (traag)	: 16 A	
Lasstroombereik min - max	: 5 - 200 A	5 - 200 A
Inschakelduur 40 °C	: 200 A - 60%	200 A - 40%
	155 A - 100%	165 A - 60%
		130 A - 100%
Beschermingsklasse	: IP 21 S	
Isolatieklasse	: F	
Europese norm	: IEC 60974-1	
Gewicht	: 8.7 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 510 x 150 x 280 mm	

**Afstandsbediening
draadloos
Bestelnr. 111761031**

Voetpedaal
3 mtr. kabel
Bestelnr. 111761032



Inverter WK TIG 2016 AC/DC HF Pulse

Deze 230 Volt draagbare wissel-/gelijkstroom WK TIG inverter (AC/DC) heeft een lastroombereik tot 200 Ampère en een gewicht van slechts 13.2 kg. Dankzij zijn hoge vermogen kan er aluminium, RVS en staal t/m 5 mm mee worden gelast. Naast de MMA functie voor het lassen van beklede rutiel, basisch en RVS elektroden t/m 3.25 mm, is deze machine voorzien van een scala aan in- en afstel mogelijkheden voor (Pulse) TIG laswerk.

Natuurlijk beschikt deze professionele machine over HF ontsteking, updownslope regeling, 2 - 4 takt, gasnastroom en pulse-frequentieregeling. Dit laatste is onmisbaar bij dunwandig laswerk. Het eenvoudige bedieningspaneel is, ondanks de vele functies, overzichtelijk. Kortom, de ideale machine voor TIG laswerkzaamheden aan alle soorten materialen, inclusief aluminium.

Bestelnr. 111761012

(incl. TIG-lastoorts - 4 meter,
aardkabelset, laskabelset en gasslang)

Inverter WK TIG 2016 AC/DC HF Pulse - Watergekoeld

Bestelnr. 111761854

(incl. stroombron, waterkoelunit, onderwagen, tussenkabel, TIG-lastoorts - 4 meter, aardkabelset, laskabelset en gas slang)

	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz	
Afzekering (traag)	: 20 A	
Lasstroombereik min - max	: 3 - 200 A	10 - 200 A
Inschakelduur 40°C	200 A - 60%	200 A (DC) - 35%
	155 A - 100%	155 A (DC) - 60%
		120 A (DC) -100%

Instelbereik downslopetijd	: 0-10 sec.
Gas-voorstroomtijd	: 0.1-10 sec.
Instelbereik gas-nastroomtijd	: 0.1-10 sec.
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Isolatieklasse	: F
Europese norm	: IEC 60974-1
Gewicht	: 13.2 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 550 x 190 x 360 mm



**Voetpedaal
3 mtr. kabel
Bestelnr. 111761032**

**Afstandsbediening
draadloos
Bestelnr. 111761031**



Inverter WK TIG 3260 DC/HF Pulse - Watergekoeld


De Weldkar WK TIG 3260 DC/HF Pulse op 400 Volt is voorzien van alle functies die een professionele TIG lasser zich kan wensen. HF ontsteking, up- en downslope regeling, 2 - 4 takt, gasnastroom en pulse-frequentieregeling. Met name dat laatste is een vereiste bij dunwandige RVS laswerkzaamheden. Naast dit alles is het ampèrage traploos instelbaar en duidelijk zichtbaar op het elektronische display. Met een hoog vermogen (320 A) en een hoge inschakelduur (60%) kan deze machine lang en intensief gebruikt worden voor het lassen van staal, RVS, titanium, brons. Bij zowel laswerkzaamheden op locatie als in werkplaatsen.

	TIG	MMA
Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz	
Afzekering (traag)	: 32 A	
Lasstroombereik min - max	: 5 - 320 A	10 - 285 A
Inschakelduur 40° C	: 320 A - 60%	285 A - 60%
	250 A - 100%	220 A - 100%
Beschermingsklasse	: IP 21 S	
Isolatieklasse	: F	
Europese norm	: IEC 60974-1	
Gewicht	: 18 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 500 x 190 x 360 mm	

Bestelnr. 111761011
(excl. toebehoren)

Voetpedaal
3 mtr. kabel
Bestelnr. 111761032

Afstandsbediening
draadloos
Bestelnr. 111761031



Inverter WK TIG 3260 AC/DC Pulse - Watergekoeld

Een unieke machine voor de professionele TIG lasser! De Weldkar WK TIG 3260 AC/DC Pulse heeft een 320 Ampère stroombron (60% inschakelduur) op 400 Volt. Deze TIG lasmachine is uitermate geschikt voor (middel) zwaar industrieel en seriematig productiewerk. Dankzij zijn hoge vermogen en de wissel-/gelijkstroom technologie kan er naast RVS en staal, ook aluminium mee worden gelast.

Deze machine is voorzien van een scala aan in- en afstel mogelijkheden voor (Pulse) TIG laswerk. Zo kan de lasser diverse parameters instellen. Dit laatste is onmisbaar bij dunwandig laswerk. Tevens beschikt de WK TIG 3260 AC/DC Pulse over een MMA functie. Hiermee kunnen beklede rutiel, basisch en RVS elektroden t/m 5 mm worden gelast.

Een draadloze afstandsbediening (bluetooth) verhoogt het gebruiksgemak en zorgt voor een nauwkeurige instelling op afstand. Ook met het meegeleverde voetpedaal kan de lasstroom, tijdens het lassen, aangepast worden. Zo heeft u met deze machine, tijdens het TIG AC-lassen, de keuze uit verschillende sinusvormen; de normale sinus (ook bloksinus genoemd), square wave sinus en delta sinus. Iedere sinus heeft zijn specifieke laseigenschappen. Zo krijgt u nog meer controle over het smeltbad en de inbranding. De geïntegreerde waterkoeler zorgt ervoor dat dit laswerk goed uitgevoerd kan worden en vermindert slijtage van de onderdelen. De lasmachine wordt geleverd op een verrijdbaar onderstel, wat zorgt voor een uitstekende mobiliteit in de werkplaats van de metaalverwerkende industrie of op locatie.

	TIG	MMA
Netspanning 3-fase	400V - 50 Hz ± 10%	
Afzekering (traag)	32 A	
Lasstroombereik min - max	10 - 320 A	10 - 320 A
Inschakelduur 40° C	320 A - 60%	320 A - 60%
	250 A - 100%	250 A - 100%
Instelbereik downslopetijd	0-10 sec.	
Gas-voorstroomtijd	0-2 sec.	
Instelbereik gas-nastroomtijd	0-10 sec.	
Beschermingsklasse	IP 21 S	
Isolatieklasse	F	
Europese norm	IEC 60974-1	
Gewicht	50 kg	
Afmetingen (bxdxh)	350 x 900 x 900 mm	

Bestelnr. 111761013
(excl. toebehoren)

Afstandsbediening
draadloos
Bestelnr. 111761031

Voetpedaal
3 mtr. kabel
Bestelnr. 111761032

Diverse instelbare parameters:

- Gas na-voorstroom
- start stroom
- up-down slope
- hoofdasstroom
- kraterstroom
- balance regeling
- pulsefrequentieregeling
- 2- / 4 taktchakeling




Inverter WK MMA 1630

De ideale lasinverter voor alle onderhouds- en reparatie laswerkzaamheden. Mede dankzij het lichte gewicht (4.9 kg), robuuste bouw en verstelbare draagriem is deze machine de perfecte lashulp op locatie.

Bestelnr. 111740160

(incl. koffer en toebehorenset)

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Afzekering (traag)	: 16 A
Lasstroombereik min - max	: 10 - 160 A
Inschakelduur	: 160 A - 30% 120 A - 60% 95 A - 100%
Verlasbare elektrode	: Ø 2 - 3.25 mm
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Isolatieklasse	: H
Europese norm	: IEC 60974-1
Gewicht	: 4.9 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 115 x 350 x 210 mm



Bekijk onze productvideo

Inverter WK MMA 2040 PFC

De WK MMA 2040 lasinverter is de ideale partner voor alle voorkomende onderhouds- en reparatie laswerkzaamheden. Mede dankzij het lichte gewicht (6.7 kg) de perfecte lashulp voor op locatie.

Deze lasinverter is uitgerust met een digitale display voor het instellen en uitlezen van de lasstroom en diverse andere functies om volledig aan de vele behoeften van de moderne lasser te kunnen voldoen. Naast het MMA (elektrode) lassen biedt deze machine ook de mogelijkheid om te lassen volgens het TIG aanstrijkprincipe.



Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Afzekering (traag)	: 16 A
Lasstroombereik min - max	: 10 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 40% 165 A - 60% 130 A - 100%
Elektroden diameter	: Ø 2 t/m 4 mm
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Isolatieklasse	: F
Europese norm	: IEC 60974-1
Gewicht	: 6.7 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 480 x 170 x 280 mm

Bestelnr. 111761000

(incl. opbergkoffer, laskabel 25 mm² met elektrodehouder 300 A en massakabel 25 mm² met aardklem 300 A.)

Inverter WK MMA 3040

De WK MMA 3040 is uitermate geschikt voor langdurig, intensief gebruik met hoog vermogen. Het is een ijzersterke partner voor het verlassen van beklede elektroden t/m 6 mm. Op het bedieningspaneel kunnen ook de parameters Hot Start en Arc Force worden ingesteld. Eerstgenoemde functie zorgt voor het leveren van een piekstroom om de ontsteking van de elektrode te verbeteren. Het verhogen van het Arc Force voltage voorkomt het kleven van de elektrode tijdens het lasproces.

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz ±10%
Afzekering (traag)	: 16 A
Lasstroombereik min - max	: 20 - 300 A
Inschakelduur	: 300 A - 40% 195 A - 100%
Elektroden diameter	: Ø 1.6 t/m 6 mm
Beschermingsklasse	: IP21S
Isolatieklasse	: F
Europese norm	: IEC 60974-1
Gewicht	: 16 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 550 x 190 x 360 mm

De lasmachine beschikt verder over een VRD functie in MMA lasmodus. VRD staat voor Voltage Reduction Device. Dit is een veiligheidssysteem dat de open spanning over de pluspool en minpool verlaagt tot een veilig niveau. Vooral in vochtige omgevingen is dit erg belangrijk. Het beveiligd de lasser tegen elektrische schokken.

Bestelnr. 111761001

(incl. laskabel 35 mm² met elektrodehouder 500 A en massakabel 35 mm² met aardklem 500 A.)



Power Rod 200/M Cell

De lasmachine heeft een 200 Ampère stroombron (30% inschakelduur) op 230 Volt. Bij continue gebruik is de maximale lasstroom 120 Ampère. Geschikt voor alle soorten laselektroden t/m Ø 4 mm. Ook geschikt voor cellulose elektroden. Gebruik van afstandsbediening mogelijk. TIG DC lassen volgens het lift arc principe.

Netspanning 1-fase	: 230V (50/60 Hz +15%/-20%)
Afzekering (traag)	: 16 A
Lasstroombereik min - max	: 10 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 30%
	: 150 A - 60%
	: 120 A - 100%

Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te lassen elektrode	: Ø 1.5 - 4 mm
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 9.6 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 172 x 420 x 340 mm



Bestelnr. 110558115
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110558116

(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel)



Cebora MMA lasinverteren voor krachtige prestaties!

Power ROD 250 T-Cell

Deze 3-fase inverter lasmachine is geschikt voor het verlassen van beklede elektroden t/m Ø 4 mm. Op het bedieningspaneel kunnen de parameters Hot Start en Arc Force worden ingesteld. Gebruik van afstandsbediening mogelijk. TIG DC lassen volgens het lift arc principe.

Bestelnr. 110550973
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550974
(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel)



Netspanning 3-fase	: 400V (50/60 Hz ± 10%)
Afzekering (traag)	: 10 A
Lasstroombereik min - max	: 10 - 250 A
Inschakelduur	: 250 A - 30%
	: 210 A - 60%
	: 190 A - 100%

Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te lassen elektrode	: Ø 1.5 - 5 mm
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 15.7 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 207 x 437 x 411 mm



Power ROD 380 T-Cell

Een ijzersterke partner voor het verlassen van beklede elektroden t/m Ø 6 mm. Ook is het mogelijk om cellulose elektroden te verlassen. De lasmachine heeft een 380 Ampère stroombron (30% inschakelduur) op 400 Volt. TIG DC lassen volgens het lift arc principe. Gebruik van afstandsbediening mogelijk.

Bestelnr. 110550975
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550976

(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel)

Netspanning 3-fase	: 400V (50/60 Hz ± 10%)
Afzekering (traag)	: 16 A
Lasstroombereik min - max	: 10 - 380 A
Inschakelduur	: 380 A - 30%
	: 270 A - 60%
	: 230 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te lassen elektrode	: Ø 1.5 - 6 mm
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 26.3 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 297 x 463 x 588 mm



Lastoebehorenset MMA

Bestaande uit: lastang knijp + kabel, aardkabel met massaklem, Din-stekkers, lasschild, bikhamer en staalborstel.

Set MMA 2533: 3 mtr. laskabel en 3 mtr. aardkabel 25 mm²
Bestelnr. 200606136

Set MMA 2564: 6 mtr. laskabel en 4 mtr. aardkabel 25 mm²
Bestelnr. 200606139

Set MMA 3564: 6 mtr. laskabel en 4 mtr. aardkabel 35 mm²
Bestelnr. 200606140

Set MMA 5064: 6 mtr. laskabel en 4 mtr. aardkabel 50 mm²
Bestelnr. 200606141





Plasma Sound PC 70/T

Netspanning 400 Volt, Snijstroom 20 - 70 Ampère

- Capaciteit max. 30 mm (staal)
- Inschakelduur 70A bij 60% en 60A bij 100%
- Ook geschikt voor gutsen (5.8 kg/uur)

Geschikt voor de middelzware plaatwerkindustrie en werkzaamheden op locatie waar een drie-fase netspanning aanwezig is. Machine beschikt ook over een modus om te gutsen (5.8 kg/uur). Piercen is mogelijk tot 15 mm plaatdikte.

Bestelnr. 150549902
(incl. snijtoorts CP 70C - 6 mtr.)



Plasma iQC 110 T

Netspanning 400 Volt,
Snijstroom 10 - 110 Ampère

Met de maximale snijstroom van 110 Ampère kan staal, RVS en aluminium probleemloos en met hoge kwaliteit worden gesneden.

- Capaciteit max. 40 mm (staal)
- Ook geschikt voor gutsen (10.1 kg/uur)
- Piercen mogelijk tot 25 mm plaatdikte

Bestelnr. 150562583
(excl. snijtoorts CP 180C - 6 mtr.)

Handsnijsnoort Cebora CP 180C MAR - 6 meter
Bestelnr. 240561407

1306,37



Plasmasnijden, altijd en overal in seconden door elk geleidend materiaal!

De Cebora plasmasnijders zijn de meest flexibele apparaten die u zich kunt voorstellen. Deze apparatuur wordt gebruiksklaar geleverd om snel en nauwkeurig te kunnen snijden.

Plasma iQC 130 T

Netspanning 400 Volt,
Snijstroom 10 - 130 Ampère

Deze unieke inverter plasmasnijder van 50 kg is zeer geschikt voor zwaar en handmatig snijwerk.

- Staal tot max. 60 mm
- Aluminium en RVS tot max. 50 mm
- Piercen mogelijk tot 30 mm plaatdikte
- Ook geschikt voor gutsen (12.2 kg/uur)
- Unieke inschakelduur (130A bij 100%)

Bestelnr. 150561406
(excl. snijtoorts CP 180C - 6 mtr.)

Handsnijsnoort Cebora CP 180C MAR - 6 meter
Bestelnr. 240561407



Weldkar Plasma 4540 PFC

Deze Weldkar WK Plasma 4540 PFC is door zijn handzame en draagbare constructie buitengewoon geschikt voor snijwerk op locatie, maar uiteraard ook in de werkplaats.

Met zijn vermogen van 45 Ampère op 230 Volt heeft deze machine een maximale snijcapaciteit van 15 mm in staal. Door de geavanceerde invertertechniek heeft deze machine een hoge snijkwaliteit. Het "on-air" ontstekingsstelsel van de plasmaboog, zorgt voor een veilige en optimale ontsteking.

Geleverd met:

- Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 300 A
- Lucht slang 2 meter

Netspanning 1-fase	: 230 V - (50/60 Hz ±10%)
Afzekering (traag)	: 20 A
Snijstroom min - max	: 20 - 40 A
Snijcapaciteit aanbevolen	: 10 mm
Snijcapaciteit maximaal	: 15 mm
Inschakelduur (10 min.- 40 °C)	: 45 A - 40%
	: 36 A - 80%
	: 28 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Luchtverbruik	: 50 l/min - 5.0 bar
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 7.7 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 150 x 500 x 290 mm

Inverter WK Plasma
4540 - 230V
Bestelnr. 151761014
(excl. snijtoorts en
toebehoren)

Handsnijtoorts
PT 71 - 6 meter
Bestelnr. 249558946

Handsnijtoorts
PT 71 - 12 meter
Bestelnr. 249558369

Weldkar Plasma 6510

Met een snijcapaciteit van maximaal 25 mm in staal is deze draagbare (19 kg) plasmasnijder zeer breed inzetbaar. Van klein staalverwerkend bedrijf tot grote scheepswerven, als ook op locatie en ook te gebruiken om te gutsen.

Mede door de geavanceerde inverter techniek en de hoogwaardige plasmatoorts, snijdt deze Weldkar WK Plasma 6510 zoals het hoort: snel en recht. Dit komt mede door zijn hoge vermogen van 65 Ampère en inschakelduur van 100%. Deze plasmasnijder beschikt over het Weldkar "on-air" ontstekingsstelsel van de plasmaboog, wat zorgt voor een betrouwbare en veilige start van de boog. De machine is zeer eenvoudig traploos in te stellen door middel van 1 knop. Aan de achterzijde is de drukregelaar met waterafscheider gemonteerd.

Geleverd met:

- Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 300 A.
- Lucht slang 2 meter

Netspanning 3-fase	: 400V (±10%) - 50/60 Hz
Afzekering (traag)	: 16 A
Snijstroom min - max	: 20 - 65 A
Snijcapaciteit aanbevolen	: 20 mm
Snijcapaciteit maximaal	: 25 mm
Snijcapaciteit afvloeien	: 35 mm
Snijcapaciteit doorboren	: 12 mm
Inschakelduur (10 min.- 40 °C)	: 65 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Luchtverbruik	: 230 l/min - 5,5 bar
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 19 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 220 x 610 x 410 mm

Inverter WK Plasma
6510 - 400V
Bestelnr. 151761015
(excl. snijtoorts en
toebehoren)

Handsnijtoorts
PT 71 - 6 meter
Bestelnr. 249558946

Handsnijtoorts
PT 71 - 12 meter
Bestelnr. 249558369

Weldkar WK Plasma 5035 Com

Dit Plasma snijapparaat met ingebouwde compressor is bij uitstek geschikt om divers snijwerk te verrichten op locatie. En met zijn vermogen van 50 Ampère op 400 Volt heeft deze Plasma machine een maximale snijcapaciteit van 15 mm in staal. Door de geavanceerde invertertechniek heeft deze machine een hoge snijkwaliteit. Het "on-air" ontstekingsysteem van de plasmaboog, zorgt voor een veilige en optimale ontsteking. Deze plasmasnijder is voorzien van een 4 meter Weldkar plasma snijtoorts.

Bestelnr. 151657600
(incl. snijtoorts PT 71- 4 mtr.)



Weldkar WK Plasma 3020 Com

Dit Plasma snijapparaat met ingebouwde compressor is bij uitstek geschikt om divers snijwerk te verrichten op locatie.

- Traploos instelbaar
- Draagbaar: gewicht 16 kg.
- Snijcapaciteit tot max. 8 mm

Bestelnr. 151656231
(incl. snijtoorts
PT 25 - 4 mtr.)



Weldkar Plasma 1051

Met een snijcapaciteit van maximaal 40 mm in staal is deze draagbare (33 kg) plasmasnijder zeer breed inzetbaar. Van klein staalverwerkend bedrijf tot grote scheepswerven, ook te gebruiken voor het gutsen.

Mede door de geavanceerde inverter techniek en de hoogwaardige plasmatoorts, snijdt deze Plasma 1051 zoals het hoort: snel en recht. Dit komt mede door zijn hoge vermogen van 105 Ampère en inschakelduur van 100%. Deze plasmasnijder beschikt over het Weldkar "on-air" ontstekingsysteem van de plasmaboog, wat zorgt voor een betrouwbare en veilige start van de boog. De machine is zeer eenvoudig traploos in te stellen door middel van 1 knop.

Geleverd met:

- Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 300 A
- Lucht slang 2 meter



Netspanning 3-fase	: 400V (±10%) - 50/60 Hz
Afzekering (traag)	: 32 A
Snijstroom min - max	: 20 - 105 A
Snijcapaciteit aanbevolen	: 35 mm
Snijcapaciteit maximaal	: 40 mm
Snijcapaciteit afvloeien	: 50 mm
Snijcapaciteit doorboren	: 25 mm
Guts Capaciteit	: 5.8 kg/h
Inschakelduur (10 min.- 40°C)	: 105 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Luchtverbruik	: 250 l/min - 5,9 bar
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1
Gewicht	: 33 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 260 x 780 x 490 mm

**Inverter WK plasma
1051 - 400V**
Bestelnr. 151761016
(excl. snijtoorts en
toebehoren)

**Handsnijsnoort
PT 125 - 6 meter**
Bestelnr. 249560834

**Handsnijsnoort
PT 125 - 12 meter**
Bestelnr. 249561201

**Bekijk de plasma
snijtoortsen op
pagina 36 en 37**

CNC Plasma Snijtafel

De Weldkar CNC Plasma Snijtafel is de meest gebruiksvriendelijke snijtafel in de markt en zit boordevol functies om het snijden van onderdelen gemakkelijker te maken. Door de overzichtelijke, duidelijke afbeeldingen, de grote gebruiksvriendelijke knoppen en een touchscreen interface is de Weldkar snijtafel makkelijk te gebruiken en te bedienen.

De CNC Plasma Snijtafel werkt met alle Cebora plasmasystemen, waardoor een zeer hoge snijkwaliteit is gewaarborgd.



Materialen:

Staal, RVS, Aluminium.

CNC plasma snijtafel bestaat uit:

- Snijbed 1.50 x 1.50 (snijoppervlak) meter inclusief waterbak met aftapkraan
- Cebora Plasma PC-70T inclusief 10 meter machinetoorts
- Maximale snijsnelheid: 10 meter per minuut
- Maximale snijdikte 20 mm (staal), piercing 12 mm (staal)

Bestelnr. 152560356


Snijtafel Weldkar Pro1570 CNC Plasma - 1.5 x 1.5 meter inclusief toebehoren

Kenmerken:

- Windows 10 besturing
- Touch screen
- Verloren snijsnede terughalen
- Digitale bewegingsregeling
- Ingebouwde algemene vormen
- Eenvoudige vormkeuze vanuit ESSi, Word adres, DXF, StruCad etc.
- Automatisch nestelen
- Snel en makkelijk dupliceren
- Verwachte snijtijd
- Gegevens loggen
- Automatische toortshoogteregeling
- Eenvoudig vormen nestelen
- Grafisch scherm met zoom functie

Opties:

- Afstandsbediening
- Lijn scanner
- Laser aanwijzer
- Autogeen snijbrander met breekplaat

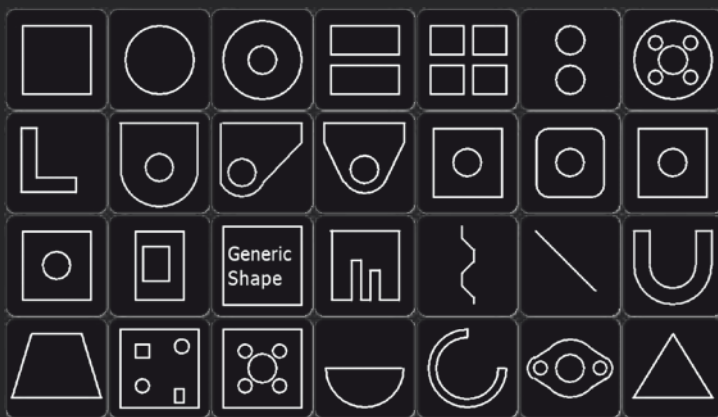

Flexibele vormen

Drie eenvoudige stappen naar een gesneden onderdeel

Definieer:

Maak een vorm met de ingebouwde flexivormen of download er een van uw netwerk of geheugenstick.

Instellen:

Selecteer het materiaal dat u wilt snijden.


Snijden:

Plaats de toorts waar u wilt beginnen en druk op start.

Biologicut vloeistof:

- Speciaal ontworpen voor gebruik van CNC plasmasnijtafels met waterbak
- In combinatie met water voorkomt het rook, stof, spetters, corrosie, bacteriën en schuimvorming
- Biologicut is volkomen veilig, niet giftig

Bestelnr. 251552426
(Inhoud can 5 liter.)

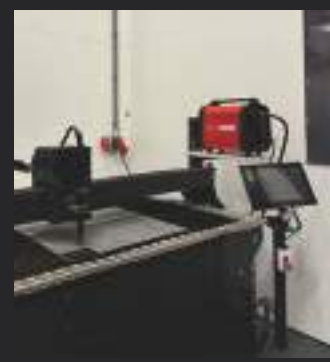

Krachtig, veelzijdig en betrouwbaar

Of u nu zoekt naar snelheid, precisie of robuustheid: met de Weldplas CNC-snijtafels haalt u altijd de juiste snijtafel in huis.

Weldplas CNC snijtafels WK IQC

Onze snijtafels combineren hoogwaardig plasmasnijden en autogeen (optioneel) snijden in één slimme configuratie. U heeft daarbij de keuze uit een snijtafel met waterbak of een aansluiting voor een afzuigconfiguratie, afgestemd op uw werkomgeving en voorkeur.

Deze snijtafels kunnen worden uitgerust met een plasmasnijder of een eventuele autogeenmodule waardoor uiteenlopende materiaaldiktes worden verwerkt. Met solide frames, flexibele werktafels en hoogwaardige componenten zijn onze systemen ontworpen voor maximale prestaties - zelfs onder de zwaarste omstandigheden in werkplaatsen, scheepswerven en staalproductie.

Dankzij automatische gasdrukregeling, krachtige aandrijvingen en intuïtieve software zijn ze eenvoudig te bedienen, zelfs voor nieuwe gebruikers.

CNC Machine Specificaties:

- Windows 11-gebaseerde besturing
- Interactief touchscreen, grafisch display en zoom.
- Nulpuntselectie en handmatige snijmodus.
- Servo of hybride stappenmotoren.
- Automatische hoogte controle en gasregeling.
- Laserlijn-uitlijning en automatische snelheidsaanpassing.
- Ondersteuning voor Word address, ESSI, DXF, StruCad.
- Ingebouwde flexi shapes en nestingopties (rij, kolom, true, shape).
- Geschikt voor graveren en ponsmarkeren (optioneel)

CNC Plasmasnijtafel


Weldplas IQC met waterbak.
Afmeting snijbed 3.0 x 1.5 meter

Bestelnr. 152562061

Weldplas IQC met afzuiging
aansluiting. Afmeting snijbed
3.0 x 1.5 meter

Bestelnr. 152562678

Neem contact op met onze verkoopafdeling en laat u informeren over de mogelijkheden

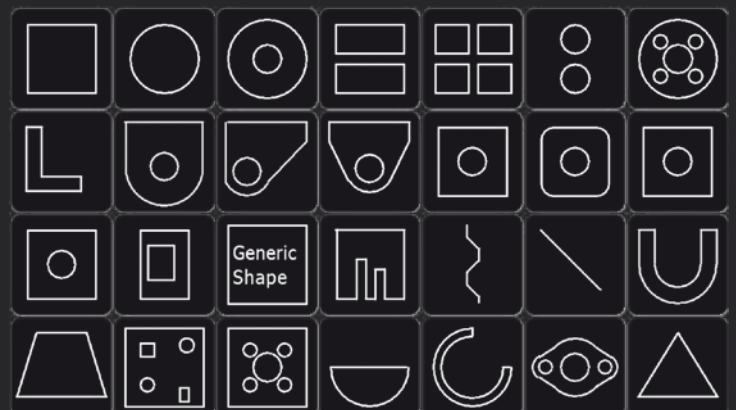

Plasma Snijtoorts CP 40

(passend op de Plasma 3000/M, 3100/M en 3035/M)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240508411	Handsniijtoorts CP 40, compleet, lengte 4 meter	1	
241008642	Handsniijtoortskop CP 40	1	1
241008628	Machinesniijtoortskop CP 40	1	2
241001386	Snijhuls kort 0.7 mm	5	3
241004385	Elektrode	5	4
241004382	Luchtverdeler	2	5
241032145	Snijhulshouder	1	6



Plasma Snijtoorts CP 41 C

(passend op de Plasma 2025/M)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240532827	Handsniijtoorts CP 41 C, compleet, lengte 4 meter	1	
241032828	Handsniijtoortskop CP 41 C	1	1
241032831	Luchtverdeler	2	2
241032830	Elektrode	5	3
241032829	Snijhuls kort 0.7 mm	5	4
241011605	Snijhulshouder	1	5



Plasma Snijtoorts CP 91

(passend op de Plasma Prof 55, Prof 70, Prof 80 en 6060/T)


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240508415	Handsniijtoorts CP 91, compleet, lengte 6 meter	1	
241004361	Elektrode lang, 20 - 90 A	5	1
241004383	Luchtverdeler	2	2
241004400	Snijhuls lang 1.0 mm, 20 - 50 A	10	3
241004401	Snijhuls lang 1.2 mm, 45 - 70 A	10	3
241004402	Snijhuls lang 1.3 mm, 45 - 90 A	10	3
241011606	Snijhulshouder	1	4
241004378	Afstandshouder 2-punts	3	5
241008641	Handsniijtoortskop CP 91	1	6
249506688	O-ring	1	8
241019470	Luchtpijpje	1	9



Plasma Snijtoorts CP 101

(passend op de Plasma 6061/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240531876	Handsniijtoorts CP 101, compleet, lengte 6 meter	1	
240531877	Handsniijtoorts CP 101, compleet, lengte 12 meter	1	
241004361	Elektrode lang, 20 - 90 Amp.	5	1
241031879	Luchtverdeler	2	2
241031880	Snijhuls lang 1.2 mm, 20 - 60 Amp.	5	3
241031881	Snijhulshouder	1	4
241004378	Afstandshouder 2-punts	3	5
241031882	Handsniijtoortskop CP 101	1	6

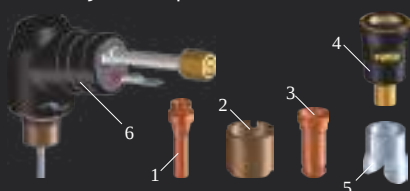

Plasma Snijtoorts CP 160


(passend op de Plasma Prof 122, Prof 162 en 10050/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
249506399	Luchtverdeler	1	
241004364	Snijhuls kort 1.3 mm	5	
249506391	Snijhuls kort 1.6 mm	1	
249506392	Snijhuls kort 1.8 mm	1	
249501407	Snijhulshouder	1	
249506412	Afstandsveer	5	
249506408	Afstandshouder 2-punts	1	
24950743	Handsniijtoortskop CP 160	1	
241031077	O-ring, per 5 st.	5	

Plasma Snijtoorts CP 161

(passend op de Plasma Prof 123, Prof 163 en 10051/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240530934	Handsniijtoorts CP 161, compleet, lengte 6 meter	1	
240531127	Handsniijtoorts CP 161, compleet, lengte 12 meter	1	
241031107	Elektrode kort, 20 - 160 A	5	1
241031109	Luchtverdeler	1	2
241052007	Snijhuls beschermerschield	1	3
241031113	Snijhuls beschermerschield (gutsen)	1	3
241031116	Snijhuls kort 1.2 mm, 20 - 60 A	5	4
241031117	Snijhuls kort 1.4 mm, 60 - 100 A	5	4
241031118	Snijhuls kort 1.6 mm, 100 - 120 A	5	4
241031119	Snijhuls kort 1.8 mm, 120 - 160 A	5	4
241031111	Snijhulshouder	1	5
241031067	Handsniijtoortskop CP 161	1	6
241031124	Machinesniijtoortskop CP 161	1	7
241031077	O-ring	5	8
241031110	Luchtpijpje	5	9
241031076	Handgreep CP 161	1	10

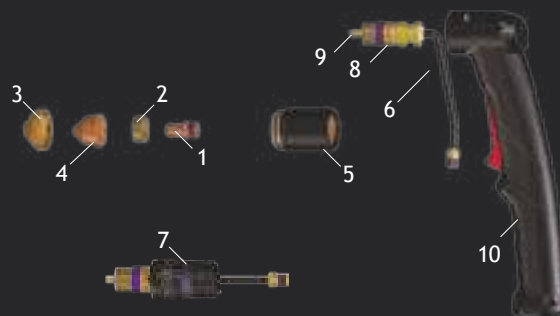

Plasma Snijtoorts CP 162C

(passend op de Plasma Sound PC 110/T en Plasma Sound PC 130/T)


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240548044	Handsniijtoorts CP 162C, compleet, lengte 6 meter	1	
240548045	Handsniijtoorts CP 162C, compleet, lengte 15 meter	1	
241048050	Handsniijtoortskop CP 162C	1	1
241048051	Handgreep Plasma CP 162C	1	2
241031077	O-ring	5	3
241048052	Snijhuls kort 1.35 mm, 51 - 70 A	5	4
241048053	Snijhuls kort 1.50 mm, 71 - 110 A	5	5
241048054	Snijhuls kort 1.65 mm, 111 - 130 A	5	6
241048058	Snijhuls kort 3.10 mm, t.b.v. gutsen	5	
241052007	Snijhuls beschermerschield	1	7
241031113	Snijhuls beschermerschield (gutsen)	1	7
241048055	Elektrode kort, 20 - 130 A	5	8
241031111	Snijhulshouder	1	9
241048056	Luchtverdeler	1	10
241031110	Luchtpijpje	5	11




PLASMA Snijtoorts CP 71 C

(passend op de Plasma IQC 70/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240562596	Handsnijtoorts CP 71C, 6 meter, met centraalaansluiting		1
240562597	Handsnijtoorts CP 71C, 15 meter, met centraalaansluiting		1
241062688	Handgreep	1	1
241055072	Handsnijtoortskop	1	2
241049909	O-ring	5	3
241049915	Elektrode kort	5	4
241052721	Elektrode lang	5	5
241049917	Luchtverdelers	2	6
241049910	Snijhuls kort 0.9 mm, 20 - 50 A	10	7
241049911	Snijhuls kort 1.1 mm, 46 - 70 A	10	8
241052722	Snijhuls lang 0.9 mm, 20 - 50 A	5	9
241052723	Snijhuls lang 1.1 mm, 46 - 70 A	5	10
241049912	Snijhuls kort 2.4 mm, 70 A, voor gutsen	10	11
241052724	Snijhuls lang 2.4 mm, 70 A, voor gutsen	5	12
241049916	Snijhulshouder	1	13
241049913	Beschermhuls kort	2	14
241056397	Beschermhuls lang	2	15
241049914	Beschermhuls kort, voor gutsen	2	16
241062690	Beschermhuls lang, voor gutsen	2	17
241008959	Cirkelsnijset compleet	1	
241008956	Snijwagen	1	

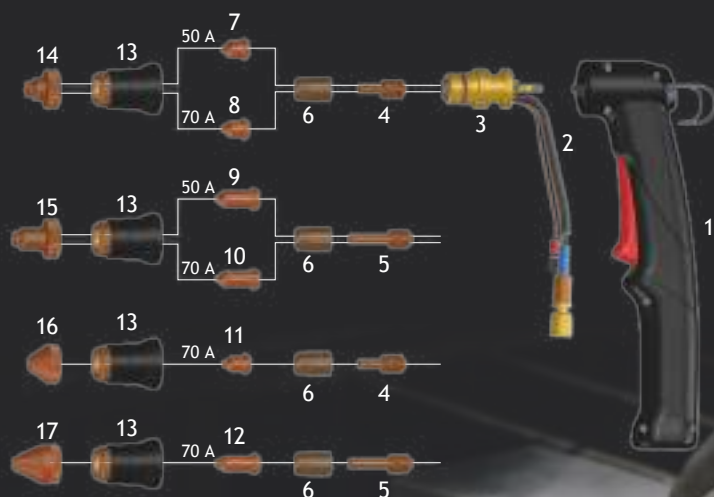


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240562598	Machinesnijtoorts CP 71C, 6 meter, met centraalaansluiting		1
240562599	Machinesnijtoorts CP 71C, 15 meter, met centraalaansluiting		1
241062689	Machinesnijtoortskop	1	1
241049909	O-ring	5	2
241049915	Elektrode kort	5	3
241049917	Luchtverdelers	2	4
241049910	Snijhulskort 0.9 mm, 20 - 50 A	10	5
241049911	Snijhulskort 1.1 mm, 46 - 70 A	10	6
241049920	Snijhulshouder Machinesnijtoorts	1	7
241049919	Snijhulskop Machinesnijtoorts	2	8

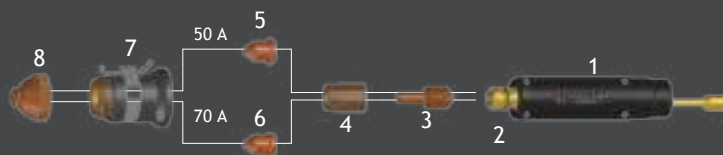


PLASMA Snijtoorts CP 180 C

(passend op de Plasma IQC 110/T en IQC 130/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240561407	Handsnijtoorts CP 180C, 6 meter, met centraalaansluiting		1
240561408	Handsnijtoorts CP 180C, 15 meter, met centraalaansluiting		1
241061413	Handgreep	1	1
241061414	Handsnijtoortskop	1	2
241031077	O-ring	5	3
241061419	Luchtpijpje	5	4
241061420	Elektrode	5	5
241048056	Luchtverdelers	1	6
241061421	Snijhuls kort, 0.80 mm, 30 - 40 A	5	7
241061422	Snijhuls kort, 1.35 mm, 70 A	5	8
241061423	Snijhuls kort, 1.50 mm, 110 A	5	9
241061424	Snijhuls kort, 1.65 mm, 130 A	5	10
241061425	Snijhuls kort, 3.00 mm, voor gutsen	5	11
241061426	Snijhulshouder	1	12
241061427	Beschermhuls	1	13
241061428	Beschermhuls voor gutsen	1	14
241031122	Cirkelsnijset compleet	1	
241031123	Snijwagen	1	

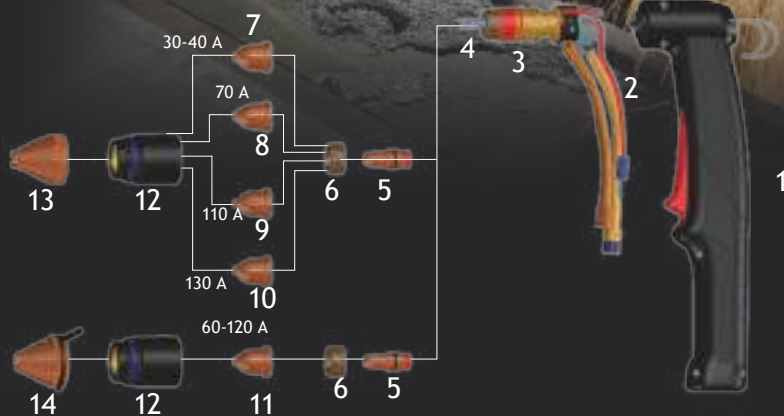


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240561409	Machinesnijtoorts CP 180C, 6 meter, met centraalaansluiting		1
240561410	Machinesnijtoorts CP 180C, 15 meter, met centraalaansluiting		1
241061429	Machinesnijtoortskop	1	1
241031077	O-ring	5	2
241061419	Luchtpijpje	5	3
241061420	Elektrode	5	4
241048056	Luchtverdeler	1	5
241061421	Snijhuls kort, 0.80 mm, 30 - 40 A	5	6
241061422	Snijhuls kort, 1.35 mm, 70 A	5	7
241061423	Snijhuls kort, 1.50 mm, 110 A	5	8
241061424	Snijhuls kort, 1.65 mm, 130 A	5	9
241061426	Snijhulshouder	1	10
241049919	Snijhuls beschermerschild	2	11

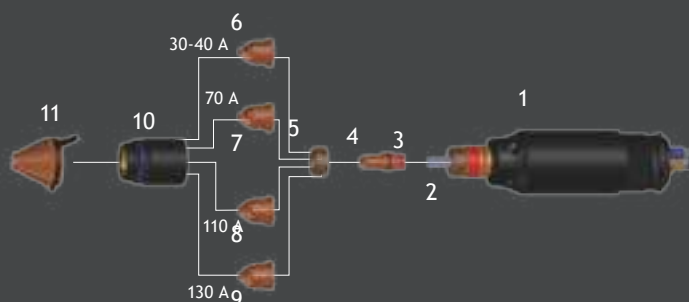

Plasma Snijtoorts CP 70C

(passend op de Plasma Sound PC 70/T)


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
240549903	Handsniijtoorts CP 70C, compleet, lengte 6 meter		
240549904	Handsniijtoorts CP 70C, compleet, lengte 15 meter		
241055072	Handsniijtoortskop CP 70C	1	1
241049908	Handgreep Plasma CP 70C	1	2
241049909	O-ring	5	3
241049910	Snijhuls kort 0.90 mm, 20 - 45 Ampère	10	4
241049911	Snijhuls kort 1.10 mm, 46 - 70 Ampère	10	5
241049912	Snijhuls kort 2.40 mm, voor gutsen	10	6
241049913	Snijhuls beschermerschield	2	7
241049914	Snijhuls beschermerschield, voor gutsen	2	8
241049915	Elektrode kort, 20 - 70 Ampère	5	9
241049916	Snijhulshouder	1	10
241049917	Luchtverdeler	2	11
241008959	Cirkelsnijset compleet	1	
241008956	Snijwagen	1	

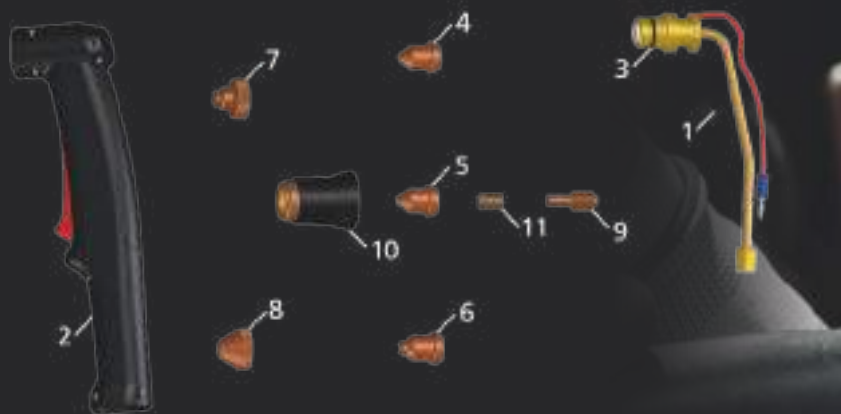

Plasma Snijtoorts PT 25

(passend op de Plasma 3020 Com)


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
249556455	Handsniijtoorts PT 25, 4 meter, direct aansluiting	1	
249556453	Snijtoortskop	1	1
249544471	O-ring	10	2
249544472	Handgreep met schakelaar	1	3
219521752	Schakelaar	1	4
240154195	Luchtverdeler	5	5
240154196	Elektrode Standaard	10	6
240154197	Snijhuls Ø 0.65 mm / 10 - 20A	10	7
240154198	Snijhuls Ø 0.80 mm / 20 - 30A	10	7
240156452	Snijhulshouder	1	10
240154204	Afstandshouder 2-punts	2	11
249544497	Cirkelsnijset	1	
249544498	Snijwagen	1	

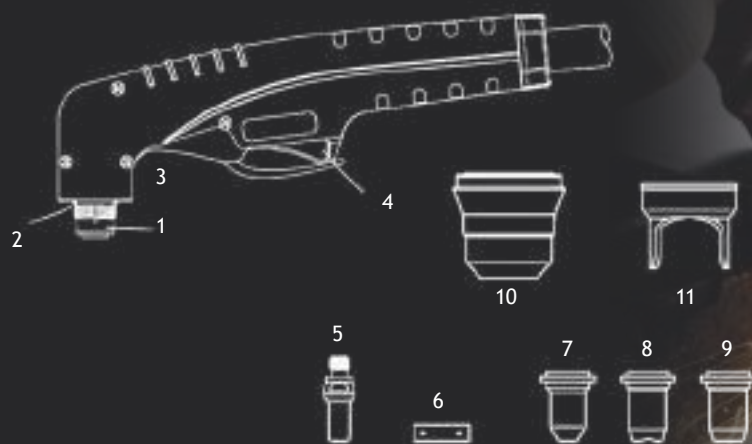

Plasma Snijtoorts PT 60

(passend op de Plasma 4060 en 6590)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
249541411	Handsniijtoorts PT 60, 6 meter, centraal aansluiting	1	
249544470	Snijtoortskop	1	1
249544471	O-ring	20	2
249544472	Handgreep met schakelaar	1	3
249515985	Schakelaar	2	4
240154196	Elektrode standaard	10	5
240154195	Luchtverdeler	5	6
240154197	Snijhuls Ø 0.65 mm / 10-20A	10	7
240154198	Snijhuls Ø 0.80 mm / 20-30A	10	7
240154199	Snijhuls Ø 0.90 mm / 30-40A	10	8
240154200	Snijhuls Ø 1.00 mm / 40-50A	10	9
240154201	Snijhuls Ø 1.10 mm / 50-60A	10	9
240154202	Snijhulshouder	1	10
240154203	Snijhulshouder Max Life	1	10
240154204	Afstandshouder 2-punts	2	11
249544497	Cirkelsnijset compleet voor handsniijtoorts	1	
249544498	Snijwagen voor handsniijtoorts	1	

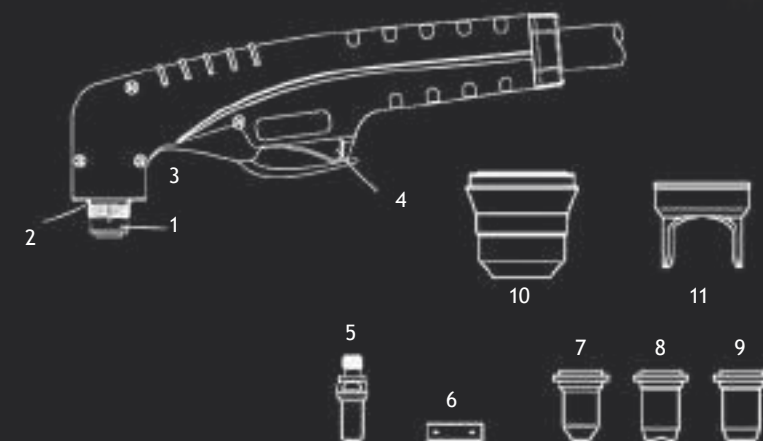

Plasma Snijtoorts PT 71


(passend op de Plasma 4060, 4540, 6510, 6590 en de 5035 Com)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
249557670	Handsniijtoorts PT 71, 4 meter, centraal aansluiting	1	
249558946	Handsniijtoorts PT 71, 6 meter, centraal aansluiting	1	
249557669	Snijtoortskop (hand)	1	1
249557667	O-ring tbv snijtoortskop	10	1a
249557668	Handgreep met schakelaar	1	2
240157671	Elektrode Standaard (Blisterverpakking)	10	3
249557662	Elektrode Standaard	50	3
249557666	Luchtverdeler 20-70A	10	4
249561110	Luchtverdeler 85-105A	10	5
240157672	Snijhuls Ø 0.90 mm / 20-50A (Blisterverpakking)	10	6
240162684	Snijhuls Ø 1.10 mm / 70A (Blisterverpakking)	10	6
240162685	Snijhuls Ø 1.10 mm / 85A (Blisterverpakking)	10	7
240162686	Snijhuls Ø 1.10 mm / 105A (Blisterverpakking)	10	7
249557665	Snijhulshouder 20- 70A	5	8
249561113	Snijhulshouder 85-105A	5	9
249557664	Beschermhuls snijhulshouder, 20-70A	15	10
249561114	Beschermhuls snijhulshouder, 85-105A	15	11
249561115	Snijhuls gutsen ø 0.90 mm / 45A	50	12
249561116	Snijhuls gutsen ø 1.10 mm / 70A	50	12
249561117	Snijhuls gutsen ø 1.10 mm / 105A	50	13
249561118	Beschermhuls gutsen snijhulshouder, 20-105A	15	14
249561119	Elektrode verlengd, 20-105A	50	15
249561120	Snijhuls verlengd ø 0.90 mm / 20-50A	50	16
249561121	Snijhuls verlengd ø 1.10 mm / 70A	50	16
249561122	Snijhuls verlengd ø 1.10 mm / 85A	50	17
249561123	Snijhuls verlengd ø 1.10 mm / 105A	50	17
249561083	Beschermhuls verlengd snijhulshouder	15	18
249561124	Beschermhuls verlengd snijhulshouder, 85-105A	15	19

Plasma Snijtoorts PT 125

(passend op de Plasma 1051)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
249560834	Handsniijtoorts PT 125, 6 meter, centraalaansluiting	1	
249561201	Handsniijtoorts PT 125, 12 meter, centraalaansluiting	1	
249561530	Snijtoortskop	1	1
249561531	O-ring tbv snijtoortskop	20	1a
249561532	Handgreep met schakelaar	1	2
249561539	Luchtverdeler 45 - 85A	2	3
249561540	Luchtverdeler 105 - 125A	2	4
249561533	Elektrode standaard	5	5
249561534	Snijhuls 45A	10	7
249561535	Snijhuls 65A	10	7a
249561536	Snijhuls 85A	10	7
249561537	Snijhuls 105A	10	8
249561538	Snijhuls 125A	10	8
249561541	Snijhulshouder 45 - 85A	1	9
249561542	Snijhulshouder 105 - 125A	1	10
249561543	Beschermhuls snijhulshouder 45 - 85A	3	14
249561544	Beschermhuls snijhulshouder 105 - 125A	3	15
249561602	Snijhuls gutsen 65 - 85A	10	16
249561603	Snijhuls gutsen 105A	10	17
249561604	Snijhuls gutsen 125A	10	17
249561605	Beschermhuls snijhulshouder gutsen	3	18

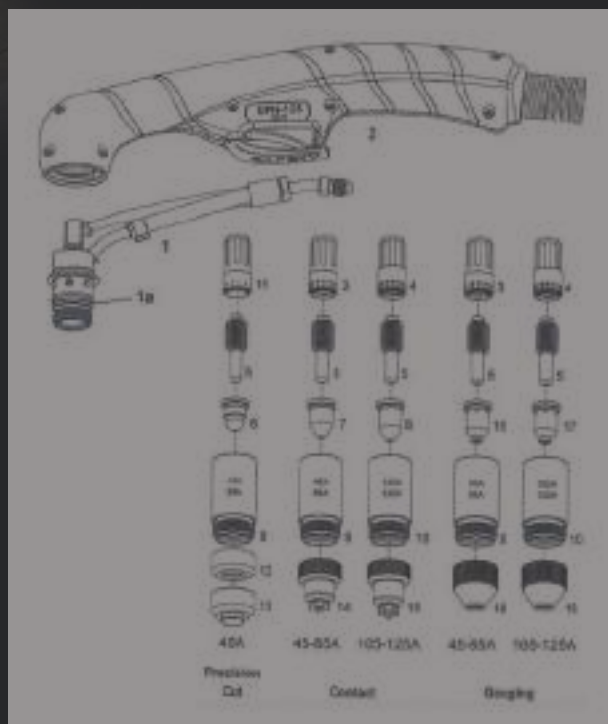

Tecna Balancers

Voor gebruik aan werkbanken of langs montagelijnen, voor toepassingen van klein handgereedschap tot industriële puntlastangen.

Voordelen van het gebruik van Tecna balancers:

- Verbetert werkomstandigheden
- Verhoogt effectiviteit
- Verbetert kwaliteit van het werk
- Minimaliseert slang- en kabelslijtage
- Vermijdt verwondingen aan bediener en schade aan gereedschap

Kenmerken

- Robuuste constructie, behuizing van gegoten aluminium.
- Roestvrijstalen kabel
- Verstelbare capaciteit
- Extra veiligheidsophanging
- Beveiliging tegen het vallen van de last door veerbreek (>3kg).
- Instelbare slagbegrenzer
- Kabelgeleider in antifrictiemateriaal
- Inerte veertrommel
- Polyamide vingerhoed



Model
9312-9313



Model
9321-9323



Model
9338-9340



Model
9366

Ook andere gewichten en lengtes leverbaar

Bestelnr.	Model	Kabellengte	Capaciteit	Behuizing	Kabel Materiaal	ATEX	Food	Terugloop- blokkering
131702899	9312	1.6 meter	1 - 2 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee
131702900	9313	1.6 meter	2 - 3 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee
131702902	9321	2.0 meter	2 - 4 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee
131702903	9322	2.0 meter	4 - 6 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee
131702904	9323	2.0 meter	6 - 8 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee
131717830	9338	2.5 meter	6 - 8 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee
131702908	9339	2.5 meter	8 - 10 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee
131702909	9340	2.5 meter	10 - 14 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee
131702919	9366	2.0 meter	35 - 45 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee

Tecna Puntlastang 7902

Toepasbaar voor onderhoudswerk en licht productiewerk in de plaatwerkindustrie. Standaard voorzien van een lasroom- en lastijdregeling en armenset 7401 (125 mm).

Technische specificaties: 230 Volt Bestelnr. 130538822
 Koeling: Lucht 400 Volt Bestelnr. 130520507
 Nominaal vermogen: 2.5 kVA
 Maximaal lasvermogen: 16 kVA
 Max. elektrodedruk: 38/120 daN
 Gewicht: 11 kg



Armenset t.b.v. Tecna Puntlastang 7902

Bestelnr. 135002838 L = 125 mm

Bestelnr. 135002839 L = 250 mm

Bestelnr. 135002840 L = 350 mm

Bestelnr. 135002841 L = 500 mm



Elektrodenet t.b.v. Tecna Puntlastang 7902

Bestelnr. 135002845 Ø 12 mm recht

Bestelnr. 135002846 Ø 12 mm S-vorm

Stiftlasbouten voor condensatorontlading lassen
Toepassingsgebied ligt in de dunne plaatverwerking vanaf 0.8 mm.



Grove
schroefdraad
verkoperd
Ø 3 t/m 5 mm
diverse lengtes



Schroefdraad
verkoperd, RVS,
aluminium
Ø 3 t/m 6 mm
diverse lengtes



Massieve stift
verkoperd
Ø 3 t/m 6 mm
diverse lengtes



Binnendraad
verkoperd, RVS,
aluminium
Ø 3 t/m 5 mm
diverse lengtes

Cebora spotterapparatuur gehomologeerd door vele autofabrikanten



Tecna Spotter 3460N

Netspanning 400 Volt

Deze 2-fase spotter is simpel en eenvoudig te bedienen, maar kan elke spotterklus aan bij de autoschadehersteller. Inclusief accessoires en onderstel.

- Gebruiksklaar geleverd
- Eenvoudig en simpel

Bestelnr. 141017323
(incl. toebehoren
en onderstel)



Tecna Spotter 3465

Netspanning 230 Volt

Multifunctionele draagbare spotter, met name geschikt voor het repareren van carrosserieën, het rechte trekken van plaatwerk, het oplassen van spotternagels en krimpen met een koolstaaf. Met 'autostart' functie.

- 4 geheugenfuncties
- Synergische bedieningsmogelijkheid
- Incl. slagtrekker, massaklem en accessoirekit

Bestelnr. 141049821
(incl. toebehoren,
excl. onderstel)

Bestelnr. 141050072
(incl. toebehoren
en onderstel)



Stiftlasmachine Power Spot 5700 aluminium

Netspanning 230 Volt

De technische kenmerken maken de Power Spot 5700 "Aluminium" tot het ideale gereedschap voor het lassen van aluminium, RVS of stalen draadeinden of stiften aan carrosserieën. Deze Power Spot 5700 is bij uitstek geschikt voor autoschadeherstel werkzaamheden. Compleet geleverd met pistool en aardklemmen.

Bestelnr. 140542980
(excl. verrijdbaar onderstel)



Bestelnr. 140546613
(incl. verrijdbaar onderstel)

Cebora Spot 2500

Netspanning 400 Volt

Veelzijdig spotterapparaat met synergische besturing en een digitaal bedieningspaneel. Speciaal ontworpen voor het oplassen van boutjes of draadeinden, stuiken, krimpen en pulserend verwarmen. Voorzien van een 'easy clamp' massaklem. 400 Volt.

Bestelnr. 140524692
(incl. verrijdbaar onderstel)



Massaklem voor spotter

'Easy clamp' massaklem.
Verpakt per stuk.
Bestelnr. 143018158



Trekhaak

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 143020256



Puntplaathouder

Wordt geleverd exclusief puntplaat. Verpakt per stuk.
Bestelnr. 143020254



Slagtrekker voor Multipuller

Wordt geleverd exclusief haak.
Schroefdraad M16.
Verpakt per stuk.


Bestelnr. 143010855



Slagtrekker Tecna + Cebora

Slagtrekker met handgreep.
Verpakt per stuk.
Schroefdraad M14. Wordt geleverd exclusief puntplaathouder.

Bestelnr. 143020245



Haak voor slagtrekker Multipuller

Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143010851



Multipuller 9-haaks

Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143010854



Spotternagels


Verkoperd 2.0 mm x 50 mm.
Verpakt per 1000 stuks.
Bestelnr. 143004504

Verkoperd 2.5 mm x 50 mm.
Verpakt per 1000 stuks.
Bestelnr. 143004506




Wavedraad voor multipuller

Verpakt per 50 stuks.
Bestelnr. 143004397

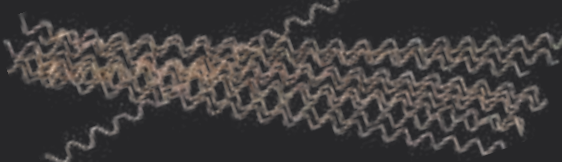

Ringen

8 mm x 16 mm
Verpakt per 100 stuks.
Bestelnr. 143022215



Puntplaat 3-zijdig

Verpakt per 20 stuks.
Bestelnr. 143022218



Ponstang Tama Junior

Geleverd met 5 mm pons. Capaciteit bij 1.5 mm plaatdikte: Ø 5 mm. Instelbare afstand: tot 30 mm.

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 256207802



Verzettang Tama

Max. plaatdikte: 1.0 mm. Bekbreedte: 22 mm. Zetafstand: 13 mm.

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 256207795



Pons-verzettang Tama

Geleverd met 6 mm pons. Capaciteit bij 1.0 mm plaat dikte: Ø 6 mm. Instelbare afstand (ponsen): 6 mm. Bekbreedte: 22 mm. Zetafstand: 13 mm.

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 256207796



Slagtrekker Tecna + Cebora

Slagtrekker klein model.
Verpakt per stuk.
Schroefdraad M14. Wordt geleverd exclusief puntplaathouder.


Bestelnr. 143020242



Slagtrekkerstang Tecna + Cebora

Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143018148

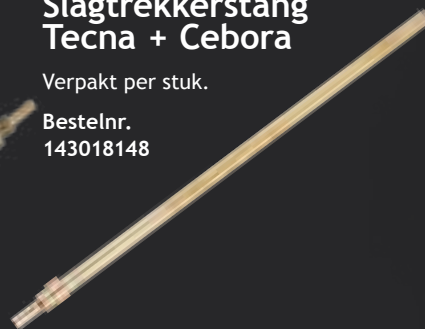

Multipuller 4-haaks

T.b.v. slagtrekker Tecna + Cebora.
Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143022207



Multipuller 6-haaks


T.b.v. slagtrekker Tecna + Cebora.
Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143022208



Koolstaaf voor krimpen

Verpakt per 5 stuks.
Bestelnr. 143018168

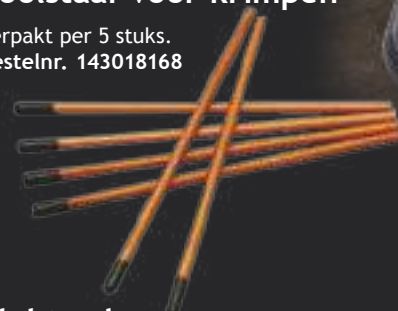

Elektrode voor wavedraad

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 143006820



MIG Lastoorts afzuiging Air Weld Guard 300W

Deze compacte, ergonomische MIG/MAG Lastoorts afzuiging is dé perfecte oplossing voor lassers die efficiëntie, comfort en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Het gestroomlijnde ontwerp en de ergonomische constructie zorgen voor een moeiteloze bediening en nauwkeurige controle tijdens het lasproces.

Dankzij het effectieve afzuigstelsel minimaliseert men de blootstelling aan lasrookdampen, waardoor een gezondere werkomgeving voor de lasser ontstaat.

Deze gebruiksvriendelijke afzuiglastoorts is speciaal ontworpen voor gebruik in kleine werkruimtes of op moeilijk bereikbare plaatsen. Bovendien zorgt het ergonomische ontwerp voor een comfortabele langere gebruiksperiode, omdat vermoeidheid bij de lasser tot een minimum wordt beperkt. Dit alles maakt de afzuiglastoorts een onmisbaar gereedschap voor de professionele lasser die hoge eisen stelt aan zijn uitrusting.

Bestelnr. 219961209

Kenmerken:

- Watergekoeld
- Lasstroom 300 A bij Mix gas
- Inschakelduur bij 60%
- Draaddiameter 0.8 t/m 1.2 mm
- Afzuiging 53 m³ / uur
- Druksterkte 11.2 kPa
- Lastoorts lengte 4 meter

Vervangingsdelen

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
219561500	Kontakttiphouder M8	1 st.	1
219561501	O-ring	1 st.	2
219561502	Gasverdeler	1 st.	3
210133181	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	5 st.	4
210133182	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	5 st.	4
210133183	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	5 st.	4
219561503	Afzuigmondstuk Air Weld Guard 300W, L=42mm	1 st.	5
219561340	Gasmondstuk Conisch	1 st.	6
219561747	Zwanehals	1 st.	7
219561748	Handgreep	1 st.	8
219561750	Afdekplaatje	1 st.	9
219561749	Schakelaar	1 st.	10
219561752	Bajonet ring	1 st.	11
219961341	Starter kit tbv Mig-afzuigtoorts Air Weld Guard 300W	1 st.	

De ideale combinatie: De VacuFil met lastoorts afzuiging

De VacuFil Compact hoogvacuümafzuiging is ontworpen voor middelgrote hoeveelheden lasrook en stof en uitermate geschikt voor lastoorts afzuiging.


Motervermogen : 2.2 kW
 Netspanning 3 fase : 400V
 Afzuigvermogen maximaal : 170 m³/h


Het heeft een groot vervangingsfilter en een comfortabele bediening met één knop, zelfs met handschoenen te bedienen. Er zijn veel extra functies beschikbaar, zoals automatische luchtvolumeregeling.

Bestelnr. 170557579



Scan de QR
voor meer
informatie

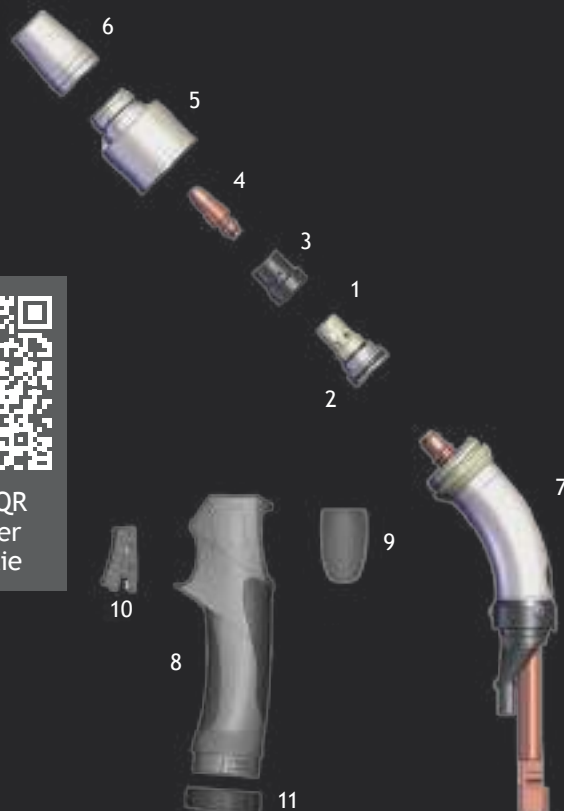



ProfiMaster

Een filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit en kunnen eenvoudig verwisseld worden. De positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen. Aansluitspanning 400V.

- IFA-certificering: W3-gecertificeerd
- Geschikt voor staal en chroom-nikkel
- Breed inzetbaar
- Grote actieradius
- Krachtig filter
- Ø 150 mm.

Afzuigarm in slanguitvoering

Deze afzuigarmen zijn speciaal ontwikkeld voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke dampen en stoffen aan de bron.

Compleet set bestaat uit:

- Afzuigarm (inclusief wandconsole, draaikrans en afzuigkap)
- Ventilator 2000 m³ - 400V
- Verbindingsset uitblaaszijde ventilator
- Motorbeveiligingsschakelaar

Afzuigarm 2 meter Bestelnr. 170518396

Afzuigarm 3 meter Bestelnr. 170518397

Afzuigarm 4 meter Bestelnr. 170518398



VacuFil Compact

De VacuFil Compact hoogvacuümafzuiging is ontworpen voor middelgrote hoeveelheden lasrook en stof en uitermate geschikt voor lastoortsafzuiging. Het heeft een groot vervangingsfilter en een comfortabele bediening met één knop, zelfs met handschoenen te bedienen. Er zijn veel extra functies beschikbaar, zoals automatische luchtvolumeregeling.

Motorvermogen : 2.2 kW
 Netspanning 3-fase : 400V
 Afzuigvermogen maximaal : 170 m³/h

Bestelnr. 170557579

ProfiMaster, 3 meter
 Bestelnr. 170539505

ProfiMaster, 4 meter
 Bestelnr. 170539506

Hoofdfilter
 Bestelnr. 170539510

Voorfiltermatten
 (set à 10 stuks)
 Bestelnr. 170504561

Filter-Table

De Filter-Table is een perfecte combinatie van een las- en slijptafel met een filterunit. Het grote werkblad verhoogt de effectiviteit bij las- en slijpwerkzaamheden. Het toestel met een verzadigingsfilter is voor beperkte tot gemiddelde stofhoeveelheden geschikt met een incidenteel tot regelmatig gebruik.

Afzuigvermogen: 1400 m³/h
 Netspanning: 400V / 50 Hz
 Motorvermogen: 1.5 kW
 Geluidsniveau: 71 dB(A)
 Afmetingen (b x d x h):
 1200 x 800 x 1340 mm

Bestelnr. 170529376



Zuigblaas-unit Weldkar VAF-300 Blue

3400m³/h, 230 Volt, Ø 305 mm

Deze lichtgewicht VAF-300 ventilator met sterke 1 pk elektromotor is ideaal voor het gebruik op locatie. Door het slimme ontwerp is deze ventilator stapelbaar en corrosiebestendig. De 12 inch propellor zorgt ervoor dat (vervuilde) lucht wordt verplaatst. Ook is de VAF-300 een ideale keus voor het ventileren van werkplekken en het drogen van grote open ruimten.



Bestelnr. 171544753
 (incl. afzuigslang 7.5 meter)

Afzuigslang Ø 305 mm,
 7.5 meter t.b.v. VAF-300
 Bestelnr. 176044754

Koppelstuk afzuigslang
 Bestelnr. 176040847

Slangklem BD 50 - 305 mm RVS
 Bestelnr. 176024418



Ruimteventilatie CleanAirTower SF 9000


Halventilatie met Speicherfilter en met een afzuigcapaciteit van 9000 m³/h.

Overal waar een bronafzuiging niet gerealiseerd kan worden of niet afdoende is, kan men de ruimtelijke afzuiging CleanAirTower toepassen.



Ruimtelijke ventilatie

De ruimtelijke Push-pull afzuiging betreft een tegen over elkaar liggende inblaas- en afzuigleiding welke op een filterinstallatie aangesloten is. Dit systeem is geschikt voor werkplaatsen met een gemiddelde stofbelasting waarbij bronafzuiging van lasrook niet toegepast kan worden. Vanzelfsprekend kan men dit ook in combinatie met een bron afzuigstelsel toepassen.

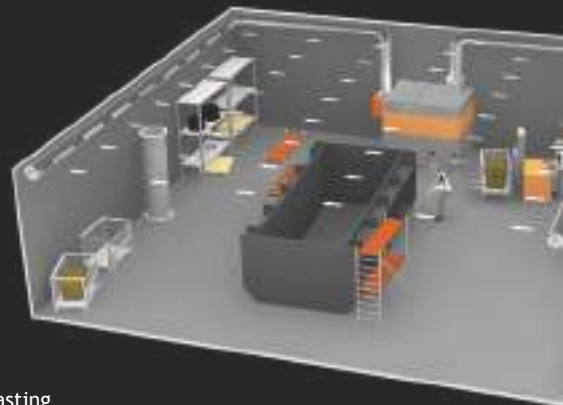

Slijptafel voor afzuiging



Handlastafel met ingebouwde slakkenlade

Leverbaar in verschillende afmetingen.



Patronenfilter stationair

De Kemper stationair patronen lasrookfilter met automatische filterreiniging voor continu gebruik.

- Met één of twee afzuigarmen
- Afzuigkap met geïntegreerde smookklep

VacuFil 2000 Afzuigunit

Filtersysteem hoog vacuüm voor het gebruik i.c.m. las-afzuigtoortsen.

- Voor hoge stofconcentraties
- Lasrook afzuigtoorts, afzuigmonden en hoog vacuüm afzuigarmen
- Snij, las- en slijpwerkzaamheden

MaxiFil stationair lasrookfilter

- Grote filtercapaciteit
- Afzuigarmen in 2 t/m 7 meter
- Slang of buis uitvoering



MaxiFil Clean lasrookfilter

- Een zelfreinigende filterinstallatie
- Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
 - Grote stof hoeveelheden
 - Permanent gebruik



Bezoek onze website voor meer informatie!

Originele reserveonderdelen
Duurzaamheid door kwaliteit en continuïteit.



Bescherm omstanders tegen gevaarlijk laslicht!
Met behulp van de onderstaande producten beschermt u personen en producten in de directe omgeving van laswerkzaamheden tegen de hinderlijke en gevaarlijke stralingen die daarbij vrijkomen. Met lasschermen kan snel en eenvoudig een flexibele laswerkplaats worden gecreëerd.

Het Robusto programma omvat een serie schermen van zeer hoge kwaliteit. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (35 x 2,5 mm) en rechthoekige buis (50 x 30 x 2 mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035. De Robusto schermen zijn verrijdbaar en voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.

Voorzien van
DIN EN ISO 25980
certificering!



Lasscherm Robusto enkelvoudig scherm

Enkelvoudig scherm: hoogte 210 cm, breedte 215 cm.

Lasgordijn Oranje
Lasgordijn Groen 6
Lasgordijn Groen 9
Lasgordijn Brons
Slijpgordijn Clear

Bestelnr. 254507218
Bestelnr. 254501206
Bestelnr. 254507219
Bestelnr. 254501207
Bestelnr. 254507217

Lasscherm Robusto driedelig scherm

Drieluik scherm: hoogte 210 cm, breedte 355 cm, middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 70 cm.


Lasgordijn Oranje
Lasgordijn Groen 6
Lasgordijn Groen 9
Lasgordijn Brons
Slijpgordijn Clear

Bestelnr. 254507206
Bestelnr. 254507207
Bestelnr. 254507209
Bestelnr. 254507208
Bestelnr. 254507205

Lasscherm Gazelle

De Gazelle lasschermen zijn zeer licht van gewicht (6 kg), hebben een hoogte van 200 cm en een breedte van 200 cm en zijn voorzien van een spangordijn met een hoogte van 170 cm. Dit Gazelle scherm is toepasbaar in kleine werkplaatsen en bij lage gebruik frequenties.

Lasgordijn Oranje	Bestelnr. 254526861
Lasgordijn Groen 6	Bestelnr. 254526864
Lasgordijn Groen 9	Bestelnr. 254526862
Lasgordijn Brons	Bestelnr. 254526865
Slijpgordijn Clear	Bestelnr. 254535781

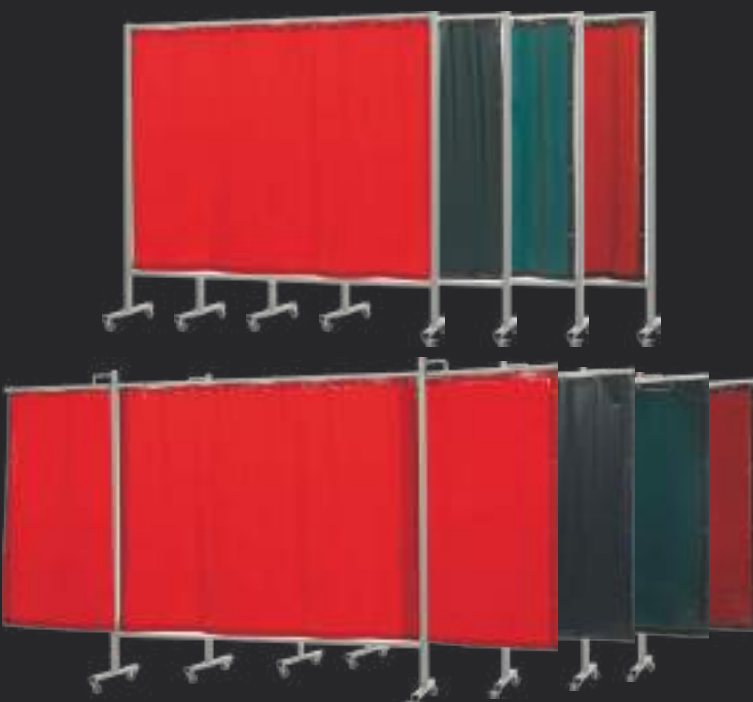

Lasscherm Omnium

De Omnium lasschermen zijn stabiele en fraai afgewerkte schermen. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (30 x 2 mm) en vierkante buis (40 x 30 x 2 mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035. De Omnium schermen zijn verrijdbaar en leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Enkelvoudig scherm: hoogte 200 cm, breedte 215 cm.

Enkel scherm, Lasgordijn Oranje	Bestelnr. 254507239
Enkel scherm, Lasgordijn Groen 6	Bestelnr. 254507240
Enkel scherm, Lasgordijn Groen 9	Bestelnr. 254507242
Enkel scherm, Lasgordijn Brons	Bestelnr. 254507241
Enkel scherm, Slijpgordijn Clear	Bestelnr. 254507238

Driedelig scherm: hoogte 200 cm, breedte 375 cm, middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 80 cm.

Driedelig, Lasgordijn Oranje	Bestelnr. 254507256
Driedelig, Lasgordijn Groen 6	Bestelnr. 254526313
Driedelig, Lasgordijn Groen 9	Bestelnr. 254524443
Driedelig, Lasgordijn Brons	Bestelnr. 254526314
Driedelig, Slijpgordijn Clear	Bestelnr. 254525535

Lasgordijnen Oranje

Bestelnr.	Afmeting (cm)
254526302	H 160 x B 140
254507153	H 180 x B 140
254507154	H 200 x B 140
254507155	H 220 x B 140
254507156	H 240 x B 140
254507157	H 260 x B 140
254507158	H 280 x B 140
254507159	H 300 x B 140

Lasgordijnen Groen 6

Bestelnr.	Afmeting (cm)
254507161	H 160 x B 140
254507162	H 180 x B 140
254507163	H 200 x B 140
254507164	H 220 x B 140
254507165	H 240 x B 140
254507166	H 260 x B 140
254507167	H 280 x B 140
254507168	H 300 x B 140

Lasgordijnen Groen 9

Bestelnr.	Afmeting (cm)
254507173	H 160 x B 140
254507174	H 180 x B 140
254526400	H 200 x B 140
254507176	H 220 x B 140
254507177	H 240 x B 140
254507178	H 260 x B 140
254507179	H 280 x B 140
254526308	H 300 x B 140

Lasgordijnen Brons

Bestelnr.	Afmeting (cm)
254526303	H 160 x B 140
254507170	H 180 x B 140
254501187	H 200 x B 140
254526304	H 220 x B 140
254524768	H 240 x B 140
254526305	H 260 x B 140
254526306	H 280 x B 140
254526307	H 300 x B 140

Lasgordijnen

- Goedgekeurd volgens ISO EN 25980
- Standaard 140 cm breed
- Volledig omzoomd
- 7 ophangogen elke 20 cm aan één 140 cm zijde
- Drukknopen elke 40 cm aan beide zijdkanten
- Worden geleverd met 7 stalen haken

Andere kleuren
en afmetingen op
aanvraag leverbaar



Slijpgordijnen Clear (transparant)

Bestelnr.	Afmeting (cm)
254507141	H 160 x B 140
254507142	H 180 x B 140
254507143	H 200 x B 140
254507144	H 220 x B 140
254507145	H 240 x B 140
254524260	H 260 x B 140
254526309	H 280 x B 140
254507146	H 300 x B 140

Lasparasol WK

Stevige lasparasol met waterafstotend en vlamwerend doek van $\pm 350 \text{ gr/m}^2$ dat alle weersinvloeden kan weerstaan. Voorzien van windvanger. Draagtas inbegrepen.

Ø 2.2 meter.

Bestelnr.
254534418

Ø 3.0 meter.

Bestelnr.
254534419



Lasparasol

Lasparasols met knikafstelling, 10 baleinen van 4.5 mm, voorzien van een stevige stormvaste mast met een wanddikte van 1.5 mm (binnendiameter 29 mm, buitendiameter 32 mm). Uitgevoerd met 100% waterdicht, schimmelwerend en vlamvertragend polyester. Kleur blauw.

Ø 2.5 meter.

Bestelnr.
255803404

Ø 3.0 meter.

Bestelnr.
255803405



Opvouwbare lastent

In 5 seconden opgezet

Deze kubustent is in 5 seconden op te zetten en het frame zit aan het tentdoek vast zodat het zoekraken van onderdelen onmogelijk is. De aluminium scharnierplaten waar de stokken in samenkomen zijn van de beste kwaliteit. Geleverd in luxe draagtas.

Vierkant 180 x 180 x 200 cm Bestelnr. 259937941

Vierkant 250 x 250 x 200 cm Bestelnr. 259945596

Zeshoekig 250 x 270 x 200 cm Bestelnr. 259944076


Lastent 200 x 190 x 200 cm

Het doek van deze lastent kan aan de voor- en achterzijde opengeslagen worden. De openingen kunnen d.m.v. zeilogen gesloten worden. De stabiliteit wordt vergroot dankzij de slijkranden van 20 cm. Het tentdoek is gemaakt van vlamvertragend en waterafstotend polyester met aan beide zijde gecoated PVC. De tent heeft een breedte van 190 cm, diepte van 200 cm, zijhoogte van 200 cm en een middenhoogte van 220 cm.


Bestelnr.
254529019



Werkcabines voor industrieel gebruik

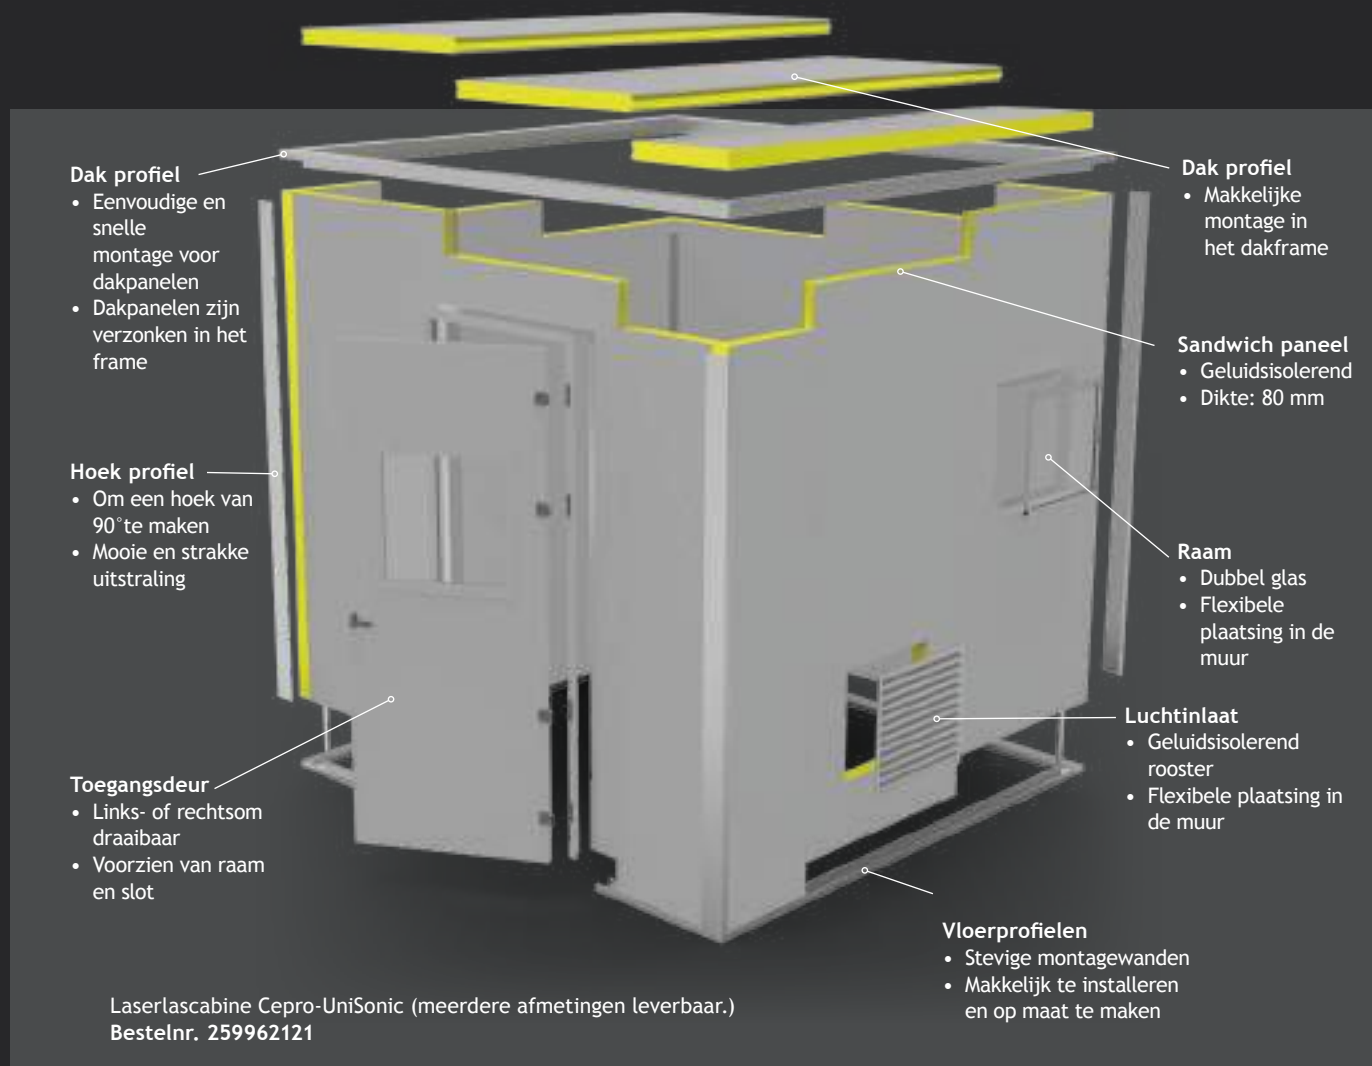

• Grote afmetingen • Makkelijk te bouwen • Verschillende opties • Universeel gebruik

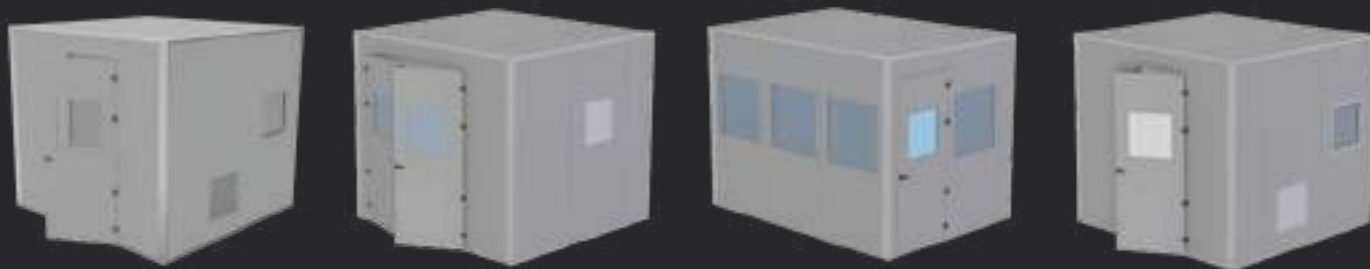

Voordelen

- Multifunctioneel gebruik op diverse werkplekken
- Naadloze installatie met tand- en groefstelsel
- Eenvoudig toe te voegen ramen, deuren, luchtinlaten, enz.

Toepassingen

- Spuitscabine
- Slijpcabine
- Opslagruimte
- Tijdelijke kantoorruimte
- Laserruimte

Specificaties

- Materiaal: EPS met stalen beplating
- Dikte: 80 mm
- Kleur: RAL 9006
- Gewicht: 10,4 kg/m²
- Verbindingspanelen met tand en groef
- Standaard hoogtes: 270 cm of 390 cm

Slijpdeken Weldkar AP T 500

Slijpdeken voor verticaal gebruik. Deze slijpdeken is geschikt voor lichtere slijpwerkzaamheden. Glasvezeldoek met een grijze vlamvertragende PU-coating aan één zijde.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 550°C
- Piektemperatuur: 600°C
- Gewicht: 475 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.
200 x 100 cm	255042236
200 x 200 cm	255042235
200 x 300 cm	255042234

Afname per rol van 50 mtr., breedte 1 mtr.
Bestelnr. 255003613

Las-Slijpdeken Weldkar PA T 750

Allround las-slijpdeken voor horizontaal en verticaal gebruik. De Weldkar PA is een glasvezeldoek en tweezijdig gecoat met anorganische hoogtemperatuurcoating. De coating verhoogt de schuifweerstand en bindt de glasvezeldeeltjes. Asbestvrij.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 700°C
- Piektemperatuur: 750°C
- Gewicht: 700 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.	Afmeting	Bestelnr.
100 x 100 cm	255003615	300 x 300 cm	255041805
200 x 100 cm	255003619	400 x 300 cm	255003638
200 x 200 cm	255003625	400 x 400 cm	255034028
200 x 300 cm	255003629		

Afname per rol van 25 mtr., breedte 1 mtr.
Bestelnr. 255003611

Slijpdeken Weldkar AT T 600

Allround slijpdeken voor verticaal gebruik. Glasvezeldoek voorzien van een 2-zijdige PU-coating voor verhoging van slijpvastheid en stevigheid.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 550°C
- Piektemperatuur: 600°C
- Gewicht: 720 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.	Afmeting	Bestelnr.
100 x 100 cm	255003616	300 x 300 cm	255003635
200 x 100 cm	255003623	400 x 300 cm	255003639
200 x 200 cm	255003626	400 x 400 cm	255018521
200 x 300 cm	255003630		

Afname per rol van 25 mtr., breedte 1.0 mtr. Bestelnr. 255003612
Afname per rol van 50 mtr., breedte 1.5 mtr. Bestelnr. 255029190

Slijpdeken Weldkar KR T 600

Allround slijpdeken voor verticaal gebruik, bijvoorbeeld als slijpgordijn. Asbestvrij. De Weldkar KR is een glasvezeldoek en eenzijdig gecoat met polyurethane. Omzoomd met Kevlar garen.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 550°C
- Piektemperatuur: 600°C
- Gewicht: 690 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.	Afmeting	Bestelnr.
100 x 100 cm	255003617	300 x 300 cm	255003636
200 x 100 cm	255003620	400 x 300 cm	255003640
200 x 200 cm	255003627	400 x 400 cm	255042233
200 x 300 cm	255003631		

Afname per rol van 25 mtr., breedte 1.0 mtr. Bestelnr. 255005616
Afname per rol van 50 mtr., breedte 1.5 mtr. Bestelnr. 255041971



Weldkar AP T 500

Weldkar AT T 600

Weldkar KR T 600

Weldkar PA T 750

Weldkar HE T 900

Weldkar OL T 1300 Gold

Weldkar SA T 1300

Las- en slijpdeken Weldkar HE T 900

Las- en slijpdeken voor horizontaal en verticaal gebruik. Uitermate geschikt bij hoge temperaturen en bij hoge mechanische belasting. De Weldkar HE is een glasvezeldoek voorzien van een dubbelzijdige PU-coating als ook een organische coating voor kortdurende hoge belastingen.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 750°C
- Piektemperatuur: 900°C
- Gewicht: 1200 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.	Afmeting	Bestelnr.
100 x 100 cm	255003614	300 x 300 cm	255003633
200 x 100 cm	255003618	400 x 300 cm	255003637
200 x 200 cm	255003624	400 x 400 cm	255002582
200 x 300 cm	255003628		

Afname per rol van 25 mtr., breedte 1 mtr.
Bestelnr. 255003610

Laskussen

Voor een comfortabele werkhouding en gezonde knieën.

Piektemperatuur 550°C.
Afmetingen: 50 x 50 x 8 cm.

Bestelnr.
255020491



Las- en slijpdeken Weldkar OL T 1300 Gold

Las- en slijpdeken voor horizontaal en verticaal gebruik, voor het opvangen van lasdruppels en gutsen. Vervaardigd uit hoogwaardig milieuvriendelijk silicaat weefsel. Coating op minerale basis.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 1000°C
- Piektemperatuur: 1300°C
- Gewicht: 1150 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.	Afmeting	Bestelnr.
90 x 100 cm	255003644	180 x 300 cm	255003622
90 x 200 cm	255020492	270 x 300 cm	255003632
180 x 200 cm	255003621		

Afname per rol van 50 mtr., breedte 0.90 mtr. Bestelnr. 255003643

Las- en slijpdeken Weldkar SA T 1300

Allround las- en slijpdeken gemaakt uit non-woven krasvrij carbon vilt en is vrij van asbest en keramische vezels. Dit lichtgewicht lasdeken is zeer flexibel en ook goed te gebruiken in kleine ruimtes. Alleen geschikt als isolatiedeken bij temperaturen onder de 200 graden.

- Langdurige temperatuurbestendigheid: 1300°C
- Gewicht: 420 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.	Afmeting	Bestelnr.
100 x 100 cm	255034571	200 x 200 cm	255034573
200 x 100 cm	255034572	200 x 300 cm	255034574

Afname per rol van 10 mtr., breedte 2 mtr. Bestelnr. 255034575
Afname per rol van 50 mtr., breedte 2 mtr. Bestelnr. 255034576



..... dé specialist in verhuur van las- en snijapparatuur!

Bekijk onze verhuurproducten
op www.rentalxpert.nl

MAGAZINE VERHUUR





**Lasmanipulatoren met
een draagvermogen
van 50 tot 8000 kg
leverbaar!**




SPS Power 76 / SPS Power 76HC



Stationaire lasmanipulator met een maximaal draagvermogen (horizontaal) van 100 kg. Uitgerust met een elektronisch geregelde rotatiesnelheid, HF bescherming en een handmatige kantelmogelijkheid van de opspantafel.
Tafeldiameter: Ø 300 mm. Netspanning: 230 Volt.

Bestelnr. 700549226
(SPS Power 76)

Bestelnr. 700549227
(SPS Power 76HC -
Met tafeldoorlaat
van Ø 50 mm)

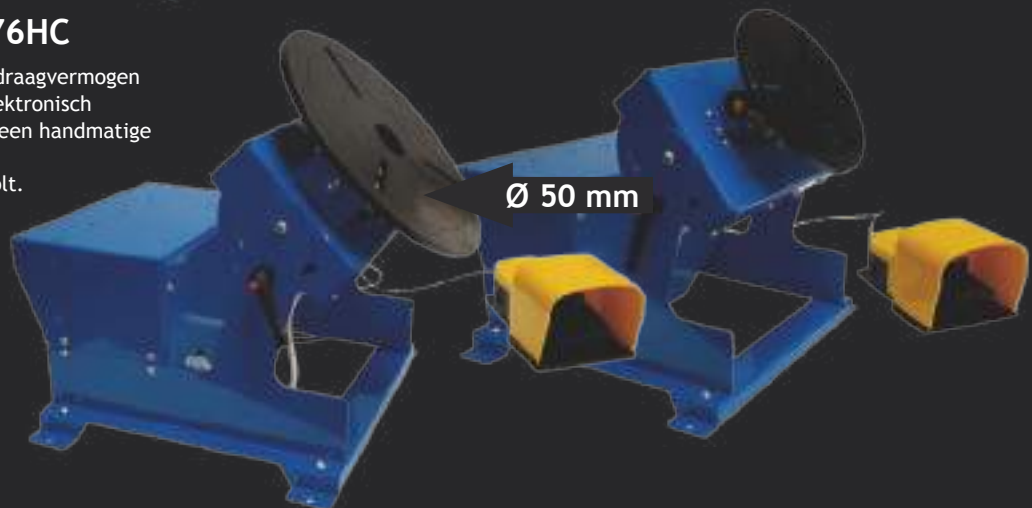

**Rollenbanken met draagvermogen van
1200 tot 25000 kg leverbaar!**

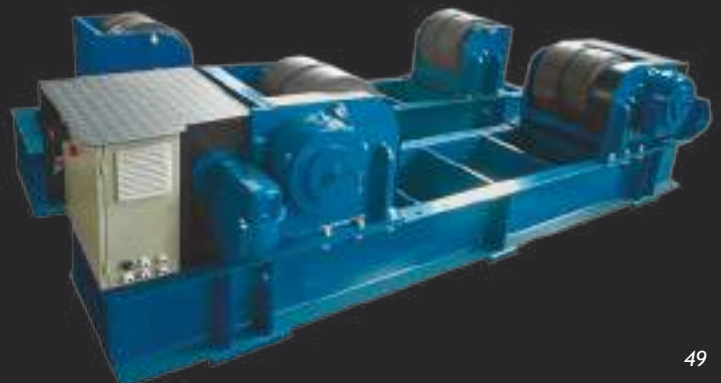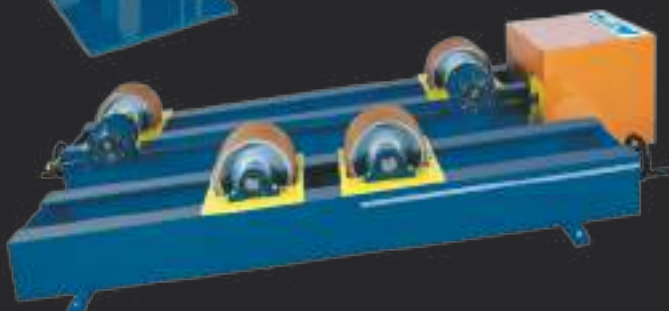

De juiste verbinding tussen kwaliteit en prijs

Een lastafel, ook wel opspantafel genoemd, is een onmisbaar hulpmiddel voor iedere professionele lasser. Met de opspantafel is het mogelijk om lasconstructies in de uiteindelijke vorm op te spannen, om ze vervolgens gemakkelijk af te lassen. De opspantafels van Weldkar zijn beschikbaar met boringsgaten van Ø 28 mm diameter. Door de opspangereedschappen te gebruiken in combinatie met de lastafel neemt de productiviteitsverbetering verder toe. De gereedschappen zijn zowel in een set als los verkrijgbaar. Door het grote aantal beschikbare hulpstukken wordt ieder probleem opgelost en kunt u met elke vorm metaal makkelijk uit de voeten.

De boringsrasters van 100 mm (Ø 28 mm systeem) zijn bij las- & opspantafels de meest voorkomende. De sleuven van de bouwdeelen zijn hierop perfect afgestemd. Door een stabiele en massieve bouw ontstaat de hoogste kwaliteit van vakmanschap.

- Boringsgaten Ø 28 mm
- Afstand tussen boringsgaten 100 mm
- Afstand tussen boringsgaten (zijwanden) 100 mm
- Rasterafstand 100 mm
- Zijwanden hoogte 200 mm
- Maximaal belastbaar tot 3000 kg
- Materiaaldikte 15 mm
- Basishardheid ongeveer 220-270 Vickers
- Perfecte vlakheid van de tafel (+/- 0.5 mm)
- Afgeschuinde gaten voor eenvoudige montage van het gereedschap
- Gegraveerde schaalverdeling in het rooster 100 x 100 mm
- Verstelbare steunen (standaarduitrusting) of wielen met verstelbare steunen (extra uitrusting)
- Hoogteverstelling van de tafel met standaard poten ca. 880-930 mm

Lastafel Weldkar Ø28 - Vast


Bestelnr.	Afmeting	Tafelpoten
257556576	1000 x 1000 x 15 mm	4
257556577	1500 x 1000 x 15 mm	4
257556578	2000 x 1000 x 15 mm	4
257556579	2400 x 1200 x 15 mm	6
257556580	3000 x 1500 x 15 mm	6

Spanklem vast
300/140 mm



257554731

Spanklem variabel
300/175 mm



257554730

Spanklem snelspanner
300/140 mm



257554765

Spanklem draaibaar
(adapter)
257554746



Verlengstuk TWX
voor spanklem
draaibaar
257554745

Spanner horizontaal
STC-HH 70



257554747

Spanner schuifstang
STC-IHH 25




257554748

Aanslag 260 mm



257554427

Aanslag 500 mm




257554428

Platte winkelhaak
275 x 150 mm




257554533

Platte winkelhaak
320 x 150 mm



257554532

Platte winkelhaak
350 x 250 mm



257554534

Winkelhaak
185 x 175 mm



257554339

Verlengstuk tafel
1000 x 100 mm



257554336

Verlengstuk tafel
1000 x 200 mm



257554343

Adapter t.b.v. Spanner
Spanopzetstuk



257554749

Snelspanbout



257554335

Spanopzetstuk
variabel TW28VAD



257554732

Prisma Ø 58 mm -
130°



257554347

De professionele las- & opspantafels van Weldkar worden vervaardigd uit een hoogwaardige staalsoort type S355 MC volgens de norm EN 10025. Door een goede belastbaarheid is de tafel uitstekend geschikt voor licht en zwaar werk. Bescherming tegen het aanhechten van lasspetters geschiedt door middel van anti-hecht spray.



Lastafel toebehorenset standaard

Met dit toebehorenset heeft u een veelvoud aan gereedschappen in handen om de werkstukken in diverse mogelijkheden op te spannen. Uiteraard is dit set ook uit te breiden met een keur aan andere toebehoren. Zie onze website voor een uitgebreid overzicht.


Omschrijving	Aantal
Spanklem vast 300/140 mm	4
Spanklem variabel 300/175 mm	2
Snelspanbout	12
Prisma $\varnothing$ 58 mm - 130°	2
Aanslag 150	4
Aanslag 225	4
Winkelhaak 185 x 175 mm	2
Winkelhaak 300 x 190 mm	2

Bestelnr. 257554758

Lastafel Weldkar $\varnothing$ 28 - Verrijdbaar


Bestelnr.	Afmeting	Tafelpoten
257556581	1000 x 1000 x 15 mm	4
257556582	1500 x 1000 x 15 mm	4
257556583	2000 x 1000 x 15 mm	4
257556584	2400 x 1200 x 15 mm	6
257556585	3000 x 1500 x 15 mm	6

Aanslag excentrisch
 $\varnothing$ 100 mm




257554337

Gradenboog




257554531

Aanslag 150 mm



257554426

Aanslag 225 mm



257554338

Winkelhaak
300 x 190 mm



257554429

Winkelhaak
450 x 250 mm



257554342

Winkelhaak
275 x 500 x 175 x 100 mm



257554367

Graden Winkelhaak
200 x 200 mm



257554340

Borstel $\varnothing$ 30 mm



257556590

Bevestigingspin t.b.v.
tafels koppelen



257554435

Handspray flacon
500 ml (leeg)
251553339



Antispat Protec CE15L
10 liter
251527665

Ontvetter Kroon-O-Sol,
blik à 5 liter



251556531



Verrijdbare wagen voor toebehoren

Met deze verrijdbare Weldkar toebehorenwagen heeft u al uw opspangereedschappen netjes, handig en overzichtelijk gerangschikt binnen handbereik.

Deze verrijdbare toebehorenwagen is snel te transporteren naar de werkplek.

Bestelnr. 257556575
(excl. toebehoren)

Koppen voor Tri-Stand & Tri Folding Stand

V-kop staal
Bestelnr. 708545882

Kop met RVS rollers
Bestelnr. 708545884

RVS kogelrolkop (voor montage op V-kop)
Bestelnr. 708545887

Kop met cilinderrol
Bestelnr. 708545888



Kop met stalen rollers
Bestelnr. 708545883



Kop met nylon rollers
Bestelnr. 708545885



RVS overschuifplaatjes (voor V-kop)
Bestelnr. 708545889



Pijpschraag Duo Stand

Stevige pijpschraag met een draagcapaciteit van 2400 kg. In hoogte instelbaar van 74 tot 109 cm. Opties zijn met een snelkliksysteem te wisselen. Standaard geleverd zonder kop.


Bestelnr.
708545861



Koppen voor Duo Stand

Stalen wielen
Bestelnr. 708545875

Nylon wielen
Bestelnr. 708545877



RVS wielen
Bestelnr. 708545876

RVS kogelrolkop
Bestelnr. 708545879



Pijpklem PDQ Fit-Up

Snelspanklem voor het in lijn positioneren van pijp/pijp en pijp/lasfittingen.

- Standaard
- Voor RVS
- Werkplaats/montage

Pijpklem 1" - 3"
Bestelnr. 708556869

Pijpklem 2" - 6"
Bestelnr. 708556870

Pijpklem 6" - 14"
Bestelnr. 708556871



E-Z Fit pijpklem Gold

Snelspanklem voor het in lijn positioneren van pijp/pijp en pijp/lasfittingen.

- Heavy duty • Voor staal • Industrie • Meest verkocht

Pijpklem 1" - 3"
Bestelnr. 708546077

Pijpklem 2" - 5"
Bestelnr. 708546078

Pijpklem 3" - 7"
Bestelnr. 708546079

Pijpklem 5" - 9"
Bestelnr. 708546080

Pijpklem 9" - 14"
Bestelnr. 708546081



Set voor RVS pijpklem Gold

T.b.v. pijpklem Gold. Dit maakt alle contactpunten van de klem roestvrijstaal, om vervuiling van de buis te elimineren.




RVS-set 1" - 3"
Bestelnr. 708547989

RVS-set 2" - 5"
Bestelnr. 708547990

RVS-set 3" - 7"
Bestelnr. 708547991

RVS-set 5" - 9"
Bestelnr. 708547992

RVS-set 9" - 14"
Bestelnr. 708547993



Pijpsteun Tri-Stand & Tri Folding Stand

vast of opvouwbaar

Vaste of opvouwbare pijpsteun van slechts 11.3 kg met een draagvermogen van maar liefst 1585 kg. Standaard voorzien van V-kop. Nauwkeurig in hoogte instelbaar van 69 tot 122 cm met behulp van een draadspindel.

Hi-Pro Jack vast, met V-kop

Bestelnr. 708545880

Fold Jack opvouwbaar, met V-kop

Bestelnr. 708545881



Sumner FAB-MATE

De Sumner FAB-MATE is een veelzijdige takelkranen die ontworpen is zodat één persoon fittingen kan positioneren, flenzen kan uitlijnen of platen kan verplaatsen.

Kenmerken:

- Hefvermogen 450 kg
- Hef hoogte 2.1 meter
- Te gebruiken in zowel verticale als horizontale richting
- De lier van Sumner, werkt op één snelheid en biedt een onbegrensde positionering voor het nauwkeurig uitlijnen van de producten
- Door de 200 mm wielen met rem en het speciale frame is de Fab-mate gemakkelijk te verplaatsen
- Ontworpen voor gebruik met de Sumner* Adjust-A-Fit™ en Adjust-A-Flange™.

Afmetingen:

Hoogte - 224 cm

Breedte - 89 cm

Diepte - 111 cm

Gewicht - 95 kg

Bestelnr. 708563088



Zuurstofanalyser

- Zelfkalibrerend
- Minimum wachttijd:
Het apparaat vertelt precies wanneer de resterende zuurstofconcentratie van een spoelgas laag genoeg is om het lassen te starten. U hoeft niet langer te vertrouwen op ruwe schattingen. Dit bespaart zowel tijd en gas.
- Minder verbruik spoelgas:
Exacte controle van de resterende

zuurstof voorkomt onnodige purge gasverbruik en stelt u in staat om zuurstof-vrije lasnaden te produceren.

- Top-kwaliteit lasnaden:
Top kwaliteit is gegarandeerd, te vroeg lassen en dus poreus, gekleurde of zelfs verkoolde lasnaden kunnen worden vermeden.
- Duplex / RVS:
De Handy Purge Weld Purge Monitor kan worden gebruikt voor alle roestvrijstaal, duplex en bepaalde titanium lastoepassingen.

Machine wordt compleet geleverd:

- Handy Purge Weld Purge Monitor
- 1 meter slang met flow adapter
- RVS meter
- Vacuüm handpomp
- Opberg doosje
- Handleiding

Bestelnr. 708546084



Ontdek het volledige assortiment GenSet stroom- en lasaggregaten

Sinds 2022 hebben we duurzamere en efficiëntere oplossingen ontwikkeld om de uitstoot te verminderen en tegelijkertijd uitstekende prestaties te garanderen. Onze stroom- en lasaggregaten zijn verkrijgbaar in vele lay-outs en met een breed scala aan accessoires op aanvraag om te voldoen aan de verschillende behoeften in alle omgevingsomstandigheden en delen van de wereld.

GenSet maakt gebruik van de beste merken motoren, zoals Yanmar, Honda, Lombardini, Perkins, Kubota en Deutz. Doordat GenSet daarnaast alles zelf fabriceert en samenstelt is het mogelijk om klantspecifieke las- en stroomaggregaten te leveren. De lasdiesels zijn ontwikkeld voor gebruik onder zware, extreme omstandigheden.

Stage V: UE2016/1628 voor mobiele apparatuur

De Europese verordening 2016/1628 (STAGE V) is in 2019 in werking getreden en is een nieuwe stap in de richting van de beheersing van de gasvormige emissies van motoren voor mobiel gebruik.

Het aanbod van de benzine of diesel aangedreven aggregaten varieert van:

- DC lasaggregaten van 165 A tot 800 A, uitgerust met één, twee of vier onafhankelijke lasstations;
- AC stroomaggregaten van 1 kVA tot 2.000 kVA met handmatige of automatische werking.



GenSet generatoren, met een breed vermogensbereik van 3 kVA tot 2000 kVA

Deze zijn ontworpen om optimale prestaties en veelzijdigheid te garanderen. Deze verscheidenheid aan vermogens maakt ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van kleine huishoudelijke behoeften tot de vereisten van grote industriële installaties.

**GenSet motor aangedreven lasapparaten,
ontworpen voor professionele toepassingen,
combineren veelzijdigheid,
betrouwbaarheid en efficiëntie.**

Deze machines zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties en met een ruime keuze aan accessoires op aanvraag, en zijn ideaal voor elke lasvereiste in elke omgeving en overal ter wereld. Het vermogensbereik varieert van 165 tot 800 ampère in gelijkstroom, met speciale opties zoals versies met twee onafhankelijke lasstations.





Geschikt voor:

- De meeste lasprocessen, zoals: MMA (Stick), MIG/MAG, TIG, TIG met lage stroomsterkte
- Snijden / Slijpen



3M Speedglas lashelm G5-03 Pro

Bent u een professionele lasser die verschillende las- en slijpwerkzaamheden uitvoert? Dan hebt u een lashelm nodig die veelzijdig is, zodat u geen compromissen hoeft te doen aan functies, prestaties OF veiligheid. Daarom is de 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-03 ontworpen. De flexibiliteit waardoor u beter presteert!

Bestelnr.	Omschrijving
180560748	Lashelm G5-03 Pro, met lasfilter G5-01/03 TW
180560749	Lashelm G5-03 Pro, met lasfilter G5-01/03 VC

3M Speedglas lashelm G5-03 Pro Air

Dit product draagt bij aan de bescherming van de ogen en het gezicht van de drager tegen vonken, spatten, schadelijke ultraviolette straling (UV) en infrarode straling (IR) als gevolg van bepaalde vlambooggaslasprocessen. Tevens beschermt de G5-03 Pro Air lashelm bij gebruik met een goedgekeurde luchttoevoereenheid ook tegen bepaalde verontreinigingen in de lucht.

Lasveiligheid staat centraal

De 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-03 Pro Air is TH3 (CE)*-gecertificeerd. Dit beschermingsniveau vermindert de blootstelling aan ademhalingsrisico's tijdens het lassen aanzienlijk wanneer de lashelm continu wordt gebruikt.

Bestelnr.	Omschrijving
180561383	Lashelm Speedglas G5-03 Pro Air VC Adflo + tas
180561463	Lashelm Speedglas G5-03 Pro Air TW Adflo + tas



1
Gebruik de interface op het filter om in te stellen of u de TAP-functie wilt gebruiken voor de slijp- of snijmodus.

2
TIK 3 keer op de zijkant van de lashelm om te schakelen tussen de GRIND- en WELD-modus of CUT- en WELD-modus.

3
Het filter schakelt over naar de gewenste instelling.

4
Tik nogmaals en het filter schakelt terug naar de lasmodus.

Overschakelen met slechts één tik

Tik op de zijkant van de lashelm, met of zonder handschoen, om eenvoudig te schakelen tussen slijp- (of snij) modus en lasmodus.

Schakel snel tussen de modi (GRIND/CUT en WELD) door simpelweg met uw hand op de zijkant van de helm te tikken - zelfs als u handschoenen draagt.

De TAP-functie is robuust en intuïtief en kan, wanneer nodig, worden gedeactiveerd door simpelweg op de knoppen van het ADF te drukken.

De TAP-functie is ingebouwd in de G5-01/03TW en G5-01/03VC lasfilters en kan door de knoploze bediening helpen om de productiviteit te verbeteren.



3M Speedglas automatische lashelm met verse luchtsysteem G5-01

Het grote (104 x 170 mm) heldere vizier is gebogen, met een uitstekend zicht naar boven, beneden en rondom. Voor meer controle over uw comfort stelt het innovatieve G5-01 helmsysteem u in staat de luchtstroom op uw gezicht, vizier of ergens daartussenin te richten. Stel uw helm opnieuw in met behulp van onze vele extra accessoires om de juiste bedekking voor uw hoofd, nek en schouders te hebben. Met het juiste type filter beschermt het Adflo ademhalingssysteem u op effectieve wijze tegen zowel deeltjes als gassen - allemaal in één systeem. Het slanke profiel en ergonomische ontwerp maakt het gemakkelijker om in krappe ruimten te werken.

Uitvoeringen

Standaard met Heavy-Duty batterij.

Bestelnr.	Omschrijving
180553105	Lashelm G5-01VC Adflo, met lasfilter + starterskit
180553106	Lashelm G5-01VC Adflo, met lasfilter
180553107	Lashelm G5-01TW Adflo, met lasfilter + starterskit
180553108	Lashelm G5-01TW Adflo, met lasfilter
180553109	Lashelm G5-01 Adflo, met starterskit (excl. lasfilter)
180553110	Lashelm G5-01 Adflo (excl. lasfilter)

Starterskit voor de G5-01 helm, bestaande uit:

- Drie soorten zweetbandjes: zacht katoen, badstof en leer
- Twee binnenbeschermruiten en vier standaard buitenbeschermruiten
- Eén heldere reservervizierplaat*
- Eén beschermhoes voor ademslang
- Een reservegelaatsafdichting

Toebehoren G5-01 en G5-03

Bestelnr.	Omschrijving	Verpakt per	Pos.
180553250	Hoofdband met montageonderdelen	1 st.	1
180553244	Front Cover	1 st.	2
180553245	Front Cover binnenvizier G5-01	10 st.	3
180553192	Beschermruit buiten Anticondens G5-01	5 st.	4
180553248	Ademslanghouder	1 st.	5
180553252	Scharniermechanisme G5-01	2 st.	6
180527473	Beschermruit buiten hittebestendig	10 st.	7
180545812	Beschermruit buiten krasbestendig	10 st.	7
180527243	Beschermruit buiten krasbestendig extra	10 st.	7
180527242	Beschermruit buiten standaard	10 st.	7
180553175	Vergrootglashouder	1 st.	9
180526844	Leesglas, Sterkte 3.0	1 st.	10
180510479	Leesglas, Sterkte 2.5	1 st.	10
180510478	Leesglas, Sterkte 2.0	1 st.	10
180510477	Leesglas, Sterkte 1.5	1 st.	10
180510476	Leesglas, Sterkte 1.0	1 st.	10
180527247	Beschermruit binnen (77 x 117 mm)	5 st.	11
180553186	Hoofdbescherming brand vertragend	1 st.	12
180553157	Nekbescherming, rigide	1 st.	13
180553203	Zweetband leer	3 st.	14
180553202	Zweetband katoen	3 st.	14
180553193	Zweetband badstof	3 st.	14
180553256	Batterij CR2450 3V voor lasfilter	1 st.	15
180553257	Reservebatterijhouder	1 st.	16
180541869	Lasruit, kleur 10	2 st.	17
180541870	Lasruit, kleur 11	2 st.	17
180541871	Lasruit, kleur 12	2 st.	17
180541872	Lasruit, kleur 13	2 st.	17
180539123	Beschermruit buitenzijde 3M	2 st.	18
180553173	Draagtas	1 st.	19
180553249	Luchtkanaalademslang kort met houder	1 st.	20
180553247	Gezichtsafdichting	1 st.	21
180561460	Helmschaal met voorkant tbv Lashelm Speedglas G5-03 Pro	1 st.	22
180553112	Lashelm exclusief lasfilter, nek- en hoofdbescherming	1 st.	22

3M Speedglas automatische lashelm met verse luchtsysteem G5-01



Code	Onderdeel	Type	Bestelnr.	Prijs	Vervangen	Opmerking
1	Filterkap		180539323	42,28	Indien beschadigd	Ter bescherming van de motorunit.
2	Vonkenvanger		180516196	14,29	Indien nodig	Vervang vervormde en slecht zittende exemplaren.
3	Voorfilter (verpakt per 5)		180505900	21,80	Iedere week	Tijdig vervangen van de voorfilter verlengt de levensduur van het deeltjesfilter en verlaagt de werkingskosten.
4	Deeltjesfilter P3 (verpakt per 2)		180550750	106,80	Minstens iedere maand	Vervangen als de batterij snel leegloopt of als het volle filter de luchttoevoer onderbreekt. Vervang direct als de filterindicator van de motorunit 'rood' aangeeft.
5	Gas- en dampfilter A1B1E1		180516200	102,41	Om de 3 à 4 weken	Vervang het gas- en dampfilter onmiddellijk als er onaangename geuren worden waargenomen.
6	Geurfilter		180516199	74,65	Wanneer je onaangename geuren ruikt	Geurfilter is overbodig wanneer een gas- en dampfilter wordt gebruikt.
7	Batterij motor		Li-ion standaard (standtijd 8 uur) 180539319 206,00 Indien nodig Vervangen als de batterij snel leegloopt of als deze niet volledig meer oplaadt.	Li-ion heavy duty (standtijd 12 uur) 180539320 306,02		
8	Batterij lader		180539318	200,05	Indien beschadigd	Vervang wanneer de lader beschadigingen vertoont.
9	Luchtslang		Standaard QRS slang 180531868 54,53 Indien beschadigd, vervormd of lek Gebruik een hoes om de levensduur te verlengen, of een rubberen slang bestemd voor intensief gebruik.	Heavy duty QRS slang 180531869 101,25		
10	Gezichtsafdichting		9100 Air 180538382 93,20 Minstens om de 2 maanden Verontreinigde gezichtsafdichting eerder vervangen bij erg vuile werkomstandigheden.	9100FX Air 180531858 98,25	9100 MP 180538895 97,12	

Lashelm Speedglas G5-02

Combineer geweldig met ongelooflijk. Verhoog uw lasprestaties met G5-02. Een TIG-lasser hecht waarde aan precisie, zicht en comfort. Bij 3M hebben ze geluisterd naar TIG-lassers en de 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02 speciaal voor hen ontworpen. De nieuwste, hoogwaardige TIG-machines op basis van een omvormer bieden ongelooflijk stabiele bogen. Met de meest geavanceerde elektronica ooit en vier boogsensoren schakelt het G5-02 lasfilter zelfs bij zeer lage TIG-instellingen (bijv. 1 ampère), waardoor aan de nieuwe pr ISO 16321 'TIG+'-normen wordt voldaan. De lasser kan zich concentreren op het precisielassen in plaats van op de apparatuur. De G5-02 is zo licht mogelijk gemaakt, met een extreem dun, gebogen filterglaspakket. Bovendien zal de TIG-lasser merken dat het zwaartepunt dicht bij het midden van zijn hoofd ligt, waardoor de gewichtsverdeling beter is. En voor de slanke helm is de afvoer van uitgedemde lucht opnieuw ontwikkeld, zodat er minder warmte en vochtigheid ontstaat en de lasser dus meer comfort biedt.

Bestelnr. 180555726

Lashelm Speedglas G5-02, incl. gebogen filter

Toebehoren G5-02

Bestelnr.	Omschrijving	Verpakt per	Pos.
180555767	Hoofdband met montageonderdelen	1 st.	1
180504391	Zweetband Speedglas, Frotte klitteband	2 st.	2
180538043	Zweetband Speedglas, Frotte, badstof	20 st.	2
180510418	Zweetband Speedglas, Leer lichtbruin	1 st.	2
180505744	Zweetband Speedglas, Katoen-zwart klittenband	2 st.	2
180555761	Helmschaal Speedglas Lashelm G5-02	1 st.	3
180553174	Grote hoofdsteen voor Lashelm	1 st.	4
180555787	Reinigingsdoekje tbv lashelm	1 st.	5
180501682	Keelbescherming Tecaweld Speedglas	1 st.	6
180527472	Hoofdbescherming Tecaweld, Speedglas 9100 / G5-02	1 st.	7
180510463	Monnikskap Speedglas Tecaweld	1 st.	8
180510168	Oor- en Keelbescherming, 3-delig	1 st.	9
180555788	Leesglas Speedglas G5-02, Sterkte 1.5	1 st.	10
180555789	Leesglas Speedglas G5-02, Sterkte 2.0	1 st.	10
180555790	Leesglas Speedglas G5-02, Sterkte 2.5	1 st.	10
180555766	Front Cover Speedglas lashelm G5-02	1 st.	11
180555762	Spatglas buiten G5-02 standaard	5 st.	12
180555763	Spatglas binnen G5-02	2 st.	13
180553257	Reservebatterijhouder lasfilter G5	1 st.	14
180553256	Batterij CR2450 3V voor lasfilter G5	1 st.	15
180555765	Cassette Speedglas G5-02, lasfilter 76 x 150 mm kleur 8-12	1 st.	16
180555764	Beschermhoes t.b.v. lashelm G5-02	1 st.	17



Alles-in-1 bescherming voor zeer veeleisende werkomstandigheden

Adflo systeem

De Adflo heeft een deeltjesfilter en kan eenvoudig worden uitgebreid met een geur- dan wel gas- en dampfilter. Daardoor biedt hij bij uiteenlopende lasklussen optimale bescherming. Groot voordeel van de Adflo is de compacte, ergonomische vormgeving. Het systeem werkt met een herlaadbare, interne batterij en heeft geen uitstekende hoeken. Daardoor is het zeer geschikt voor kleine ruimtes. Het opladen van de batterij gebeurt in slechts vier uur en de Adflo kan ondertussen gewoon worden gebruikt.



3M Speedglas automatische lashelm met verse luchtsysteem G5-01



Uitvoeringen

Standaard met Heavy-Duty batterij.

Bestelnr.	Omschrijving
180553105	Lashelm G5-01VC Adflo, met lasfilter + starterskit
180553106	Lashelm G5-01VC Adflo, met lasfilter
180553107	Lashelm G5-01TW Adflo, met lasfilter + starterskit
180553108	Lashelm G5-01TW Adflo, met lasfilter
180553109	Lashelm G5-01 Adflo, met starterskit (excl. lasfilter)
180553110	Lashelm G5-01 Adflo (excl. lasfilter)

Vizierhelm M-207 met Adflo systeem

Het M-207 Vizier met Adflo is een lichtgewicht, compact en goed uitgebalanceerd vizier die rechtstreeks bescherming biedt tegen een hele reeks risico's op gebied van ademhaling, inslagen en spatten.

Bestelnr.
180539313+182552509



Lashelm 9100 met Adflo systeem

- Koeler en schoner lassen
- Ontworpen voor krappe ruimtes
- Meer bescherming, comfort en controle



Lashelm 9100 X met Adflo systeem
Zichtveld lasfilter: 54 x 107 mm.
Bestelnr.
180539304 + 180527476

Lashelm 9100 XXI met Adflo systeem
Zichtveld lasfilter: 73 x 107 mm.
Bestelnr.
180539304 + 180543207

Lashelm 9100MP met Adflo Systeem



Lashelm met veiligheidshelm.
Beschermt ademhaling, hoofd, ogen, gelaat en gehoor. Alles-in-één lasbescherming voor zeer veeleisende werkomstandigheden. Geschikt voor de zware arbeidsomstandigheden op scheepswerven en bouwplaatsen. Ook leverbaar met Versaflo V-500 of TH3 kit.

Lashelm 9100MP - X
groot venster
Bestelnr.
180539308 + 180527476

Lashelm 9100MP - XX
extra groot venster
Bestelnr.
180539308 + 180543207

Lashelm Speedglas 100V

Het Speedglas 100V filter beschikt over de instelbare kleuren 8-12 en kleur 3. Het filter heeft ook drie gevoeligheidsniveaus: een normale instelling die wordt gebruikt voor de meeste lastoepassingen (zowel binnen als buiten), een instelling voor als andere lassers vlakbij aan het werk zijn en een instelling voor booglassen met laag vermogen of stabiel booglassen (bv. TIG). Geschikt voor de meeste lasprocessen, zoals elektrodelassen (MMA-lassen), MIG/MAG- en vele TIG toepassingen (> 20 Ampère).



Black
Bestelnr.
180528138



Ice Hot
Bestelnr.
180534215



Trojan
Bestelnr.
180529455



Razor Dragon
Bestelnr.
180534214

Lashelm Speedglas G5-03 E

De 3M Speedglas G5-03 E Lashelm is een veelzijdige, kosteneffectieve lashelm met 3M Speedglas-merkkwaliteit. Beschikt over de instelbare kleuren 8-12 en kleur 3.


Bestelnr.
180562108



HET KLASSIEKE 9002 MODEL

Lashelm Speedglas 9002 NC

Hetzelfde design, met de nieuwe Natural Color Technology en een hoofdband ontworpen voor extra comfort. Dankzij de verbeterde optische eigenschappen ziet u alles lichter, gedetailleerder en kleurrijker! Hierdoor heeft u meer controle over uw smeltbad.



Standaard
kleur 3



Natural Color
Technology kleur 3



Bestelnr.
180547847

Code	Onderdeel	
1	Zilveren front Vervangen indien beschadigd	
2	Beschermruit buitenzijde Om de week vervangen	
3	Lasfilter Vervangen indien nodig	
4	Speedglas batterijen Vervangen indien nodig	
5	Beschermruit binnenzijde Om de maand vervangen	
6	Gezichtsafdichting Minstens om de 2 maanden vervangen	
7	Hoofdbescherming Minstens om de 2 maanden vervangen	
8	Oor- en keelbescherming Minstens om de 2 maanden vervangen	
9	Hoofdband Vervangen indien nodig	
10	Zweetband Minstens iedere maand vervangen	
11	Vizier ruit Om de maand vervangen	
12	Leesglas Vervangen indien nodig	

Voor maximale prestatie, bescherming en comfort is het van belang om de onderdelen regelmatig te controleren en tijdig te vervangen.

Type	Verp. per	9002 NC	9100	9100FX	9100MP	9100XXi	SL	100 S, V en P	9000/ Flexview/ Utility
Standaard	1		180531594	180531872	180531872			180528407	
XXi	1		180543999*			180543999*			
9002(NC)/Utility	1	180547850							
Standaard	5'/10	180512745	180527242	180527242	180527242	180527242	180523789'	180528400	180512745
Krasvast	5'/10	180512746						180528401	180512746
Extra krasvast+	10		180527243	180527243	180527243	180527243			
Hittebestendig	10	180512747	180527473	180527473	180527473	180527473		180528402	180512747
V	1		180527475	180527475	180527475				
X	1		180527476	180527476	180527476				
XXi	1		180543207*		180543207*	180543207*			
100S-11	1								
100V	1							180528399	
	2	180506124	180506124	180506124	180506124	180506124	180506124	180506124	180506124
V	5		180527245	180527245	180527245				
X	5		180527246	180527246	180527246				
XX	5		180527247	180527247	180527247	180527247			
SL/100/9002V&D/Utility	5						180512748	180512748	180512748
9002 X&XF	5	180512749							180512749
	1		180538382	180531858	180538895				
Standaard	1	180510169	180527472	180531861		180527472		180510169	180510169
Extra lang	1			180531862					
Keelbescherming	1	180501682	180527471	180527471	180501682	180527471	180501682	180501682	180501682
Oor- en keelbescherming	1	180510168					180510168	180510168	180510168
Volledig	1	180540109	180528578	180528578	180545813*	180528578	180540109	180540109	180540109
Voorkant	1		180532963	180532963		180532963			
Achterkant	1		180532964	180532964	180532964	180532964			
Fleece katoen	2	180505744			180505744		180505744	180505744	180505744
Frotté badstof	2	180504391					180504391	180504391	180504391
Frotté badstof G5 01/03	3		180553193	180553193		180553193			
Lederen	1	180510418					180510418	180510418	180510418
Standaard	5			180531859	180531859				
Anti-damp	5			180531860	180531860				
Sterkte 1.0	1	180510476	180510476	180510476	180510476	180510476	180510476	180510476	180510476
Sterkte 1.5	1	180510477	180510477	180510477	180510477	180510477	180510477	180510477	180510477
Sterkte 2.0	1	180510478	180510478	180510478	180510478	180510478	180510478	180510478	180510478
Sterkte 2.5	1	180510479	180510479	180510479	180510479	180510479	180510479	180510479	180510479
Sterkte 3.0	1	180526844	180526844	180526844	180526844	180526844	180526844	180526844	180526844



Pag. 59

**3M™ Speedglas™
Lashelm 9100MP**

Vind details in de TD6-
of artikellijst.



Pag. 57

**3M™ Speedglas™
Lashelm G5-01**



Pag. 56

**3M™ Speedglas™
Lashelm G5-03 Pro Air**

Adflo accessoires en reserveonderdelen

		
Bestelnr. 180516199	Bestelnr. 180522586	Bestelnr. 180550750
		
Bestelnr. 180516200	Bestelnr. 180531868	Bestelnr. 180505900
		
Bestelnr. 180516202	Bestelnr. 180531870	Bestelnr. 180516196
		
		Bestelnr. 182559714


**Uitgebreide hoofdbedekking
en nekbescherming**

	Bestelnr. 180553185
	Bestelnr. 180553186
	Bestelnr. 180553184
	Bestelnr. 180553178
	Bestelnr. 180553159
	Bestelnr. 180553158

Lasfilters

	Cassette G5-01/03VC, kleur 3/5 en 8-14 Bestelnr. 180560807		Cassette G5-01/03NC kleur 3, 8-12 Bestelnr. 180562837
	Cassette G5-01/03TW, kleur 2,5/5 en 8-13 Bestelnr. 180560806		Cassette G5-01/03, passief lasfilter, kleur 11 Bestelnr. 180553118
			Cassette G5-02, lasfilter 76 x 150 mm kleur 8-12 Bestelnr. 180555765

Binnenruit en leesglazen

	Bestelnr. 180510476	Bestelnr. 180510477
	Bestelnr. 180510478	Bestelnr. 180510479
	Bestelnr. 180527246	
*Voor G5-0/03NC filter		
	Bestelnr. 180527247	
		*Voor G5-0/03VC en G5-01/03TW filter

Veelzijdig lassen en slijpen

Pag. 56

**3M™ Speedglas™
Lashelm G5-03 Pro**

Pag. 60

**3M™ Speedglas™
Lashelm G5-03 E**

Pag. 58

**3M™ Speedglas™
Welding Helmet G5-02**

Veiligheidshelm en adapters Excl. lasfilter.



Bestelnr.
180562778



Bestelnr.
180563162



Bestelnr.
180562779



Bestelnr.
18056163



Bestelnr.
180510463

Hoofddeksel en nekbescherming



Bestelnr.
180510168



Bestelnr.
180527472



Bestelnr.
180501682




Bestelnr.
180553157




Bestelnr.
180553154


Zweetbandjes



Bestelnr.
180504391



Bestelnr.
180505744




Bestelnr.
180510418



Bestelnr.
180553193



Bestelnr.
180553202



Bestelnr.
180553203

Beschermruit buitenzijde



Bestelnr.
180527242

Bestelnr.
180527243

Bestelnr.
180545812

Bestelnr.
180527473



Bestelnr.
180553192

Werklamp



TL-kit , incl. lamp, kabelhouder, kabel en batterij
Bestelnr. 180563164



Werklamp-kit G5-01 incl. lamp, ruit,
kabel- en montage
Bestelnr. 180553172

Hoofdbanden



Hoofdband incl. montageonderdelen
Bestelnr. 180553250



Hoofdband incl. montageonderdelen
Bestelnr. 180555767



Bestelnr.
180555762



Bestelnr.
180555763



Bestelnr.
180555788

Furia GP Extreme / Weldkar 513-XXL

Bestelnr.	Omschrijving	Verp. per
182051730	Beschermruit buiten Weldkar 513-XXL, 114 x 133 mm	10
182051724	Beschermruit buiten Furia GP Extreme, 120 x 104 mm	10
182051729	Beschermruit binnen Weldkar 513-XXL, 107 x 95 mm	5
182060098	Beschermruit binnen Weldkar 513-XXL, 105 x 92,5 mm	5
182051723	Beschermruit binnen Furia GP Extreme, 103,5 x 56,5 mm	5
182051726	Hoofdband Verstelbaar WK 513-XXL en Furia GP-Extreme	1
182051727	Zweetband WK 513-XXL en Furia GP Extreme	10

Lashelm Furia GP Extreme

Betrouwbare (2 jaar garantie op cassette) automatische lashelm met zeer snelle reactietijd en een uniek design. Een "must" voor elke gevorderde hobbyist of lasser. Deze lashelm is geschikt voor alle lasprocessen, inclusief TIG lassen vanaf 20 Ampère

Afmetingen zichtvlak:
98 x 43 mm
Afmetingen lasfilter:
110 x 90 x 9 mm

Bestelnr.
182051721



Lashelm Weldkar 513-XXL

Super professionele lashelm van Weldkar met XXL zichtveld (98 x 88 mm), geschikt voor veelvuldig dagelijks gebruik. Voorzien van alle gemakken voor de veeleisende lasser die topkwaliteit wil, zoals 2 kleurinstellingen (5-8 en 9-13) en 4 sensoren, daardoor geschikt voor alle lasprocessen, inclusief autogeen lassen/snijden en plasmasnijden. Tevens voorzien van slijp-, gevoeligheids- en vertragingstand. 2 jaar garantie op lasfilter.

Afmetingen zichtvlak:
98 x 88 mm
Afmetingen lasfilter:
115 x 133 mm

Bestelnr. 182051728




De lashelm WK Weldvision beschikt over een verse luchtsysteem en opklapmechanisme. Wanneer het opklapmechanisme omhoog zit zal het lasfilter tot boven u hoofd komen, dit biedt u veel stabiliteit. Dit hoogwaardige set is comfortabel en geschikt voor dagelijks gebruik en voorzien van alle gemakken voor de veeleisende lasser die topkwaliteit wil. Het grote zichtvlak biedt u ook de mogelijkheid om slijpwerkzaamheden goed uit te kunnen voeren.


Rust uzelf uit met een draagbare, lichtgewicht blaas-unit. Pak lassen in smalle ruimtes met vertrouwen aan, de blower zorgt voor schone lucht en voldoet aan de TH3-certificering met onbeperkte bewegingsvrijheid en blijvend comfort.

- **Luchtstroom instelbaar:** 2 selecteerbare luchtstroomniveaus: 170 l/min. en 210 l/min.
- **Eenvoudig te onderhouden:** Batterij en filter zijn eenvoudig te vervangen en te reinigen.
- **Gebruiksvriendelijke weergave:** Batterijstatus en filterbelasting eenvoudig af te lezen, luchtstroom instelbaar. Audio-, visuele alarmen en trilalarmen worden geactiveerd wanneer dit nodig is.

Batterij oplaadtijd	2.5 uur
Filter effectiviteit	99.997 %
Zichtsvlak	100 x 60 mm
Lasfilter grootte	110 x 90 x 90 mm
Boog sensor	2
Kleur instelling licht	DIN 3
Kleur instelling donker	DIN 9-13
Schaduwregeling	Laag-Hoog en LED schakelaar
Aan/uit	Automatisch
Gevoeligheidsregeling	Laag-Hoog en LED schakelaar
UV-/IR-bescherming	Altijd tot bescherming DIN 16
Batterij vervangbaar	2 x CR2032 lithium batterij
Schakeltijd	1/16000 sec.
Vertraging (donker naar licht)	0.05/0.2/0.6/1.0 sec.
Amperage TIG lassen	2 A AC/DC
Slijpen	Ja
Batterij testcapaciteit	Ja
Batterij indicatie	Ja
Modus donker	LED schakelaar

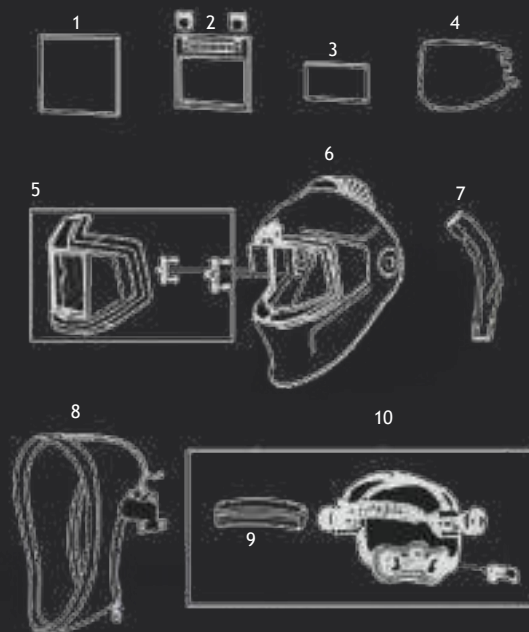

Lashelm WK Weldvision met verse luchtsysteem

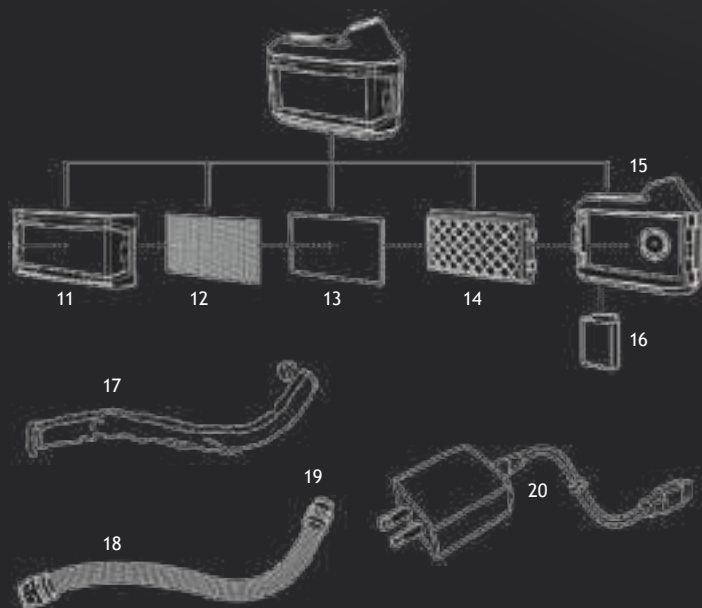

Bestelnr.	Omschrijving	Verp. per	Pos.
182161649	Spatruit buiten Weldkar Weldvision	10 st.	1
182161650	Cassette, kleur 3 / 9-13	1 st.	2
182161651	Spatruit binnen	10 st.	3
182161652	Slijpruit	5 st.	4
182161653	Opklapgedeelte, incl montage delen	1 st.	5
182161654	Helmschaal	1 st.	6
182161655	Beschermhoes korte slang	1 st.	7
182161656	Gelaatsafdichting	1 st.	8
182161657	Zweetband	1 st.	9
182161658	Hoofdband met montage delen	1 st.	10
182161659	Filterkap tbv motorunit	1 st.	11
182161660	Vonkenvanger tbv motorunit	10 st.	12
182161661	Voorfilter tbv motorunit	5 st.	13
182161662	P3 deeltjesfilter tbv motorunit	1 st.	14
182161663	Motorunit	1 st.	15
182161664	Batterij Li-ion tbv motorunit	1 st.	16
182161665	Beschermhoes luchtslang tbv lashelm	1 st.	17
182159801	Luchtslang tbv lashelm	1 st.	18
182161666	O-ring tbv luchtslang (2 st/set)	2 st.	19
182161667	Batterijlader tbv motorunit	1 st.	20

Furia GP / WK CV 913

Bestelnr. 183537573
255823859

Omschrijving
Beschermruit 94 x 89 mm binnenz. WK 820S-XXL
Zweetband Furia GP / WK CV 913 / WK Opklap

Verp. per
10 st.
1 st.

Lasmasker van leder

Een soepel nerfleder lasmasker met ingebouwde opklapbare lasbril. Glasmaat Ø 50 mm.

Lasmasker van leder. Standaard geleverd zonder las- en spatglas.

Bestelnr. 183016122



Lasschild Weldy

Stevige, duurzame en robuuste handlaskap. Vervaardigd van glasvezel versterkt polyester, met demontabel handvat.

Maat 51 x 108 mm
Bestelnr. 255819224

Maat 90 x 110 mm
Bestelnr. 255830214

Maat 100 x 120 mm
Bestelnr. 255814934



Lasschild Popweld Nova

Ideaal lasschild om mee te kijken bij laswerkzaamheden. Maat 51 x 108 mm, vast.

Bestelnr. 183016120



Lasschild Shellfo

Zeer licht en comfortabel lasschild.

Maat 51 x 108 mm, vast.
Bestelnr. 183016117

Maat 90 x 110 mm, vast.
Bestelnr. 183016118

Maat 100 x 120 mm, vast.
Bestelnr. 183016119



Lashelm Prota Shell Baby

De Prota Shell Baby wordt veelvuldig gebruikt bij hechtlaswerkzaamheden in kleine ruimtes.

Maat 51 x 108 mm, opklapbaar.
Bestelnr. 183016094

Maat 51 x 108 mm, vast.
Bestelnr. 183016095

Maat 51 x 108 mm, opklapbaar met kinlap
Bestelnr. 183016097



Lasglas kleur keuze tabel

Amperage (A)	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
Proces														
Elektrode	9	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14
MIG	-	-	10	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14-15
MAG	-	-	10	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14
TIG	9-10	11	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	13	-
Gutsen	-	-	-	-	10	11	11	12	12	12	13	14	13	15
Plasma snijden	-	11	11	11	11	12	12	12	13	13	13	13	-	-
Plasma lassen	-	11	11	11	11	12	12	12	13	13	13	13	-	-

Spatglas Spectralite CR-39

De spectralite kunststof spatruiten CR 39 beschermen het achterliggende lasglas of cassette tegen lasspetters. Per 10 stuks verpakt.

Maat 51 x 108 mm
Bestelnr. 255827316
Maat 60 x 110 mm
Bestelnr. 255815107
Maat 90 x 110 mm
Bestelnr. 255815105
Maat 100 x 120 mm
Bestelnr. 255815106



Las- en spatglazen

Weldkar las- en spatglazen met CE keur en kleurnummer. Per 10 stuks verpakt.

Lasglas Ø 50 mm, kleur 5.
Bestelnr. 256610664

Lasglas Ø 50 mm, kleur 10.
Bestelnr. 256610667

Spatglas Ø 50 mm, blank.
Bestelnr. 256610628

Maat 51 x 108 mm, kleur 9.
Bestelnr. 256604317

Maat 51 x 108 mm, kleur 10.
Bestelnr. 256604318

Maat 51 x 108 mm, kleur 11.
Bestelnr. 256604319

Maat 51 x 108 mm, blank.
Bestelnr. 256627735

Maat 90 x 110 mm, kleur 9.
Bestelnr. 256604323

Maat 90 x 110 mm, kleur 10.
Bestelnr. 256604324

Maat 90 x 110 mm, kleur 11.
Bestelnr. 256604325

Maat 90 x 110 mm, blank.
Bestelnr. 256627314

Maat 100 x 120 mm, kleur 9.
Bestelnr. 256604329

Maat 100 x 120 mm, kleur 10.
Bestelnr. 256604330

Maat 100 x 120 mm, kleur 11.
Bestelnr. 256604331

Maat 100 x 120 mm, blank.
Bestelnr. 256627315



Lasbril Amigo

Bril Amigo opklapbaar,
lasruit Ø 50 mm, kleur 5.
Verpakt per 1 st.
Bestelnr. 183016077



Las / ruimzichtbril 601

Polycarbonaat lens - kleur 5, anti kras,
anti condens. Verpakt per 5 st.
Bestelnr. 189561712



Veiligheidsbril - Clear 1

Polycarbonaat lens - kleur helder-blank, anti kras,
UV380 . Verpakt per 10 st.
• Sportieve veren voor een comfortabele pasvorm.
• Veilig ontwerp rond de lens.
• EN166, EN170.
Bestelnr. 189561577



Veiligheidsbril - Clear

Polycarbonaat lens - kleur helder-blank,
anti kras, UV380. Verpakt per 10 st.
• Een comfortabele pasvorm.
• Drijvende lens, rubber oorsteun.
• EN166, EN170
Bestelnr. 189561715



Laserveiligheidsbril

Laserveiligheidsbril WK 1080
(ook t.b.v. brildragers)
Filterkleur: Groen
Glazen: Kunststof
Dikte: ca. 2 mm
Bestelnr. 184059382



Bezoekersbril

Buitengewoon comfortabele
bezoekersbril met polycarbonaat
lens uit 1 stuk en verstelbare poten.
Verpakt per 12 st.

Weldkar blank
Bestelnr.
257059796

Weldkar smoke
Bestelnr.
257059797



Bezoekers/ Veiligheidsbril 511

Stijlvolle bezoekers/veiligheidsbril, licht
model. Polycarbonaat lens - kleur 5, anti kras.
Verpakt per 10 st.
Bestelnr. 259560901



Veiligheidsbril - Solar Smoke 1

Polycarbonaat lens - kleur grijs, anti kras, UV380 .
Verpakt per 10 st.
• Sportieve veren voor een comfortabele pasvorm.
• Veilig ontwerp rond de lens.
• EN166, EN170, EN172
Bestelnr. 189561714



Las-Veiligheidsbril - Welding 3

Polycarbonaat lens - kleur groen-3, anti
kras, anti condens. Verpakt per 10 st.
• Een comfortabele pasvorm.
• Drijvende lens, rubber oorsteun.
• EN166, EN169, EN175
Bestelnr. 189561716



Laserveiligheidsbril

Laserveiligheidsbril WK 1080
(ook t.b.v. brildragers)
Filterkleur: Oranje
Glazen: Kunststof
Dikte: ca. 2 mm
Bestelnr. 184058879



Veiligheidsbril

Stijlvolle veiligheidsbril, ultra licht model.
Polycarbonaat lens vervaardigd uit 1 stuk.
Verpakt per 12 st.

Weldkar blank
Bestelnr.
257059798

Weldkar smoke
Bestelnr.
257059799



Slijp / Ruimzichtbril Clear Plus 1

Polycarbonaat lens - kleur helder-blank,
anti kras, anti condens. Verpakt per 5 st.
Bestelnr. 189561713



Veiligheidsbril - Solar Flash Mirror

Polycarbonaat lens - kleur grijs, anti
condens, UV400. Verpakt per 10 st.
• Een comfortabele pasvorm.
• Drijvende lens, rubber oorsteun.
• EN166, EN170, EN172
Bestelnr. 189561358



Las-Veiligheidsbril - Welding 5

Polycarbonaat lens - kleur groen-5, anti
kras, anti condens. Verpakt per 10 st.
• Een comfortabele pasvorm.
• Drijvende lens, rubber oorsteun.
• EN166, EN169, EN175
Bestelnr. 189561717



Overzetbril 5x7 - clear

5X7 is ontworpen voor een perfecte
integratie met brillen op sterkte. De
exclusieve SoftPad-technologie, een
inzetstuk met hoge sterkte in combinatie
met staafafstellingen, zorgen voor maximale
stabiliteit, zelfs in extreme omstandigheden.
Bestelnr. 189562745



Laspetten Kromer

Laspetten van brandvertragend katoen met klep, voor onder een lashelm.



Maat	Bestelnr.
6 7/8" = 55 cm.	189514941
7" = 56 cm.	189514946
7 1/8" = 57 cm.	189514953
7 1/4" = 58 cm.	189516401
7 3/8" = 59 cm.	189516402
7 1/2" = 60 cm.	189516403
7 5/8" = 61 cm.	189516404
7 3/4" = 62 cm.	189516406
7 7/8" = 63 cm.	189514945

Gutskap

Rundsplitleder, kleur roodbruin. Gewicht 610 gram.

Bestelnr. 255815087



Monnikskap Weldkar

Vlamvertragende Proban katoen. Bescherm het hoofd tegen slijp- en laspetters. Kleur blauw.

Bestelnr. 255839494



Lasschort

Voorzien van een verstelbare lederen hals- en heupriem en gemaakt van soepel, sterk en veilig vuurdovend geïmpregneerd rundleder. Gestikt met ijzersterk Kevlar garen, waardoor het doorbranden van stiknaden onmogelijk is geworden.

Splitleder
Goud
70 x 90 cm.
Bestelnr. 189560864

Splitleder
Goud
80 x 120 cm.
Bestelnr. 189560865



Lasjack Gold

Een volledig kevlar gestikte lasjack met opstaande kraag. Jack van boven tot onder afsluitbaar met drukknopen en klittenband. Voorzien van binnenzak. Verkrijgbaar in maat M t/m XXXL.

Maat	Bestelnr.
M	189560850
L	189560851
XL	189560852
XXL	189560853
XXXL	189560854



Lasbroek Gold

Een volledig kevlar gestikte lasbroek inclusief zakken aan de voor- en achterkant. Verkrijgbaar in maat M t/m XXXL.

Maat	Bestelnr.
M	189560855
L	189560856
XL	189560857
XXL	189560858
XXXL	189560859



Lederen beenbeschermers

Goudkleurig, vuurdovend geïmpregneerd runstsplitleder. Gestikt met kevlar garen. Beschermt onderbeen en voet.

Lengte 23 cm
Bestelnr. 189560867

Lengte 37 cm
Bestelnr. 189560868

Handschoen Vertigo C&G 1

Perfect gebreide handschoen met zwarte polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen. De PU coating zorgt voor een goede grip, slijt- en scheurvastheid. Verpakt per 10 stuks.

Maat 8M
Bestelnr. 183047566
Maat 9L
Bestelnr. 183044650
Maat 10XL
Bestelnr. 183044651
Maat 11XXXL
Bestelnr. 183047567



Werkhandschoen Weldkar Boxleer

Gevoerd 7 cm kap, maat 10.5
Bestelnr. 189560862



Werkhandschoen Weldkar Splitleer

Gevoerd 7 cm kap, maat 10.5
Bestelnr. 189560863



Lashandschoen Rund-Splitleer

roodbruin 35 cm, gevoerd
Bestelnr. 189505785



Lashandschoen MIG Pro-Touch

Maat 10 L, gevoerd.
Bestelnr. 189548359

maat 11 XL, gevoerd.
Bestelnr. 189548360



Lashandschoen Mig Weldkar Premium

Gevoerd - maat 10 / L.
Bestelnr. 189560860

Gevoerd - maat 11 / XL.
Bestelnr. 189560861



Lashandschoen Tig Pro-Touch

maat 10 L, 11 cm kap, gevoerd.
Bestelnr. 189548362

maat 11 XL, 11 cm kap, gevoerd.
Bestelnr. 189551745



Lasmouw Nerfleder

De lasmouwen zijn vervaardigd van vuurdovend geïmpregneerd nerfleder. Volledig gestikt met kevlar garen. Bescherming van de hele arm. Bovenarmomvang is instelbaar met een elastiek. Links en rechts draagbaar. Goudkleurig, 51 cm.

Lasmouw Weldkar Rundsplitleder, 2 zijden elastiek, 51 cm.
Bestelnr. 189560866



Halfgelaatsmasker Valuair Plus 6100V

Halfgelaatsmasker met dubbele filterhouder. Het optimale masker voor meermalig gebruik. Hoog draagcomfort en gebruiksvriendelijk, tevens voordelig en flexibel. Medium, klasse 1 filter, NPF 50. Excl. filter.

Bestelnr.
183055727



Volgelaatsmasker Optifit Twin T-serie

Volgelaatsmasker met dubbele filterhouder zorgen voor een evenwichtiger gewichtsverdeling. Hard gecoate polycarbonaat ruit, kras- en slagvast. Hoge chemische bestendigheid. Medium, klasse 1 filter. NPF 1000. Excl. filter.

Bestelnr.
183055728



Volgelaatsmasker Optifit Single

De OptiFit single is een volgelaatsmasker met een breed gezichtsveld vanwege het panoramisch scherm. Dankzij een ergonomisch ontwerp en een zachte siliconen sluiting heeft het volgelaatsmasker een optimale pasvorm en draagcomfort.

Bestelnr.
183051529



Filters t.b.v. 6100V en Optifit Twin T-serie

Een zeer breed assortiment filters zijn gemaakt om bescherming te bieden tegen allerhande gevaarlijke stoffen. De behuizing van de filters zijn gemaakt van een duurzaam, lichtgewicht kunststof en voorzien van een kleurcodering voor een gemakkelijke en snelle identificatie.



Partikelfilter Optifit Twin, P3, kleur wit.
Prijs per 2 paar.
Bestelnr.
183055729

Gasfilter ABEK1, klasse 1.
Prijs per 6 paar.
Bestelnr.
183055730

Combinatiefilter Optifit Twin, ABE1P3.
Prijs per 4 paar.
Bestelnr.
183055731

Combinatiefilter Optifit Twin, ABEK1P3.
Prijs per 4 paar.
Bestelnr.
183055732

Combinatiefilter ABEK2/P3
Klasse 2 br/gr/ge/gro/wit.

Alleen geschikt voor Volgelaatsmasker Optifit Single.

Prijs per stuk.
Bestelnr. 183036573

3M Halfgelaatsmasker 4251

Effectieve en comfortabele bescherming tegen een combinatie van fijnstof, nevel op olie- en waterbasis en organische dampen die voorkomen in de industrie.

Bestelnr. 182528438



3M Halfgelaatsmasker 6000

Herbruikbare maskers. Behoeven weinig onderhoud, zijn eenvoudig in gebruik en slechts 82 gram. Beschikken over bajonet kliksysteem wat geschikt is voor groot aantal dubbele filters voor bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes. Voor constructiewerk en verfspuiten.

Maat M
Bestelnr.
182529121



3M Filters t.b.v. halfgelaatsmasker 6000 serie

Deze gas- en dampfilters met een lage ademweerstand combineren een uitstekende bescherming met geweldig draagcomfort en balans. Passend op alle gelaatsmaskers uit de 6000 serie. Verpakt per 2 st.

Filter A1	Bestelnr. 182526481
Filter K1	Bestelnr. 182534836
Filter A2	Bestelnr. 182525342
Filter ABE 1	Bestelnr. 182540370
Filter ABEK 1	Bestelnr. 182524921
Filter P3	Bestelnr. 182524922
Filterkap 501	Bestelnr. 182524920
Alleen i.c.m. Filter P3	



Gelaatsscherm Peltor G500

Gelaatsscherm dat gezicht én gehoor bescherming geeft. De voorkap biedt ventilatie voor extra comfort. Het polycarbonaat scherm is goedgekeurd voor 'hogesnelheidsdeeltjes' 190 m/s volgens EN166:2001. Het gelaatsscherm wordt geleverd met 3M Peltor Optime I gehoorcapten.

Bestelnr. 182545144



Gelaatsscherm Bullet

Gelaatsscherm wat bestaat uit hoofdband VBG-10 en scherm naar keuze. Licht gewicht en uniek design. Hoofdband op 7 punten verstelbaar.

Hoofdband VBG-10
tbv gelaatsscherm Bullet
Bestelnr. 255531516

Scherm Bullet blank
tbv hoofdband VBG-10
Bestelnr. 255531517

Scherm Bullet IR 3
tbv hoofdband VBG-10
Bestelnr. 255531518

Scherm Bullet IR 5
tbv hoofdband VBG-10
Bestelnr. 255531519



Gelaatsscherm Perfo Nova

Met ruit van 21 cm, gewicht 315 gr.
Bestelnr. 183016152

Los scherm, blank
Bestelnr. 183014594



Gelaatsscherm Turboshield

Gelaatsscherm met superieur comfort met individueel afstelbaar hoofdbandsysteem zodat er geen drukpunten zijn. Draaiknoppen zijn zelfs met handschoenen te bedienen. Met simpel ontgrendelingssysteem voor het verwisselen van vizier in enkele seconden. Helmadapter los verkrijgbaar.

Hoofduitrusting Turboshield
Bestelnr. 183043175

Vervangingsvizier helder
Bestelnr. 183043176

Vervangingsvizier grijs
Bestelnr. 183043177

Vervangingsvizier IR 3
Bestelnr. 183043178

Vervangingsvizier IR 5
Bestelnr. 183043179



Gelaatsscherm Perfo B

Robuust, compact en opklapbaar gelaatsscherm, lengte scherm 18 cm.

Perfo B, blank.
Bestelnr. 183016150

Ruit polycarbonaat blank 18 mm
Bestelnr. 183014588



Gelaatsscherm Perforama Nova

Lichtgewicht driedelig gelaatsscherm. Ruit van 20 cm, gewicht 350 gr.
Bestelnr. 183016146

Los scherm, blank
Bestelnr. 183014586



Oogspoelflessen

Oogspoelfles inclusief oogbad. Algemeen inzetbaar. Inhoud 500 ml.

Oogspoelfles 500 ml
Bestelnr. 183046063
(incl. vloeistof)



Gehoorkap QM24

Eenvoudige maar doeltreffende gehoorbeschermer voor de doe-het-zelver. Roterende hoofdband. SNR 26 dB.

Bestelnr.
183037716



3M Gehoorkap Peltor X2A

Gehoorkap met uitstekende bescherming voor de meeste industriële toepassingen. SNR 31 dB.

Bestelnr.
182543211



Stofmasker Weldkar FFP2 en FFP3 met uitademventiel

De Weldkar stofmaskers FFP2 en FFP3 zijn mondkapen met uitademventiel en bestemd voor éénmalig gebruik. Het masker is vervaardigd uit polypropyleen, de zachte binnenlaag zorgt voor een optimaal comfort. Voor een goede gelaatsfit is het masker ontworpen op de contouren van het gezicht en voorzien van een voorgevormd neusstuk. Het ventiel verhoogt het gemak om te ademen. De latexvrije bevestigingselastieken zorgen voor een gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd. Dit stofmasker beschermt u tegen vaste- en vloeistofdeeltjes van schadelijke stoffen en is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn CE 0086 EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D.

Eigenschappen:

- Voorgevormd neusstuk voor een goede gelaatsfit
- Zachte binnenlaag voor optimaal comfort (FFP2)
- Zachte foamrand voor optimaal comfort (FFP3)
- Latexvrije bevestigingselastieken
- Gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd
- Goed te combineren met oogbeschermingsartikelen
- Ontworpen op de contouren van het gezicht
- Dolomieten getest (D)
- Uitademingsventiel verhoogt het gemak om te ademen

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie

**TPF = Toegekende Protectie Factor



Stofmasker FFP2

Beschermt u tegen vaste en vloeistofdeeltjes van onschadelijke en schadelijke stoffen, waarvan de concentratie niet groter is dan 12 maal de MAC-waarde* of 10x TPF**.

Bestelnr. 183553529
20 stuks per doos

Stofmasker FFP3

Beschermt u tegen vaste en vloeistofdeeltjes van onschadelijk, schadelijk en giftige stoffen, waarvan de concentratie niet groter is dan 50 maal de MAC-waarde* of 20x TPF**.

Bestelnr. 183553530
5 stuks per doos



3M EAR Classic oorplug

SNR 28 dB.

Oorplug zonder koord.
Verpakt per 250 stuks.
Bestelnr. 182516367

Oorplug met koord.
Verpakt per 200 stuks.
Minimale afname 10 dozen.

Bestelnr.
182543214



3M EAR gehoorbeugel

SNR 26 dB. Verpakt per 10 stuks.
Minimale afname 5 dozen.

Bestelnr.
182532804

Oorplug Bilsom 303

SNR 33 dB. Verpakt per 200 paar.

Bestelnr.
183036438

Navulling t.b.v. dispenser.
Verpakt per 200 paar.

Bestelnr.
183038157



Brushline RVS reinigers



Brushline 1120 RS

Instapmodel voor reinigen en passiveren van RVS.

Voordelen

- Reinigen met hoogwaardige borstel
- Eenvoudige bediening
- Snelle gereedschapswissel dankzij bajonetaansluiting
- Volledig van roestvrij staal, dus geen corrosie
- Reinigt TIG lasnaden efficiënt en in uitstekende kwaliteit
- Milieuvriendelijke elektrolyten, ook gebruikt in de voedingsindustrie.



Technische gegevens

Netspanning	230V-50/60Hz
Secundaire Spanning	10V-AC
Vermogen	800 VA
Frequentie	300 Hz
Gewicht	7.9 kg
Afmetingen (LxBxH)	298 x 145 x 225 mm

Bestelnr.
251163106



Brushline 1130 RS

Professioneel instapmodel voor reinigen, passiveren, polijsten en markeren van RVS.

Voordelen

- 4 verschillende programma's in één apparaat
- Reinigen en polijsten met hoogwaardige borstel
- Donker markeren
- Licht markeren (negatief, vergelijkbaar met gravure)
- Weergave in diverse talen op het grote kleurendisplay
- Menunavigatie met vermelding van de spanning en het juiste elektrolyt
- Snelle gereedschapswissel dankzij bajonetaansluiting
- Volledig van roestvrij staal, dus geen corrosie
- Reinigt MIG/MAG- en TIG-lasnaden efficiënt in uitstekende kwaliteit
- Milieuvriendelijke elektrolyten, ook gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie

Technische gegevens

Netspanning	230V-50/60Hz
Secundaire Spanning	10/12V-AC
Vermogen	800 VA
Frequentie	300 Hz
Gewicht	11.9 kg
Afmetingen (LxBxH)	345 x 180 x 286 mm

Bestelnr.
251163107



Brushline 1140 RS

Professioneel en krachtig model voor reinigen, passiveren, polijsten en markeren van RVS.

Voordelen

- 4 verschillende programma's in één apparaat
- Reinigen en polijsten met hoogwaardige borstel
- Polijsten met krachtige borstel
- Donker markeren
- Licht markeren (negatief, vergelijkbaar met gravure)
- Weergave in diverse talen op het grote kleurendisplay
- Menunavigatie met vermelding van de spanning en het juiste elektrolyt
- Snelle gereedschapswissel dankzij bajonetaansluiting
- Volledig van roestvrij staal, dus geen corrosie
- Reinigt efficiënt MIG/MAG- en TIG-lasnaden in uitstekende kwaliteit
- Milieuvriendelijke elektrolyten, ook gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie

Technische gegevens

Netspanning	230V-50/60Hz
Secundaire Spanning	10/12V-AC, 15V-DC
Vermogen	1200 VA
Frequentie	400 Hz
Gewicht	17.2 kg
Afmetingen (LxBxH)	420 x 180 x 286 mm

Bestelnr.
251163108

Brushline Starterset 1120 ES & 1125 ES

Voor Brushline 1120 RS.

1120 ES: Inclusief kunststof koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, aardkabel, werkkabel, container met brede hals, elektrolyt A 1 liter.

Bestelnr. 251163112

1125 ES:
Als 1120 ES, echter met elektrolyt C+ 1 liter

Bestelnr. 251163113



Brushline Starterset 1130 ES

Voor 1130 RS, 1140 RS & 1150 RS.

Inclusief kunststof koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, aardkabel, werkkabel, container met brede hals, elektrolyt C+ 1 liter.

Bestelnr.
251163114



Brushline Starterset 1135 ES

Voor Brushline 1130 RS.

Inclusief kunststof koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, aardkabel, werkkabel, container met brede hals, elektrolyt A 1 liter, markeerelektrolyt ET 100 ml, AK-adapter met koolstofanode 90°, markeervilt (20 stuks).

Bestelnr.
251163115





Brushline 1150 RS

Krachtigste model uit de Brushline serie voor reinigen, passiveren, polijsten en markeren van RVS.

Voordelen

- 3 standen schakelaar
- 4 traps stroomsterkteregeling
- Reinigen en polijsten met hoogwaardige borstel
- Donker markeren
- Licht markeren (negatief, vergelijkbaar met gravure)
- Weergave in diverse talen op het grote kleurendisplay
- Menunavigatie met vermelding van de spanning en de juiste elektrolyt
- Snelle gereedschapswissel dankzij bajonetsluiting
- Volledig van roestvrij staal, dus geen corrosie
- Reinigt efficiënt MIG/MAG- en TIG-lasnaden in uitstekende kwaliteit
- Milieuvriendelijke elektrolyten, ook gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie
- Aansluiting voor optionele pomp

Technische gegevens

Netspanning	230V-50/60Hz
Secundaire Spanning	10V-AC, 14V-DC
Vermogen	2500 VA
Frequentie	400 Hz
Gewicht	23.5 kg
Afmetingen (LxBxH)	420 x 215 x 350 mm

Bestelnr.
251163109

Brushline Starterset 1145 ES

Voor Brushline 1130 RS, 1140 RS & 1150 RS.

Inclusief aluminium koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, aardkabel, werkkabel, container met brede hals (2 stuks), elektrolyt A 1 liter, elektrolyt C+ 1 liter, markeerelektrolyt ET (donker) 100 ml, markeerelektrolyt EN (licht) 100 ml, AK-adapter met koolstofanode 90°, markeervilt (20 stuks).

Bestelnr.
251163116



Premiumline RVS reinigers



Premiumline 6024 RS en 7024 RS

Toplijn van Byrmat voor het reinigen, passiveren, polijsten en markeren van rvs en galvaniseren van alle geleidende materialen.

Complete RVS reinigers

- Reinigen van Mig/Mag en Tig met hoogwaardige borstel
- Polijsten met hoogwaardige borstel
- Reinigen van Mig/Mag en Tig met koolstofstempel
- Polijsten met koolstofstempel
- Donker markeren
- Licht markeren (vergelijkbaar met gravure)
- Galvaniseren



Technische gegevens Premiumline 6024 RS

Netspanning	100-240V-50/60Hz
Secundaire Spanning	4/26V-AC/DC, 134 A
Vermogen	1608 VA
Frequentie	500 Hz
Gewicht	8.8 kg
Afmetingen (LxBxH)	385 x 163 x 305 mm

Bestelnr.
251163110

Voordelen

- 7 programma's
- Invertertechnologie
- Bediening met één knop in vele talen
- Menunavigatie met kleurendisplay
- Traploze spanningsinstelling
- Extreem licht gewicht
- Duurzame belastbaarheid
- Snel wisselen van roestvrijstalen gereedschappen
- Reiniging van WIG/TIG- en MIG/MAG-lasnaden
- Milieuvriendelijke elektrolyten voor de voedingsmiddelenindustrie
- Inschakelduur van 100%
- Aansluitmogelijkheid voor een externe elektrolyttoevoerpomp
- Bewaking van overtemperatuur, overspanning en overstroom

Technische gegevens Premiumline 7024 RS

Netspanning	100-240V-50/60Hz
Secundaire Spanning	4/26V-AC/DC, 134 A
Vermogen	3216 VA
Frequentie	500 Hz
Gewicht	10.8 kg
Afmetingen (LxBxH)	385 x 163 x 305 mm

Bestelnr.
251163111

Premiumline Starterset 6024 ES

Starterset voor Premium reinigingsapparaten 6024 RS en 7024 RS. Inclusief aluminium koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, teflon handgreep met koolstofanode 90°, aardkabel, werkkabel, container met brede hals (3 stuks), elektrolyt A 1 liter, elektrolyt C 0,5 liter, elektrolyt C+ 1 liter, markeerelektrolyt ET (donker) 100 ml, markerings elektrolyt EN (licht) 100 ml, markeervilt (20 stuks).

Bestelnr.
251153003





Classicline markeer apparaat 1030 MS

Compact en lichtgewicht AC/DC-apparaat voor elektrochemische markering (licht & donker) van stalen en roestvrijstalen oppervlakken.

- Primaire spanning 230V-50/60Hz
- 2 vaste markeringsniveaus (licht & donker)
- Robuuste roestvrijstalen behuizing
- Gewicht: 3.2 kg
- Afmetingen (LxBxH): 245 x 145 x 105 mm.

Bestelnr. 251163118

Classicline markeer apparaat 1030 MS incl. toebehoren

Inclusief kunststof koffer, PP-handvat met koolstofanode 90°, aardkabel 2 m, werkkabel 2 m, markeerelektrolyt ET (donker) 100 ml, markeerelektrolyt EN (licht) 100 ml, neutralyt 100 ml, conserveermiddel 100 ml, markeervilt (40 stuks).

Bestelnr. 251163117



Automatische elektrolyttoevoer 1200 EP

- Verhoging van efficiëntie en productiviteit
- Volledig automatisch pompsysteem inclusief slangpakket voor Bymat reinigingsapparaten.
- Kan ook worden gebruikt voor apparaten van andere merken.
- Inclusief koolborstel met draaibare huls
- Traploze regeling van de hoeveelheid elektrolyt
- Elektrolyttoevoer start bij contact met materiaal
- Geschikt voor alle BYMAT-reinigingsapparaten

- Primaire spanning 230V-50/60Hz
- Vermogen 12W
- Capaciteit tot 57 ml/min.
- Afmetingen (LxBxH): 420 x 215 x 350 mm

Bestelnr. 251163119



Caddy werkplaatswagen

De perfecte werkplaatswagen met veel opbergruimte o.a. voor reinigingsapparaat, diverse vloeistoffen en gereedschappen, elektrolytpomp 1200 EP. Voorzien van houders voor kabels en rubberen wielen met 2 vaste- en 2 zwenkwielen met rem.

De verrijdbare werktafel is het basismodel en kan naar eigen wens worden uitgebreid tot een zelfstandige werkplek.

Bestelnr. 251163126

Voorbeeld van een volledig uitgeruste werktafel



Push & Clean-systeem elektrolyt A

Uitgerust met een hoogwaardige reinigingskwast en 250 ml elektrolyt A.

Push & Clean-systeem elektrolyt A. inclusief 1 fles van 250 ml.
Bestelnr. 251163120

Vullingen per 6 flessen van 250 ml.
Bestelnr. 251163121



Push & Clean-systeem elektrolyt C

Uitgerust met een hoogwaardige reinigingskwast en 250 ml elektrolyt C.

Push & Clean-systeem elektrolyt C. inclusief 1 fles van 250 ml.
Bestelnr. 251163122

Vullingen per 6 flessen van 250 ml.
Bestelnr. 251163123



Push & Clean-systeem elektrolyt C+

Uitgerust met een hoogwaardige reinigingskwast en 250 ml elektrolyt C+.

Push & Clean-systeem elektrolyt C+. inclusief 1 fles van 250 ml.
Bestelnr. 251163124

Vullingen per 6 flessen van 250 ml.
Bestelnr. 251163125



Handgreep met anode

Volledig uitgeruste teflon handgreep met adapter en anode voor het markeren of polijsten van roestvrijstalen oppervlakken.




Handgreep-PTFE met anode 90° voor markeren
Bestelnr. 251163147



Handgreep-PTFE met anode 60° voor polijsten
Bestelnr. 251163148

Anodes

Diverse anodes voor het reinigen/markeren en polijsten van roestvrij staal.

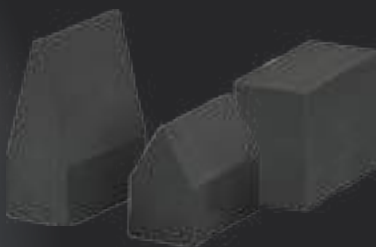

Model 1: 30° polijstanode
Bestelnr. 251163146

Model 2: 60° polijstanode
Bestelnr. 251163181

Model 3: 90° reinigings- en markeringsanode
Bestelnr. 251163182

Handgreep reinigingskwast premium set

Complete teflon handgreep met premium reinigingskwast en verstelbare huls. Hoogwaardige koolstofharen zorgen voor perfect gereinigde/gepolijste RVS oppervlakken.



Premium-set, blauw incl. stelhuls
Bestelnr. 251163205




Premium-set, zwart incl. stelhuls
Bestelnr. 251163206



Premium-set, rood incl. stelhuls
Bestelnr. 251163207

Premium reinigingskwast inclusief teflon huls

Gemaakt van zuur- en hittebestendig roestvrij staal van zeer hoge kwaliteit. Hoogwaardige koolstofharen zorgen voor perfect gereinigde/gepolijste RVS oppervlakken. Inclusief bijpassende teflon huls voor perfecte bundeling van de koolstofharen. Totale lengte 130 mm, lengte koolstofharen 60 mm.



Reinigingskwast A klein (blauw) 8 mm incl. huls Bestelnr. 251163130



Reinigingskwast A middel (zwart) 10 mm incl. huls Bestelnr. 251163131



Reinigingskwast A groot (rood) 14 mm incl. huls Bestelnr. 251163132


Handgreep

Dankzij de ergonomische vorm ligt deze zuur- en hittebestendige handgreep perfect in de hand. Voorzien van een solide roestvrijstalen schroefdraad verbinding.

Handgreep Classicline PP met 4 mm aansluiting
Bestelnr. 251163178



Handgreep Premiumline PTFE teflon met SK-25 aansluiting
Bestelnr. 251163136



Premium reinigingskwast inclusief teflon huls voor slangenpakket en Push & Clean-systeem

Geschikt voor slangenpakket in combinatie met de 1200EP automatische elektrolyt toevoer en de Push & Clean systemen. Verder idem als Premium reinigingskwasten.

Reinigingskwast B middel (zwart) 10 mm inclusief teflon huls
Bestelnr. 251163133

Verstelbare teflon huls voor Premium reinigingskwast

Schroefbare PTFE huls voor het bundelen van de koolstofharen.

Premium set blauw
Bestelnr. 251163179

Premium set zwart
Bestelnr. 251163137

Premium set rood
Bestelnr. 251163180

Verstelbare teflon huls voor slangpakket en Push & Clean
Bestelnr. 251163208



Polijstvlit

Vilt voor het polijsten van roestvrijstalen oppervlakken en lasnaden. Geschikt voor diverse polijstanodes. Afmetingen: 40 x 60 x 2.5 mm. Wij bieden dit artikel in verschillende afmetingen en ook als rolgoederen aan.

Polijstvlit 40 x 60 x 2.5 mm, verpakking van 20 stuks
Bestelnr. 251163145

Polijstvlit 40 x 60 x 2.5 mm, verpakking van 100 stuks
Bestelnr. 251163197



Reinigings- en markeringsvlit

Vilt voor het reinigen en markeren van roestvrijstalen oppervlakken. Geschikt voor het markeren met anodes 90°. Afmetingen: 38 x 60 x 2.6 mm. Op aanvraag is dit artikel in diverse maten te verkrijgen.

Reinigings- en markeervilt, verpakking van 20 stuks
Bestelnr. 251147391

Reinigings- en markeervilt, verpakking van 100 stuks
Bestelnr. 251163198

Reinigingsmiddel Elektrolyt



Elektrolyt A (geel) mild

Elektrolyt voor het reinigen en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-lasnaden. Verwijdert aanslag, vliegroest en verontreinigingen. Voor een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251147372
5 liter
Bestelnr. 251163149



Elektrolyt B mild

Elektrolyt voor het reinigen en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-lasnaden. Verwijdert hardnekkige aanslag, vliegroest en verontreinigingen. Voor een mat, chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251163150
5 liter
Bestelnr. 251163151



Elektrolyt C sterk

Elektrolyt voor het snel reinigen, polijsten en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-/MIG-lasnaden. Verwijdert hardnekkige aanslag, vliegroest en verontreinigingen. Voor een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251150362
5 liter
Bestelnr. 251163152



Elektrolyt EN

Elektrolyt voor het licht markeren van rvs.



Elektrolyt ET

Elektrolyt voor donker markeren van 304 rvs.

100 ml
Bestelnr. 251163183
500 ml
Bestelnr. 251163184
1 liter
Bestelnr. 251163185
5 liter
Bestelnr. 251163186



Elektrolyt EC-S

Elektrolyt voor donker markeren van 316 rvs.

100 ml
Bestelnr. 251163187
500 ml
Bestelnr. 251163161
1 liter
Bestelnr. 251163188
5 liter
Bestelnr. 251163189



Elektrolyt C+ (rood) extra sterk

Krachtige elektrolyt voor ultrasnelle reiniging, polijsten en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-/MIG-lasnaden. Verwijdert bijzonder hardnekkige aanslag, vliegroest en verontreinigingen. U krijgt een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251163153

5 liter
Bestelnr. 251163154



Elektrolyt LF (groen) zuurvrij

Milde elektrolyt zonder fosforzuur voor het reinigen en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-lasnaden. Verwijdert aanslag, vliegroest en verontreinigingen. U krijgt een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251163155

5 liter
Bestelnr. 251163156



Neutralyt

Product voor het neutraliseren van met elektrolyt verontreinigde roestvrijstalen oppervlakken. Na behandeling met Neutralyt en (geïoniseerd) water krijgt u een chemisch zuiver oppervlak, zonder witte vlekken.

1 liter
Bestelnr. 251163158

5 liter
Bestelnr. 251163159

Sprayfles 500 ml
Bestelnr. 251163160



Elektrolyt NON DRIP A

Pasta-achtige elektrolyt voor het reinigen en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-lasnaden op moeilijk bereikbare of verticale plaatsen.

U krijgt een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

500 ml
Bestelnr. 251163157

Neem contact
op met onze
verkoopafdeling
over de vele
mogelijkheden

De BYMAT Picklingtable is de perfecte werkplek voor het reinigen en polijsten van roestvrijstalen lasnaden en oppervlakken

Met een afmeting van 850 x 1600 x 118 mm (DxBxH) en een werkkoppervlak van 1550 x 800 mm biedt de Picklingtable voldoende ruimte om ook grote onderdelen comfortabel te bewerken. Hij bevat voldoende opbergruimte voor alle benodigde apparatuur en gereedschappen. Met de grote spatbescherming en de geïntegreerde afzuiging bent u van alle kanten beschermd.



3M Cubitron II Lamellenschijven

Geschikt voor een veelzijdigheid aan werkzaamheden: slijpen, lasnaden verwijderen, ontbramen en finishen in een veel korter tijdsbestek uitvoeren. Slijpen en finishen in 1 stap! Daarbij snijden ze met minder druk voor meer comfort voor de gebruiker.

- Verhoogde doorvoer, meer werkstukken per schijf
- Kortere slijpen, beter voor de gebruiker, beter voor de machine
- Minder kosten door langere standtijd, minder schijfwissels

Bestelnr.	Omschrijving	RPM
266245779	115 mm K40 + Conisch	13300
266245781	115 mm K60 + Conisch	13300
266245782	115 mm K80 + Conisch	13300
266245784	125 mm K40 + Conisch	11000
266245785	125 mm K60 + Conisch	11000
266245786	125 mm K80 + Conisch	11000

Verpakt per 10 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.

3M Cubitron II Fiber schuurschijven

Elke individuele driehoekige schuurmineraal gedraagt zich als een snijwerktuig en snijdt door metaal als een mes. De schuurmineralen slijten gelijkmatig af en behouden hun driehoekige vorm, ze slijpen zichzelf als het ware telkens opnieuw. Dit zorgt ervoor dat 3M Cubitron II Schuurschijven minder warmte ontwikkelen en effectief blijven.

- Een gebruiksduur die tot 5 keer langer is dan een traditionele fiberschijf
- Twee keer sneller dan een traditionele fiberschijf
- Beperkte warmteontwikkeling
- Een verhoogde productiviteit
- 982C: Toe te passen op staal
- 987C: Voor RVS, nikkel legeringen, maar ook aluminium

Bestelnr.	Omschrijving	RPM
266233437	127 x 22 mm K36 982C	12000
266241093	127 x 22 mm K60 982C	12000
266238818	127 x 22 mm K60 987C	12000
266245747	127 x 22 mm K80 982C	12000
266233418	178 x 22 mm K36 982C	12000

Verpakt per 25 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.

3M Cubitron 3 Afbraamschijven

Concurrerende producten kunnen tot wel drie keer meer druk uitoefening vereisen om de hoeveelheid verwijderd materiaal met Cubitron 3 te evenaren.

- Makkelijker in gebruik
- +50% langere levensduur
- +14% snellere snijwerking

Bestelnr.	Omschrijving	RPM
266260069	115 x 7 x 22.23 mm T27	13300
266260060	125 x 7 x 22.23 mm T27	12000
266260074	150 x 7 x 22.23 mm T27	10200
266260066	180 x 7 x 22.23 mm T27	8500
266260063	230 x 7 x 22.23 mm T27	6500

Verpakt per 20 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.

3M Cubitron 3 Doorslijpschijven

Dat de 3M Cubitron 3 Doorslijpschijven een revolutie zijn in het slijpproces is inmiddels wel bekend. Ze slijpen sneller en gaan langer mee dan conventionele schijven. De 1 mm en 1.6 mm 3M Cubitron 3 Doorslijpschijven zijn nu nog verder doorontwikkeld en verbeterd. De "vernieuwde" schijven zorgen voor een consistentere prestatie en gaan nog eens 3x langer mee dan de vorige Cubitron schijf. Cubitron 3 schuurmaterialen staan garant voor:

- Minder vermoeidheid bij de gebruiker
- Materiaal dat langer scherp blijft
- 10% snellere snijwerking
- Hogere productiviteit
- Minder druk nodig
- Minder stof

Bestelnr.	Omschrijving	T41	RPM
266260086	75 x 1.0 x 6.35 mm	T41	25000
266260084	75 x 1.0 x 9.53 mm	T41	25000
266260067	115 x 1.0 x 22.23 mm	T41	13300
266260080	115 x 1.6 x 22.23 mm	T41	13300
266260061	125 x 1.0 x 22.23 mm	T41	12000
266260064	125 x 1.6 x 22.23 mm	T41	12000
266260075	125 x 2.0 x 22.23 mm	T41	12000

Bestelnr.	Omschrijving	T41	RPM
266260073	180 x 2.0 x 22.23 mm	T41	8500
266260062	230 x 2.0 x 22.23 mm	T41	6500
266260070	230 x 2.5 x 22.23 mm	T41	6500
266260079	230 x 3.0 x 22.23 mm	T41	6500
266260082	115 x 2.5 x 22.23 mm	T42	13300
266260068	125 x 2.5 x 22.23 mm	T42	12000
266260083	180 x 2.5 x 22.23 mm	T42	8500
266260077	230 x 2.5 x 22.23 mm	T42	6500

Verpakt per 50 stuks. Minimale afname per volle verpakking.

3M Cubitron 3 Slijp- en snijschijven

De nieuwste telg in de Cubitron 3 familie verwijdert meer materiaal en doet dit sneller en bij minder druk dan de beste concurrent. Deze schijven zijn ontworpen om zowel als afbraamschijf (met verzonden asgat) en als doorslijpschijf te gebruiken, wat ze ideaal maakt voor onder meer slijpen en groeven. Geoptimaliseerd voor gebruik met zacht en roestvrij staal in toepassingen zoals:

- Verwijderen van naadlassen
- Snijden
- Groeven
- Inkepen
- Afschuinen

Bestelnr.	Omschrijving	RPM
266260065	100 x 4.2 x 15.88 mm T27	15200
266260071	115 x 4.2 x 22.23 mm T27	13300
266260072	125 x 4.2 x 22.23 mm T27	12000
266260076	150 x 4.2 x 22.23 mm T27	10200
266260078	180 x 4.2 x 22.23 mm T27	8500
266260085	230 x 4.2 x 22.23 mm T27	6500

Verpakt per 20 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.

Steunschijf 3M Cubitron II

- Uniek ribbelpatroon
- Bestand tegen temperaturen boven 100 °C
- Gebruik ze om de snijsnelheid en standtijd van 3M™ Cubitron™ II Schijven te verlengen
- Verbeter werkprocessen en verlaag tegelijk de kosten
- Kleur rood
- Verpakt per 10 stuks

115 x M14
Bestelnr: 266246693

125 x M14
Bestelnr: 266242100

178 x M14
Bestelnr: 266246618



Schuurband 3M Cubitron II 984F

- Tot twee keer langere levensduur dan vergelijkbare banden van aluminiumoxide, bestand tegen verwerking door hitte
- Vervormbaar voor slijpen en blanding van rechte en gebogen oppervlakken
- Bevat 3M Precision Shaped Grain dat aanzienlijk koeler en langer werkt dan concurrerende producten. U kunt meer onderdelen verwerken met minder schijfvervangingen.

75 x 2000 mm, korrel 36 (20/ds)
Bestelnr: 266234132

75 x 2000 mm, korrel 60 (20/ds)
Bestelnr: 266246600

75 x 2000 mm, korrel 80 (20/ds)
Bestelnr: 266247975



Globe doorslijpschijven

EVO + TOP ONE

De Globe schijf is in de prijs/kwaliteitsverhouding een (R) evolution. De korrelsamenstelling koppelt een comfortabele snijvering aan een goede standtijd. Speciaal ontwikkeld voor het doorslijpen van RVS (en staal).

Verpakt per 25 stuks. Minimale afname per volle verpakking.

Toepassing: RVS en Staal
Diameter: 125 mm
Dikte schijf: 1.0 mm
RPM: 12250

EVO - Bestelnr. 266347364

TOP ONE - Bestelnr. 266356392



Globe afbraamschijven

Standaard verzonken kern.
Afbraamen met haakse slijpers: slijpschijven met verzonken kern. Voor zwaar werk als gekartelde randen of scherpe hoeken van ijzerhoudende metalen.

Toepassing: IJzer en Staal
Diameter: 125 mm
Dikte schijf: 6.5 mm
RPM: 12250

Bestelnr.
266336332

Verpakt per 25 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.



Drukregelaar Zuurstof

Drukregelaar Weldkar zuurstof met dubbele manometer, 0 - 16 bar.

Bestelnr.
163036424



Drukregelaar Acetyleen

Drukregelaar Weldkar acetyleen met dubbele manometer, 0 - 2.5 bar.

Bestelnr.
163036425



Drukregelaar Maxy

Drukregelaar met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen, manometer 0-20 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en Menggas.

Bestelnr.
163036423



Drukregelaar Mini

Drukregelaar met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Nippel aansluiting voor Argon en Menggas.

Bestelnr.
163012319



Drukregelaar Maxy Flow

Drukregelaar met flowmeter, geschikt voor 200 bar flessen, flow-buis 0-30 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en menggas.

Bestelnr.
163012331



Drukregelaar Stikstof

Drukregelaar met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. 0-16 bar

Bestelnr.
163054823



Koppelingen en insteeknippel

Snelkoppeling 1/4"R binnendraad Argon
Bestelnr. 163029705

Snelkoppeling Argon/water met tule Ø 6.0 mm aansluiting
Bestelnr. 163008888

Insteeknippel argon/formeer/water
tule Ø 6.0 mm
Bestelnr. 163008861



Anti-spat

Anti-spat spray en Dusofix vet garanderen eenvoudige verwijdering van lasspatten en optimale bescherming.

Anti-spat spray 400 ml.
Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 251507750



Dusofix Anti-spat

Dusofix vet 300 gr.
Bestelnr. 251507759



Anti-spat Weldclean

Weldclean milieuvriendelijke anti-spat vloeistof op waterbasis voorkomt aanhechting van lasspatten op toortsen en werkstukken. Een werkstuk behandeld met Weldclean behoeft geen nabehandeling voordat lakken, poedercoating of galvaniseren kan plaatsvinden.

Handtrekker-spuut Weldclean met verstuiver. 500 ml.
Bestelnr. 255519190

Anti-spat Weldclean zonder tapkraan.
Jerrycan 5 liter.
Bestelnr. 255525669



Verimor

Voor het snel en gemakkelijk opsporen van hardingsscheuren en andere oppervlakte defecten. 300 ml.

Bestelnr. 250508004



Primor

Een reinigings- en ontvetterspray voor metalen. 300 ml.


Bestelnr. 250507977



Devmor

Ontwikkelaar voor het snel en gemakkelijk opsporen van hardingsscheuren. 300 ml.

Bestelnr. 250507997



Gaslekzoeker Sherlock

Voor het opsporen van lekken in gas- en perslucht-systemen. 400 ml.

Bestelnr. 250508000



Inox-spray

Sneldrogende spray, die zeer geschikt is voor het beschermen tegen roestvorming. Inox-spray is overspuitbaar, men dient dit wel eerst te testen.

Bestelnr. 251508016



Koelvloeistof Coolant -26°C

Koelvloeistof voor koelers van MIG/TIG lasmachines, aggregaten, etc.

Can 5 liter Bestelnr. 251504495

Can 20 liter Bestelnr. 251504494



Beitsmiddel Antox

De beitspasta Antox 71E plus is een speciaal product voor gebruik bij hooggelegeerde en speciale werkstoffen zoals Duplex, Inconel en Hastelloy. In pot van 2 kg.

Bestelnr. 251507995



Tin Soldeerdraad 60-40 Harskern

Soldeerdraad met harskern 60% tin en 40% lood wordt o.a. gebruikt in de elektrotechniek en elektronica. Smeltpunt 183°C - 190°C.

Ø 0.75 mm, 500 gram
Bestelnr. 198505909

Soldeervloeistoffen S-39

S-39 is een universele zachtsoldeervloeistof.

Flacon 80 ml.
Bestelnr. 250507957

Flacon 320 ml.
Bestelnr. 250507958



Beitspasta Pelox

Beitspasta Pelox voor de behandeling van lasnaden en verwijdering van plaatselijke corrosie. Verwijderd verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. In pot van 2 kg.

Bestelnr. 251515729



Tin Soldeerdraad 99-1 Harskern

Soldeerdraad met harskern 99% tin en 1% koper. Smeltpunt ± 227°C.

Ø 0.7 mm, 500 gram
Bestelnr. 250550893

Ø 1.5 mm, 500 gram
Bestelnr. 250549855

Flux poeder

Zilverhardsoldeer-poeder.

Pot 250 gram.
Bestelnr. 251538584



Zilversoldeer 55%

Universeel cadmiumvrij zilverhardsoldeer met 55% zilver (L-AG 55 SN). Gebruiken i.c.m. Flux-6. Ø 2.0 mm

Bestelnr. 198535150

Warmtepasta

De warmtepasta van Metaflux beschermt tot 4000°C. De pasta beveiligd alle onderdelen en materialen die bij het lassen of snijden beschermd moeten worden tegen hoge temperaturen en verbranding. De pasta bevat geen asbest! In emmer van 2.5 kg.

Bestelnr. 251504585



Tin Soldeerdraad 40-60 Harskern

Met harskern voor zachtsolderen met 40% tin en 60% lood.

Ø 1.5 mm, 500 gr.
Bestelnr. 198505907

Ø 2.0 mm, 500 gr.
Bestelnr. 198505915


Ø 3.0 mm, 500 gr.
Bestelnr. 198505917



Tin Staaf Soldeer

Voor zachtsolderen (met tin en lood).

Plat 40-60, per 1 kg. - Bestelnr. 198504594



Fix-draadkniptang

De Fix tang is een veelzijdige MIG-draadkniptang voor het verwijderen van lasspatten, het schoonmaken en bevestigen van het mondstuk en kontakttips en het doortrekken en afknippen van de lasdraad.

Fix-tang nr 1: 12 - 15 mm
Bestelnr. 250133205

Fix-tang nr 2: 15 - 18 mm
Bestelnr. 250134437



Welper-draadkniptang

De multifunctionele robuuste Welper MIG-draadkniptang is gemaakt van hoogwaardig koolstofstaal en garandeert hiermee een lange levensduur.

MIG-tang YS 20, lengte 178 mm
Bestelnr. 255819201

MIG-tang YS 50, lengte 210 mm
Bestelnr. 255819202



Thermomelt Temperatuursticks

Thermomelt is een zeer snelle, gemakkelijke en nauwkeurige methode om een aangegeven temperatuur te bepalen. De markering smelt zodra de betreffende temperatuur bereikt wordt. Leverbaar met temperatuurbereik van 50 - 1200°C. Verpakt per 12 stuks.


Bestelnr. 255825861 - Temperatuurstick 50°C
Bestelnr. 255825863 - Temperatuurstick 100°C
Bestelnr. 255815126 - Temperatuurstick 120°C
Bestelnr. 255825866 - Temperatuurstick 250°C



Speksteenkrijt

Professioneel speksteenkrijt voor het duidelijk en duurzaam markeren van uw werkstuk. 127 x 13 x 5 mm. Verpakt per 144 stuks.

Bestelnr. 255803376



Speksteenkrijthouder

Speksteenkrijthouder voor platte speksteenkrijt 127 x 13 x 5 mm. Schuifknop voor doorschuiven van speksteenkrijtje. Snelclip voor het dragen in borstzak.

Bestelnr. 255803255

Vet signeerkrijt

Het standaard vetkrijt voor het uitwisbaar markeren en aftekenen van metalen. Niet geschikt voor het aftekenen van hechtlassen bij MIG lassen. 100 x 9.5 mm. Verpakt per 12 stuks.

Bestelnr. 255825927 Rond, geel.


Bestelnr. 255803372 Rond, wit.

Bestelnr. 255804465 Zeskant, geel.

Bestelnr. 255803374 Zeskant, rood.

Bestelnr. 255825928 Zeskant, blauw.

Bestelnr. 255825929 Zeskant, wit.

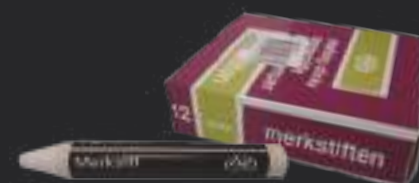

Draadreinigerdoekje

Eenvoudig aan te brengen voor draad-aanvoersystemen. Het reinigt de draad en vermindert de wrijvingsweerstand.

Draadreinigerklem met 4 viltjes.
Bestelnr. 259507743


Draadreinigersviltjes. Verpakt per 25 stuks.
Bestelnr. 259508873



Draadspoel adapter

Kunststof draadhaspel adapter voor MIG lasdraadspoelen van 15 kg.

Bestelnr. 259507920



Wrap-a-round

Met een wrap-a-round kunt u eenvoudig pijp aftekenen.

Type 176B t.b.v. pijpdiameter 3"-10". Geschikt voor temperaturen tot 177°C.

Bestelnr. 259503245

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.



Markal Paintsticks

Voor het markeren op metalen delen. Type M: Bestand tegen hoge temperaturen tot 871°C, resistent tegen olie en water. Type B: Toepasbaar op olie en vochtige oppervlakten.

Andere kleuren leverbaar op bestelling. Type P: Lost op in galvaniseer baden zonder het proces te beïnvloeden.

Markal type M paintstick, kleur rood. Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255825887

Markal type M paintstick, kleur wit. Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255825888

Markal type B paintstick, kleur geel. Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255825889

Markal type B paintstick, kleur wit. Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255825892

Markal type P paintstick, kleur wit. Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255803269



Telescoop inspectiespiegel

Solide telescoop inspectiespiegel gemaakt met comfort grip.


Ø 52 mm, lengte 230 - 920 mm
Bestelnr. 255851269



Lasspiegels

Lasspiegel met magneetvoet.
Bestelnr. 255803249

Hand lasspiegel.
Bestelnr. 255803248

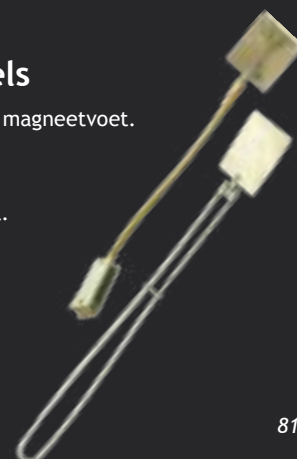

Wolfraamslijper Neutrix compleet met koffer

Deze wolfraamelektrodeslijper is perfect voor het slijpen van alle gangbare typen wolfraamelektroden. De Neutrix is leverbaar als 230V machine en is een compacte, draagbare wolfraamelektrodeslijpmachine, ontworpen voor het gebruik in werkplaatsen en op locatie. De machine is eenvoudig te bedienen en geeft u de zekerheid van een centrische, goed geslepen elektrodepunt. De Neutrix is de eerste wolfraamslijper welke met behulp van een geïntegreerd filtersysteem de gevaarlijke stoffen opvangt.

Bestelnr. 251553943

Filter cassette t.b.v. Neutrix wolfraamslijper
Bestelnr. 251541308

Slijpschijf t.b.v. Neutrix wolfraamslijper
Bestelnr. 251541307



Elektrodentang t.b.v. Ultima en Neutrix Wolfraamslijper
Bestelnr. 251537918 TIG 1.6 mm (L= 40 mm)
Bestelnr. 251524314 TIG 2.4 mm (L= 40 mm)
Bestelnr. 251524315 TIG 3.2 mm (L= 40 mm)

Wolfraam elektroden

Wolfraam elektroden hebben een zeer hoog smeltpunt van 3410° Celsius. Hierdoor zijn wolfraam elektroden bij uitstek geschikt om in de verschillende metaalverwerkende processen een elektronische boog te doen ontsteken en te onderhouden.

Kopkleur Groen

175 mm, rein, voor aluminium

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230703320	WP, Ø 1.6 mm	10 stuks
230703322	WP, Ø 2.4 mm	10 stuks
230703323	WP, Ø 3.2 mm	10 stuks

Kopkleur Lila/Paars

175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230737507	E3, Ø 1.6 mm	10 stuks
230737509	E3, Ø 2.4 mm	10 stuks
230737510	E3, Ø 3.2 mm	10 stuks

Kopkleur Goud

175 mm, 1,5% lanthanum, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230719140	WL-15, Ø 1.6 mm	10 stuks
230719142	WL-15, Ø 2.4 mm	10 stuks
230719143	WL-15, Ø 3.2 mm	10 stuks





Wolfraam slijphouders

De slijphouders worden gebruikt om de wolfraam elektroden in te klemmen zodat ze eenvoudig geslepen kunnen worden.

Houder, lengte 85 mm, met clip.
Bestelnr. 259538293

Houder, lengte 175 mm, met clip.
Bestelnr. 259538294



Ultima Tig wolfraam elektrodenslijper

De Ultima Tig waarborgt een perfect, in de lengte richting geslepen wolfraamelektrode. Tevens voorkomt de slijper dat het, voor de lasser, gevaarlijke slijpsel in de omgeving verspreid wordt, doordat het slijpsel in de vloeistof terecht komt. Veilig, snel en uiterst precies.

Bestelnr. 251531246

Slijpvloeistof 250 ml
Bestelnr. 251534781

Slijpvloeistof 5 ltr.
Bestelnr. 251523071

Vloeistofcontainer incl. vloeistof
Bestelnr. 251539837



Kopkleur Grijs

175 mm, 2% cerium, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230703333	WC-20, Ø 1.6 mm	10 stuks
230703335	WC-20, Ø 2.4 mm	10 stuks
230703336	WC-20, Ø 3.2 mm	10 stuks

Kopkleur Turquoise

175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230719179	WS-2, Ø 1.6 mm	10 stuks
230719181	WS-2, Ø 2.4 mm	10 stuks
230719182	WS-2, Ø 3.2 mm	10 stuks

Kopkleur Blauw

175 mm, Witstar, 2% lanthanum, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230703313	WL-20, Ø 1.6 mm	10 stuks
230703315	WL-20, Ø 2.4 mm	10 stuks
230703316	WL-20, Ø 3.2 mm	10 stuks

Lashoogtemeter Weldkar

Lashoogtemeter voor het meten van vlakke en hoeklasnaden.

Bestelnr. 255825403

Lashoogtemeter Weldkar

Lashoogtemeter van metaal voor het bepalen van de A-hoogte.

Bestelnr. 163053121

Lashoekmeter WG-4 CAM

Lashoekmeter WG-4 CAM type Universeel


- A- en B- hoogte hoekklas
- A- en B- hoogte stompelas
- Diepte van de randinkarteling
- Hoogteverschil
- Hoekmeter
- Met beschermhoes

Bestelnr. 255834051

Handy Pen

Handy Pen, voor het optimaal toevoegen van TIG draad. Geschikt voor draad van Ø 1.0 - Ø 3.2 mm. Te gebruiken als 'gewone' schrijfpennen en d.m.v. het doorvoerwiel te bedienen. Hierdoor ontstaat optimale controle op de toevoer van het TIG draad en wordt vermoeidheid in de vingers voorkomen.

Bestelnr. 255503265



Aardkabelset

Bestaande uit: Laskabel 5 mtr. neopreen HO-1/N2-D, Aardklem WK 200, 400, 500 of 600 en pengedeelte WKP 25, 35-50 of 70.

Aardkabel 25 mm² - WK 200, WKP 25
Bestelnr. 200627010

Aardkabel 35 mm² - WK 400, WKP 35-50
Bestelnr. 200627099

Aardkabel 70 mm² - WK 600, WKP 70
Bestelnr. 200627102



Laskabelset

Bestaande uit: Lastang Knijp Optiem, Laskabel 5 mtr. neopreen HO-1/N2-D en pengedeelte WKP 25, 50 of 70.

Laskabel 25 mm² - WKP 25
Bestelnr. 200626752

Laskabel 35 mm² - WKP 25
Bestelnr. 200627000

Laskabel 50 mm² - WKP 50
Bestelnr. 200626755

Laskabel 70 mm² - WKP 70
Bestelnr. 200626756



Lasbikhamer LS 54

Met massief stalen steel en rode kunststof handgreep, vervaardigd van gereedschapsstaal.

Bestelnr. 250133238



Optimus lastang knijpmodel

De wereldberoemde en kwalitatief hoogwaardige lastang met gesloten kop.

300 Amp. - **Bestelnr. 250133234**

400 Amp. - **Bestelnr. 255514971**



Croco lastang knijpmodel

De economische lastang met open bek en vele inklemmogelijkheden.

150-200 Amp. - **Bestelnr. 250133235**

200-300 Amp. - **Bestelnr. 250133236**




Progress lastang draaikop

De Progress is een draaikoptang. De elektrode wordt door het aandraaien van de kop onder een hoek van 115 graden ingeklemd.

400 Amp. - **Bestelnr. 255503407**

600 Amp. - **Bestelnr. 255503416**



Twisty lastang

De Twisty is een economische lastang met draaikop.

200 Amp. - **Bestelnr. 250133232**

400 Amp. - **Bestelnr. 250133233**



Elektrodenkoker

Elektrodenkoker voor optimale bescherming van uw laselektroden, gemaakt van waterdicht kunststof in de kleur blauw. Leverbaar voor elektroden met een maximale lengte van 450 mm. Inclusief draagriem.

Koker 450 mm
Bestelnr. 259540848



Elektroden droogkast

Handzame draagbare droogkast voor laselektroden. Netspanning 230 Volt. Temperatuur tot 150°C.

Model 1, capaciteit 5 kg
Bestelnr. 255857085

Model 2, capaciteit 10 kg
Bestelnr. 255857086



Staalborstels

Staaldraad Ø 0.35 mm; 2, 3 of 4 rijen. Lengte 290 mm.

Staalborstel 2-rijen
Bestelnr. 250133239

Staalborstel 3-rijen
Bestelnr. 250133240

Staalborstel 4-rijen
Bestelnr. 250133241



Optiem Lastang Knijpmodel

Lastang met gesloten kop.

300 Amp. - **Bestelnr. 255852034**

400 Amp. - **Bestelnr. 255852035**



Gutstang Flair 600

De Flair is een gutstang met een draaibare spuitnippel en gebolde elektroden klemming.

600 Amp. - **Bestelnr. 255503352**



Monokabel Flair 600

Gutsen met de monokabel is een zeer efficiënte wijze om de stroom en luchttoevoer in één enkele kabel te kunnen realiseren.

2 meter - **Bestelnr. 255503463**



Gutselektroden Gelijkstroom (DC) Pointed


Gutselektroden bestaan uit een koolstofkern met een koperen mantel.

Ø 6.3 mm x 305 mm, verpakt per 50
Bestelnr. 255803339

Ø 8.0 mm x 305 mm, verpakt per 50
Bestelnr. 255803340

Ø 10.0 mm x 305 mm, verpakt per 50
Bestelnr. 255803341

Ø 13.0 mm x 305 mm, verpakt per 50
Bestelnr. 255814829

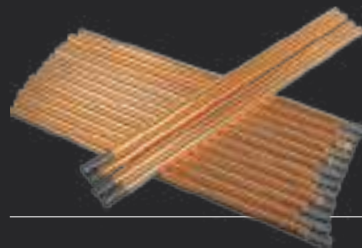

Staalborstels RVS

RVS draad Ø 0.30 mm; 2, 3 of 4 rijen. Lengte 290 mm. Minimale afname 12 stuks.

2-rijen **Bestelnr. 255803366**

3-rijen **Bestelnr. 255803367**

4-rijen **Bestelnr. 255803368**

Toortshouders incl. magneetvoet

Lastanghouder
Bestelnr. 255857023

TIG lastoortshouder
Bestelnr. 255857022

Kabelkoppeling Busgedeelte

WKB 25 voor 10/25 mm² kabel,
verpakt per 2
Bestelnr. 250133227

WKB 50 voor 35/50 mm² kabel,
verpakt per 2
Bestelnr. 250133228

WKB 70 voor 50/70 mm² kabel,
verpakt per 2
Bestelnr. 250133229

Kabelkoppeling Inbouwgedeelte

Kabelkoppeling WBI 25
inbouw-busmodel
Bestelnr. 255818474

Kabelkoppeling WBI 35/50
inbouw-busmodel
Bestelnr. 255818475

Kabelkoppeling WBI 50/70
inbouw-busmodel
Bestelnr. 255822721

Kabelkoppeling Pengeedeelte

Bajonet koppeling in robuuste uitvoering met
kabelaansluiting. Eenvoudig en zeker,
makkelijk in elkaar te zetten, optimale
veiligheid doordat messing delen door
rubberen moffen beschermd worden.

WKP 25 voor 10/25 mm² kabel, verpakt per 2
Bestelnr. 250133223

WKP 35/50 voor 35/50 mm² kabel, verpakt per 2
Bestelnr. 250133224

WKP 70 voor 50/70 mm² kabel, verpakt per 2
Bestelnr. 250133226

Lashoek magneet

De ideale hulp bij las- en montage werk-
zaamheden. Te gebruiken voor hoeken van
45°, 90° en 135°. Afmeting 75 x 70 mm.
Max. houdkracht: 18.2 kg.

Bestelnr. 255803306

Lashoek magneet

De ideale hulp bij las- en montage
werkzaamheden. Te gebruiken voor hoeken
van 45°, 90° en 135°.

Magneet WK MSA 46D
Afmeting 111 x 95 x 29 mm.
Max. houdkracht: 40 kg.
Bestelnr. 255826975

Magneet WK MSA 48HD
Afmeting 152 x 130 x 35 mm.
Max. houdkracht: 75 kg.
Bestelnr. 255819133

Laskabel Neopreen

HO-1/N2-D

Laskabel 16 mm² Bestelnr. 200505695
Laskabel 25 mm² Bestelnr. 200505700
Laskabel 35 mm² Bestelnr. 200505707
Laskabel 50 mm² Bestelnr. 200505714
Laskabel 70 mm² Bestelnr. 200525311
Laskabel 95 mm² Bestelnr. 200525312

Monteurskruk

Stabiele en comfortabele werkkruk,
met 5 zwenkwielen (2 geremd). In
hoogte verstelbaar d.m.v.
gasveer.

Bestelnr.
256011069



Aardklemmen "FIX"

Robuuste kwalitatief hoogwaardige
krokodilklem met optimale klemkracht.

160 Amp. - Bestelnr. 255803296

200 Amp. - Bestelnr. 255803297

400 Amp. - Bestelnr. 255803298

600 Amp. - Bestelnr. 255803299

Aardklemmen EL

Eenvoudige praktische aardklem
met messing kontaktpunten en
Litze, M8 of M12 draadeind voor de
kabelschoenaansluiting.

200 Amp., M8 draadeind
Bestelnr. 250133230

400 Amp., M12 draadeind
Bestelnr. 250133231

600 Amp., M12 draadeind
Bestelnr. 250134461

Aardklem magnetisch

Zware magnetische aardklem,
aan 3 zijden magnetisch.
Met inbus-kabelaansluiting.

400 Amp. - Bestelnr. 255803291

600 Amp. - Bestelnr. 255803292

Aardklem schroefmodel

Robuuste aardklem schroefmodel met
hoogwaardig messing onderstuk en verzinkt
stalen schroefdraadknevel. 600 Amp.

Bestelnr. 255819212

Myking Draai Aardklem

Robuuste aardklem met hoogwaardig messing
onderstuk. 600 Amp.

Bestelnr. 255819204

Autogeen lassen en snijden

Bij het autogeen lassen en snijden vormt een gerichte vlam, die is ontstaan door verbranding van gas met zuurstof of lucht, de warmtebron om het te bewerken materiaal te laten smelten. Bij het autogeen lassen kan men dan gebruik maken van lasstaven als toevoegmateriaal om de twee delen te verbinden. Bij het autogeen snijden wordt door de hoge druk van de snijzuurstof het gesmolten materiaal (de slak) weggeblazen.

Autogeen las- & snijset

Een gemak in iedere werkplaats voor het heetstoken, lassen of snijden van diverse metalen. Een kleine autogeen installatie voor grote klussen, bestaande uit:

- Cilinderwagen met rubberen wielen
- Zuurstofcilinder 10 liter gevuld
- Acetylenecilinder 10 liter gevuld
- Lasset Gloor Lilliput compleet
- Gas- en Zuurstofslang 5 meter
- Vlamdover
- Cilindersleutel Combi
- Lasbril
- Zuurstof drukregelaar
- Acetyleen drukregelaar

Bestelnr. 163001507
(incl. gas- en zuurstofcilinder)

Bestelnr. 163009106
(excl. gas- en zuurstofcilinder)



Las- & snijkist Gloor Ideal

Geschikt voor lassen van 0.5 - 14/30 mm, snijden van 2 - 100 mm. In stalen kist, bestaande uit:

- Handgreep
- 2-pijps snijvoorstuk
- 3 snijmondstukken
- 6 lasvoorstukken
- Set doorstekers
- Set O-ringen
- Sleutel
- Branderwagen
- Cirkelstang met centerpunt

Bestelnr. 160509109



Las- & snijkist Gloor Lilliput

Geschikt voor lassen van 0.5 - 14 mm, snijden van 3 - 60 mm. In stalen kist, bestaande uit:

- Handgreep
- 2-pijps snijvoorstuk
- 3 snijmondstukken
- 6 lasvoorstukken
- Set doorstekers
- Set O-ringen
- Sleutel
- Branderwagen
- Cirkelstang met centerpunt

Bestelnr. 160509114



Snijbrander SilverCut 250

- Nozzle mix handsnijbrander
- Driehoekige structuur van de gaspijpen

Max. snijafmetingen 3-250 mm
Toorts 90°
Totale lengte 495 mm
Gewicht 1000 gram
Gastype Acetyleen, propaan, aardgas en Mapp gas

Bestelnr. 165043159



Snijbrander Gloor Garant

Een ééndelige veelzijdige nozzle mix snijbrander.

Lengte 50 cm, kop 90°
Bestelnr. 160509392

Lengte 50 cm, kop 100°
Bestelnr. 160509393

Lengte 70 cm, kop 100°
Bestelnr. 160509473

Lengte 100 cm, kop 100°
Bestelnr. 160528009

Lengte 150 cm, kop 100°
Bestelnr. 160527078




Snijbrander Eurocut 2000

Een robuustere nozzle-mix snijbrander bestaat niet:

- Volgens EN ISO 5172
- Zware bekmoer
- Robuuste branderkop
- RVS pijpen in driehoek voor meer stabiliteit
- Afsluiters voor de hand, voor meer veiligheid
- Totaal slechts 1150 gram

Lengte 50 cm, kop 90°
Bestelnr. 163009322

Lengte 100 cm, kop 135°
Bestelnr. 163053850





Snijbrander Eurocut 2000 recht

Lengte 50 cm, kop 180°
Bestelnr. 163014092

Gutsmondstuk recht NM 185 Acetyleen
Bestelnr. 163013006

Gutsmondstuk NM 183 Acetyleen
Bestelnr. 163018257



Snijmondstuk Propaan, Nozzle Mix PNME 9

Buitenbek koper verchroomd en binnenbek messing met 9 splines.

Bestelnr.
163017136 3 - 10 mm
163002580 10 - 25 mm
163014154 25 - 40 mm
163017137 25 - 75 mm
163025408 40 - 60 mm
163025410 60 - 100 mm
163017138 75 - 125 mm
163025411 100 - 200 mm
163025412 200 - 300 mm



Snijmondstuk Acetyleen, Nozzle Mix ANME

Eéndelig mondstuk uit koper.

Bestelnr.
163018726 3 - 10 mm
163018727 10 - 25 mm
163018728 25 - 40 mm
163014068 25 - 75 mm
163018729 40 - 60 mm
163018730 60 - 100 mm
163018731 75 - 125 mm
163018732 100 - 200 mm
163018733 200 - 300 mm



Snelkoppeling IB NKDT

Passend voor aan de drukregelaar.

Bestelnr. 160133252

Acetyleen 3/8" L insteektule 6/8 mm.

Bestelnr. 160133253

Zuurstof 1/4" R insteektule 6 mm.



Koppelingstulen IB NKDT & NKTT

Passend IBEDA.

Bestelnr. 163009552

Acetyleen 6/8 mm.

Bestelnr. 163009550

Zuurstof 6 mm.

Bestelnr. 163009847

Zuurstof 6/8 mm.



Snelkoppeling IB NKTT

Passend voor tussen de slang.

Bestelnr. 160133254

Acetyleen 6/8 mm.

Bestelnr. 160133255

Zuurstof 6 mm.



Snelkoppeling IB NKT

Passend voor aan de handgreep.

Bestelnr. 160133256

Acetyleen 3/8" L met tule 6/8 mm.

Bestelnr. 160133257

Zuurstof 1/4" R met tule 6 mm.



Koppelingstulen IB NKT

Passend IBEDA. Voor montage handgreep.

Bestelnr. 163009548

Acetyleen 3/8" L.

Bestelnr. 163009547

Zuurstof 1/4" R.

Bestelnr. 163025555

Zuurstof 3/8" R.



Drukregelaar Acetyleen

Drukregelaar Weldkar acetyleen met dubbele manometer.

0 - 2.5 bar

Bestelnr.

163036425



Drukregelaar Zuurstof

Drukregelaar Weldkar zuurstof met dubbele manometer. 0 - 16 bar

Bestelnr.

163036424



Snelkoppeling ISO vrouw

Omgekeerde stroomrichting. Geschikt voor 300 bar flessen, onder andere Westfalen en AirLiquide flessen.

Tule; 6 mm

Bestelnr.

163034951



Snelkoppeling Integra

Instelbaar 0-30 l/min.

Tule; 6mm

Bestelnr. 163032066




Zuurstofslang

Blauw. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter 6 mm.

Lengtes per 10 of 50 mtr.

Bestelnr. 163034996 (10 mtr)

Bestelnr. 163005612 (50 mtr)

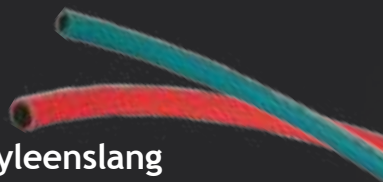

Acetyleenslang

Rood. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter 9 mm.

Lengtes per 10 of 50 mtr.

Bestelnr. 163034999 (10 mtr)

Bestelnr. 163005581 (50 mtr)

Tweelingslang Zuurstof/Acetyleen

Blauw-Rood. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter zuurstof 6 mm en acetyleen 9 mm.

Lengtes per 10 of 50 mtr.

Bestelnr. 163035378 (10 mtr)


Bestelnr. 163005555 (50 mtr)

Binnendiameter zuurstof 6 mm en acetyleen 9 mm.

Lengtes per 10 of 50 mtr.

Bestelnr. 163035003 (10 mtr)

Bestelnr. 163005591 (50 mtr)

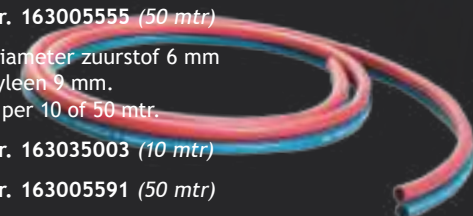

Pistoolaansteker

Bestelnr.

255803387

Vuursteentjes verp. 100 stuks

Bestelnr. 255803388



Komaansteker

Bestelnr.

255850045

Vuursteentjes verp. 10 stuks

Bestelnr. 255850066

Vuursteentjes verp. 50 stuks

Bestelnr. 255850046




Triple flint aansteker

Shur-lite triple flint is de kwalitatief hoogwaardige komaansteker met 3 vuursteentjes, met als gevolg 3x zolang ontsteken.

Bestelnr. 255814878

Vuursteentjes verp. 10 stuks

Bestelnr. 255815144



Branderboortjes

10 geribbelde doorstekers en vijl.

Bestelnr.

160133251



Vlamdover

Dooft de vlamterugslag door een vlamdovend sintermetaal uit chroom-nikkel-staal en voorkomt een explosief mengsel d.m.v. een terugslagklep. Stopt terugbranden door een thermisch gestuurde klep en heeft een RVS ingangsfILTER (alleen bij gas).

Vlamdover GVA 10

Acetyleen 3/8" Links

Bestelnr. 160149787

Vlamdover GVO 10

Zuurstof 1/4" Rechts

Bestelnr. 160149788





Propaanset Gloor

Bestaande uit:

- Cilinder zuurstof 4 liter
- Cilinder propaan 1 liter
- Drukregelaar zuurstof
- Drukregelaar propaan
- Draagframe 1 x 4 liter en 1 x 1 liter
- 3 meter tweelingslang 6 x 6 mm
- Handgreep Gloor Lilliput
- Lasvoorstuk propaan 1 - 2 mm
- Vulpijpje propaan

Bestelnr. 169510247

(incl. cilinders)

Draagbare hard- en zachtsoldeerset Lomat Piezo-5

Bestaande uit:

- Ergonomische handgreep met Piezo ontsteking
- Turbobranders 17 mm
- HD-slang, 2.0 m, G 3/8" LH, DN 4
- Drukregelaar 2.0 bar, G 3/8" LH, vast ingesteld
- Karweifles 425 g, met ophanghaak, oranje

Bestelnr. 162010429

Draagbare Propaan Karweiset

Bestaande uit:

- Cilinder propaan 90 bar 1 liter
- Drukregelaar propaan 3/8 LV
- 2 meter propaanslang
- Handgreep propaan
- Toevoerbuis propaan 60 mm
- Vulpijpje 3/8 - 1/2 L
- Bout met windkap

Bestelnr. 162010442



Powerjet set Ultra 2535 met wegwerpcilinder

Krachtige en professionele lichtgewicht brander voor brazeren, zachtsolderen en andere verhittingswerken. In alle posities te gebruiken (360°).

Complete set bestaande uit:

- Ultragas 2205 wegwerppatroon (niet navulbaar)
- Cycloonbrander
- Handgreep
- Gasfleshouder
- Koffer

Powerjet set Ultra 2535 met wegwerpcilinder compleet

Bestelnr. 169549659

Wegwerpcilinder Powerjet 380 ml

Bestelnr. 169510364

Powerjet cycloonbrander 8706

Bestelnr. 169509472

Handgreep Powerjet EU 7/16" met cycloonbrander 870601

Bestelnr. 169556363



Drukregelaar Propaan

Drukregelaar

0 - 4 bar -

21.8 L -

met manometer.

Bestelnr. 163009811



Drukregelaar Propaan Lorch

Drukregelaar 1.5 bar,

vast ingesteld. Passend

voor karweifles 425 g,

aansluiting G 3/8" LH.

Bestelnr. 162001650



Heetstoker Universal

Heetstoker voorzien van handgreep Universal, hittebescherming en voetsteun, branderkop, RVS Ø 40 mm.

Bestelnr. 162001644



Dakbranderset Universal

Compleet set, bestaande uit:


- Handgreep Universal.
- Toevoerbuis 600 mm.
- Branderkop RVS Ø 60 mm.
- HD-slang G 3/8 LH, 5 of 10 meter.
- Drukregelaar, passend voor 5, 11 en 33 kg flessen.
- Voetsteun.

Bestelnr. 162010457

(lengte 5 mtr.)

Bestelnr. 162010458

(lengte 10 mtr.)

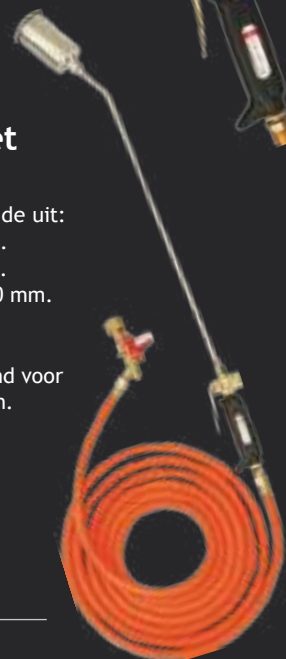

Propaanslang

Oranje glad. Volgens ISO 38.21.

Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter

8 mm. Lengtes per 10 of 50 mtr.


Bestelnr. 163035381 (10 mtr)

Bestelnr. 163005608 (50 mtr)



Verrijdbaar onderstel met gasfleshouder

Geschikt voor meerdere Cebora en Weldkar machines.
Tevens voor een gascilinder van 10 of 20 liter.



Bestelnr. 166044962
Geschikt voor Cebora MIG
Mono Star 1620/M,
TIG 1640/M, TIG 2040/M en
TIG 1531/M



Bestelnr. 166044963
Geschikt voor Weldkar
WK MIG 2125, WK TIG
1660, WK MultiMIG 2140
en Cebora Pocket Pulse



Bestelnr. 166044964
Geschikt voor
Weldkar WK TIG 2025
AC/DC Pulse



Bestelnr. 166061847
Onderstel verrijdbaar tbv
Weldkar machinelijn, 2-wielig



Cilinderwagens

Voor het vervoer van cilinders is door de arbeidsinspectie een ontwerp-tekening gemaakt t.a.v. de gewenste voorzieningen. Voorschrift is bijvoorbeeld dat de cilinders bij brandende slangen niet kunnen worden verhit. Bij de meeste cilinderwagens is het vlamscherm ook aan de zijkanten doorgetrokken. Een brandblusser kan desgewenst aan het frame worden bevestigd, evenals een koker voor lasdraad.

Onderstel Weldkar

Geschikt voor de MIG 2560 DP
en de Plasma 1051

Bestelnr. 166045012



Onderstel Cebora klein

Geschikt voor meerdere
Cebora machines.

**Bestelnr.
101136574**



Cilinderwagen CTM 10

Cilinderwagen voor 1 cilinder van 10 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 150 mm en massief rubberen banden.


Bestelnr.
166009996



Cilinderwagen CTM 50

Cilinderwagen voor 1 cilinder van 50 liter. Uitgevoerd met gelagerde wielen Ø 250 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.
166009968

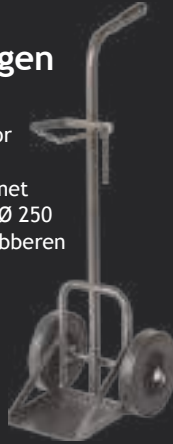

Cilinderwagen CTP 11Z

Cilinderwagen voor 1 cilinder zuurstof van 50 liter en 1 cilinder propaan van 11 kg. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.
166020576



Vulstandaard VPR

Vulstandaard propaan van 11 kg voor het vullen van 'karweiflesjes'.

Bestelnr.
166009978



Cilinderwagen CTR 100

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 10 liter. Uitgevoerd met gelagerde wielen Ø 250 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.
166009982



Cilinderwagen CTR 102

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 20 liter. Uitgevoerd met gelagerde wielen Ø 250 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.
166009983



Cilinderwagen CTR 120

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 30 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.
166010002



Cilinderwagen CTR 170

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 50 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.
166010047



Cilinderwagen CTRS 170

Cilinderwagen voor 1 cilinder zuurstof van 50 liter en 1 cilinder mapp- of apache gas. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr.
166010051



Cilinderwagen CTRZ 170

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 50 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm. Massief rubberen banden en zwenkwielen.

Bestelnr.
166010052



Regelgeving gasflesopslag

De PGS15 regels gelden voor alle opslag van hervulbare gasverpakkingen van klasse 2 van het ADR met een opgetelde hoeveelheid groter dan 125 liter waterinhoud. Deze verpakkingen moeten in een daarvoor bestemde opslagvoorziening opgeslagen worden, waarbij geen andere goederen aanwezig mogen zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn. De opslag moet bij voorkeur in de buitenlucht gebeuren en geldt voor zowel volle als lege gasflessen met de volgende gevaareigenschappen: verstikkend, oxiderend en/of brandbaar. En verder de volgende specifieke gassen: samengeperste lucht, ammoniak (giftig/bijtend), koelgassen en ethyleenoxide (giftig/brandbaar). Voor koolzuurgassen gelden in de horeca aanvullende beleidsregels van de Arbeidsinspectie voor de opslag van koolzuurcilinders. Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaareigenschappen moeten bij elkaar worden opgeslagen. Brandbare en brandbevorderende gassen mogen zonder scheidingswand naast elkaar opgeslagen worden omdat de kans dat twee gasflessen tegelijkertijd zullen falen, de gassen met elkaar vermengen en worden ontstoken verwaarloosbaar wordt geacht.

Belangrijk voor het juiste advies is dat de PGS15 richtlijn de landelijke leidraad is, maar dat uw gemeentelijke milieuafdeling aanvullende of afwijkende bepalingen kan opleggen.



Flesbalk 1 klein

Flesbalk 1 x 10 liter, incl. band van 75 cm.

Bestelnr. 253143167



Flesbalk 1 groot


Flesbalk 1 x 30/50 liter, incl. band van 1 mtr.

Bestelnr. 253143168

Flesbalk 4

Flesbalk 4 x 30/50 liter, inclusief band van 2.5 mtr.

Bestelnr. 253143171



Gasflesopslag EM18VG

Gasflesopslag geschikt voor opslag van 18 propaangasflessen / hefrucktanks met een diameter van 30 mm. Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt. Maaswijdte gaas 5 x 5 cm. De gasflesopslag kan eventueel op de vloer worden vastgezet. Optioneel leverbaar: Verzinkt inlegplateau op pootjes voor kleinere gasflessen.

- Afmeting (bx dxh) 96 x 96 x 172 cm.
- Gewicht 104 kg.

Bestelnr. 253043172



Gasflesopslag IN32ED

Gasflesopslag geschikt voor maximaal 32 cilinders met een diameter van 23 cm (30/50 ltr cilinder). Stalen frame met verzinkte damwandbeplating. De verzinkte deur met gaas zorgt voor de ventilatie. De gasflesopslag wordt geleverd met 2 klembanden van 4.70 mtr. De gasflesopslag kan eventueel op de vloer vastgezet worden. Als optie leverbaar een vlamschot van (bxh) 50 x 200 cm of een inlegplateau.

- Afmeting (bx dxh): 204 x 100 x 205 cm.
- Gewicht 200 kg.

Bestelnr. 253043173



KOOP-RUILSYSTEEM GASFLESSEN

Laskar heeft een samenwerking met SuperGas en biedt u een betrouwbaar koop-ruilsysteem voor gasflessen. Bij uw eerste bestelling koopt u eenmalig een fles die vervolgens in het ruilsysteem wordt opgenomen. Bij elke volgende bestelling betaalt u dus alleen de inhoud. Makkelijk, snel en voordelig!



De volgende producten kunnen geleverd worden:
Argon - Argon/CO₂ - Zuurstof
Acetyleen - Stikstof - CO₂
Formeer - Helium

Lege gasfles?
Eenvoudig
ruilen tegen
Een volle.



Flesbalk 2

Flesbalk 2 x 30/50 liter, incl.band van 1.5 mtr.

Bestelnr. 253143170



Waarschuwbord Gasflesopslag

Waarschuwbord van wit kunststof met tekst "gasflesopslag" en aanvullende informatie. Breedte 50 cm en hoogte 45 cm. Ideaal voor het aanduiden van een gasflesopslag.

Bestelnr. 253143174

Cilinders

Wij kunnen de gascilinders leveren in verschillende uitvoeringen. Deze zijn gekeurd volgens de norm European Standards EN 1964 - 1.2 84/525/EEC. Standaard leveren wij de gascilinders 5, 10 en 20 liter met tulpkap en handwiel afsluiter en een vlakke bodem. Onze gascilinders 30 en 50 liter worden standaard geleverd met een dichte schroefkap en handwiel afsluiter en ook een vlakke bodem. Vanwege veiligheidsvoorschriften zijn alle acetyleen cilinders voorzien van een vaste kap met sleutelbediening en een vlakke bodem.

Gascilinders Argon

Argon 5 liter	Bestelnr. 164009984
Argon 10 liter	Bestelnr. 164001578
Argon 20 liter	Bestelnr. 164010009
Argon 50 liter	Bestelnr. 164010162

Gascilinders Argon/CO² (Menggas 85/15)

Menggas 5 liter	Bestelnr. 164010091
Menggas 10 liter	Bestelnr. 164009992
Menggas 20 liter	Bestelnr. 164009997
Menggas 50 liter	Bestelnr. 164027177

Gascilinders Argon/CO² (Menggas 98/2)

Argon/CO ² 5 liter	Bestelnr. 164027180
Argon/CO ² 10 liter	Bestelnr. 164010021
Argon/CO ² 20 liter	Bestelnr. 164010025
Argon/CO ² 50 liter	Bestelnr. 164027182

Gascilinders Zuurstof

Zuurstof 5 liter	Bestelnr. 164009987
Zuurstof 10 liter	Bestelnr. 164010007
Zuurstof 20 liter	Bestelnr. 164009989
Zuurstof 50 liter	Bestelnr. 164010187

Gascilinders Acetyleen

Acetyleen 5 liter	Bestelnr. 164009990
Acetyleen 10 liter	Bestelnr. 164010010
Acetyleen 50 liter	Bestelnr. 164010188

Gascilinders Stikstof

Stikstof 5 liter	Bestelnr. 164010008
Stikstof 10 liter	Bestelnr. 164009995
Stikstof 20 liter	Bestelnr. 164027117
Stikstof 50 liter	Bestelnr. 164010059



ARGON

MIG/MAG
Aluminium
CuSi-3

TIG
Aluminium
Roestvaststaal
Koper
Staal

MENG GAS

Argon/CO₂
MIG/MAG
85/15
Staal

Argon/CO₂
MIG/MAG
98/2
Roestvaststaal

N₂-H₂
FORMEER
95/5
Lekzoekgas-airco
Backinggas voor
Tig lassen

ZUURSTOF

AUTOGEEN
In combinatie
met acetyleen

HARDSOLDEER
In combinatie
met propaan

ACETYLEEN

AUTOGEEN
In combinatie
met zuurstof

STIKSTOF

AFPERSEN
AIRCO
Auto: 11 bar
Industrie: 20 bar

AUTOBANDEN

KOOLZUUR

AQUARIUM

DRANKEN

Cilindersleutel

Gietstalen cilindersleutel voor alle modellen gas- en zuurstof-flessen; 6, 8 en 9 mm.

Bestelnr.
250133250



Kleinverpakking Weldkar laselektroden

Rutiel laselektroden E 6013

Voor ongelegeerd staal. Geschikt voor algemeen gebruik.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud
190532460	E 6013 Ø 2.00 x 300 mm	48 stuks
190532461	E 6013 Ø 2.50 x 350 mm	35 stuks
190532462	E 6013 Ø 3.25 x 350 mm	26 stuks
190532463	E 6013 Ø 4.00 x 350 mm	16 stuks

Basische laselektroden E 7018-1

Voor ongelegeerd staal. Geschikt voor hoogwaardig constructiewerk.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud
190532464	E 7018-1 Ø 2.00 x 300 mm	45 stuks
190532465	E 7018-1 Ø 2.50 x 350 mm	25 stuks
190532466	E 7018-1 Ø 3.25 x 350 mm	18 stuks
190532467	E 7018-1 Ø 4.00 x 350 mm	10 stuks

Easyweld laselektroden RVS 316

Universele elektrode voor RVS 316.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud
190532468	RVS 316 Ø 2.00 x 300 mm	45 stuks
190532469	RVS 316 Ø 2.50 x 300 mm	28 stuks
190532470	RVS 316 Ø 3.25 x 350 mm	18 stuks
190532471	RVS 316 Ø 4.00 x 350 mm	10 stuks

Gietijzer laselektroden Cast-Ni

Geschikt voor alle soorten gietijzer en voor gietijzer aan staal.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud
190532472	NI-FE Gietijzer Ø 2.50 x 300 mm	35 stuks
190532473	NI-FE Gietijzer Ø 3.25 x 350 mm	20 stuks

Laselektroden WK E 6013-S

Een middeldik beklede elektrode voor algemene staalconstructies en bijzonder geschikt voor laswerkzaamheden op lastig toegankelijke plaatsen en slecht geprepareerde naden.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193538712	2.00	300	50-60	2.00	12.00	
193538713	2.50	350	65-80	2.00	12.00	
193538714	3.25	350	110-135	2.30	13.80	
193538715	4.00	350	140-170	1.80	10.80	

Lasposities:



Laselektroden WK E 7018-1

Elektrode die geschikt is voor verbindingen waar hoge eisen aan de mechanische waarden worden gesteld.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193538716	2.00	300	50-70	2.00	12.00	
193538717	2.50	300	65-90	2.00	12.00	
193538718	3.25	350	110-140	2.00	12.00	
193538719	4.00	350/450	140-180	2.00	12.00	

Lasposities:



Laselektroden WK RVS 308-L

Elektrode ontwikkeld voor het verbinden en oplassen van roestvaststaal.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193638720	2.50	300	50-90	1.80	10.80	
193638721	3.25	350	90-110	2.20	13.20	

Laselektroden WK RVS 309-L

(Overgangs)elektrode voor het verbinden van onderling verschillende roestvaste en hittebestendige staalsoorten.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193638723	2.50	300	60-90	1.80	10.80	
193638724	3.25	350	80-110	2.00	12.00	


Laselektroden WK RVS 316-L

Elektrode voor het lassen van staal met zeer laag koolstofgehalte.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193638726	2.50	300	60-90	1.80	10.80	
193638727	3.25	350	80-110	2.20	12.00	

Lasposities:



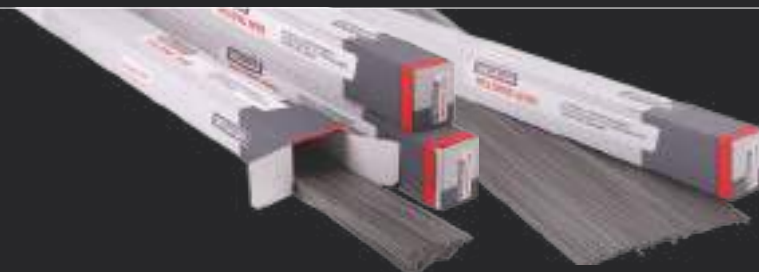

Lasstaaf WK RVS 308-LSI

RVS TIG-lasdraad geschikt voor het lassen van staalsoorten met een laag koolstofgehalte. Perfecte stabiliteit en dun vloeibaar vanwege hoger Si-gehalte.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197305038	1.00	1000	5.00	
197338738	1.20	1000	5.00	
197338739	1.60	1000	5.00	
197338740	2.00	1000	5.00	
197338741	2.40	1000	5.00	

Lasstaaf WK RVS 309-LSI

RVS TIG-lasdraad geschikt voor het lassen van corrosie- en hittebestendige CrNi-staalsoorten en CrNi-staal aan on- en laaggelegeerde staalsoorten. Hittebestendig tot ca. 1100°C.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197338742	1.60	1000	5.00	
197338743	2.00	1000	5.00	

Lasstaaf WK RVS 316-LSI

RVS TIG-lasdraad met laag koolstofgehalte voor austenitisch CrNiMo-staalsoorten voor bedrijfstemperaturen tot 350°C. Zeer hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197338744	1.20	1000	5.00	
197338745	1.60	1000	5.00	
197338746	2.00	1000	5.00	
197338747	2.40	1000	5.00	
197338748	3.20	1000	5.00	

Lasstaaf WK G-1 VERKOPERD

De verkoperde lasstaaf G-1 is een universele lasstaaf voor het autogeen lassen van algemeen constructiewerk in ongelegeerd en laaggelegeerd staal. De G-1 lasstaaf geeft een zeer zuivere en goed aangevloeide las en is daardoor ook zeer goed toepasbaar voor gebruik in de auto-industrie.


Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197438729	1.60	1000	5.00	
197438731	2.00	1000	5.00	
197438732	2.50	1000	5.00	
197438733	3.20	1000	5.00	



Lasstaaf WK TIG 100

Universeel toepasbare TIG-lasdraad geschikt voor ongelegeerde en fijnkorrel staalsoorten tot 420 N/mm² rekgrens. Gebruikt voor het lassen van tanks, bruggen, machines, voertuigen en in de scheepsbouw. Eenvoudig te verlassen onder argon.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197438734	1.60	1000	5.00	
197438735	2.00	1000	5.00	
197438736	2.40	1000	5.00	
197438737	3.00	1000	5.00	

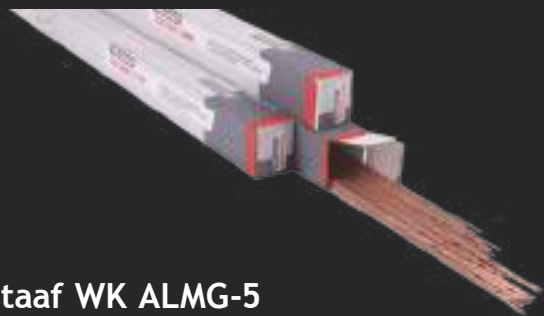

Lasstaaf WK ALMG-5

TIG-lasdraad voor het lassen van magnesiumgelegeerde typen met maximaal 5% Mg. Dit type is ook geschikt voor het lassen van verschillende aluminiumlegeringen onderling. Uitstekende lasbaarheid en goede draaddoorvoereigenschappen, relatief hoge treksterkte.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197238749	1.60	1000	2.50	
197238750	2.00	1000	2.50	
197238751	2.40	1000	2.50	
197238752	3.20	1000	2.50	



Lasstaaf WK ALSI-5

TIG-lasdraad voor het lassen van aluminium met maximaal 2% legeringselementen en voor gietstukken met maximaal 7% Si. Uitmuntende vloeieigenschappen met een diepe inbranding. Aanbevolen als de voorkeur uitgaat naar een goed uitziend resultaat boven goede mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid. Het lassen van AlMg-legeringen met meer dan 3% Mg wordt niet aangeraden vanwege het risico op scheuren.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197228690	2.00	1000	2.50	
197228686	2.40	1000	2.50	



MIG-lasdraad WK SG-2 Superquality

Deze SG-2 lasdraad heeft uitstekende laseigenschappen in een breed werkgebied van kortsluitboog tot aan sproei-boog met weinig silicaten als gevolg van de hoge zuiverheid van de neersmelt. De voorbuiging (cast) van deze lasdraad ligt ruim boven de gestelde Europese normen en dragen bij aan een stabielere stroomoverdracht en een rustigere boog met minder spatverliezen. En zorgt voor een perfecte aanvoeding en een zeer fijn getekend lasuiterlijk. Geschikt voor het lassen met menggas.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Wikkeling	Type spoel	Prijs per kg
195205945	0.60	5.00	Normaal	D-200 Plastic	
195205961	0.80	5.00	Normaal	D-200 Plastic	
195206000	1.00	5.00	Normaal	D-200 Plastic	
195230290	0.60	15.00	Normaal	D-300 Plastic	
195230291	0.80	15.00	Normaal	D-300 Plastic	
195230292	1.00	15.00	Normaal	D-300 Plastic	
195230293	1.20	15.00	Normaal	D-300 Plastic	



MIG-lasdraad WK ALMG-5

MIG-lasdraad voor het lassen van magnesiumgelegeerde typen met maximaal 5% Mg. Dit type is ook geschikt voor het lassen van verschillende aluminiumlegeringen onderling. Uitstekende lasbaarheid en goede draaddoorvoereigenschappen, relatief hoge treksterkte.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Type spoel	Prijs per kg
196338705	0.80	2.00	D-200 Plastic	
196338706	1.00	2.00	D-200 Plastic	
196338707	1.20	2.00	D-200 Plastic	
196338708	0.80	6.00	K-305 Plastic	
196338709	1.00	7.00	K-305 Plastic	
196338710	1.20	7.00	K-305 Plastic	



MIG-lasdraad Corten

Uiterst gemakkelijk te verlassen draad met uitstekende laseigenschappen. Wereldwijd hoge kwaliteit met gecontroleerde gietvorm en helix voor half- en of halfautomatische toepassingen. Lasbaar met Co2 en menggas. Door de toevoeging van 0.5% koper biedt deze legering uitstekende weersbestendige eigenschappen.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Type spoel	Prijs per kg
199560496	0.80	5.00	D-200	
196730401	1.00	5.00	D-200	
196734570	0.80	15.00	BS-300	
196724196	1.00	15.00	BS-300	

MIG-lasdraad WK SG-2

Universeel toepasbare draad geschikt voor ongelegeerd en fijnkorrel staalsoorten tot 420 N/mm² rekgrens. Gebruikt voor het lassen van tanks, bruggen, machines, voertuigen en in de scheepsbouw. Eenvoudig te verlassen onder menggas.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Type spoel
195361384	0.80	15.00	SK- BS-300
195361385	1.00	15.00	SK- BS-300
195361386	1.20	15.00	SK- BS-300



MIG-lasdraad WK CUSI-3

De CuSi-3 lasdraad is een goed alternatief voor het lassen van gegalaniseerde plaat, en dan lassen van dunne staalplaten en of verzinkte platen in de automobiellindustrie en voor de bekleding van gietijzer en de on- en laaggelegeerde staalsoorten. De ideale lasdraad voor garage- en autoschadebedrijven!

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Wikkeling	Type spoel	Prijs per kg
196505966	0.80	5.00	Normaal	D-200 Plastic	
196506001	1.00	5.00	Normaal	D-200 Plastic	
196505982	0.80	15.00	Normaal	D-300 Plastic	
196506016	1.00	15.00	Normaal	D-300 Plastic	



MIG-lasdraad WK CARROST

Sterk verbeterde MIG-lasdraad voor het verbinden van dun of gegalaniseerd plaatstaal met extreem goede laseigenschappen, veelal toegepast bij autoherstelbedrijven. De draad is verbronsd voor een uitstekende stroomoverdracht en een subliem draadtransport.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Wikkeling	Type spoel	Prijs per kg
195205946	0.60	5.00	Normaal	D-200 Plastic	
195205962	0.80	5.00	Normaal	D-200 Plastic	
195205951	0.60	15.00	Normaal	D-300 Plastic	
195205975	0.80	15.00	Normaal	D-300 Plastic	

MIG-lasdraad Fluxcore

Gevulde lasdraad voor koolstof en koolstof-mangaan staal. Voor lassen in de buitenlucht, indien beschermgas niet eenvoudig toe te passen of mogelijk is. Minder gevoelig voor oude en roestige basismaterialen.

Bestelnr. 195557403

Mig-Lasdraad INETUB BA71TGS

Diameter 0.9 mm
Spoel gewicht 0.9 kg
Type spoel D-100 Plastic
Prijs per kg

Bestelnr. 195557369

Mig-Lasdraad INETUB BA71TGS

Diameter 0.9 mm
Spoel gewicht 4.5 kg
Type spoel D-200 Plastic
Prijs per kg



MIG-oplasdraad MA-600

MA-600 is een opasdraad die te gebruiken is voor toepassingen met harde oppervlakten waar slijtvastheid vereist is, zoals bij graafbakken of schroefvijzels.

Bestelnr. 196748267

Diameter 1.20 mm
Spoel gewicht 15.00 kg
Type spoel BS-300
Prijs per kg



Lasstaaf Brons met poedermantel

Lasbrons voor het solderen van staal, gietijzer, koper en koperlegeringen. Bijzonder geschikt voor dunne plaat in de autoschade-werkplaatsen.

Ø 2.0 mm, 1 kg in koker

Bestelnr. 197705057

(prijs per kg)

Ø 3.0 mm, 1 kg in koker

Bestelnr. 197705085

(prijs per kg)



MIG-lasdraad WK RVS 308-LSI

RVS MIG-lasdraad geschikt voor het lassen van staalsoorten met een laag koolstofgehalte. Perfecte stabiliteit en dun vloeibaar vanwege hoger Si-gehalte.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Type spoel	Prijs per kg
196105964	0.80	5.00	D-200 Plastic	
196106003	1.00	5.00	D-200 Plastic	
196130712	0.80	15.00	D-300 Plastic	
196138700	1.00	15.00	D-300 Plastic	

MIG-lasdraad WK RVS 309-LSI

RVS MIG-lasdraad geschikt voor het lassen van corrosie- en hittebestendige CrNi staalsoorten en CrNi-staal aan on- en laaggelegeerde staalsoorten. Hittebestendig tot ca. 1100°C.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Type spoel	Prijs per kg
196105971	0.80	5.00	D-200 Plastic	
196104889	1.00	5.00	D-200 Plastic	
196131294	1.20	5.00	D-200 Plastic	
196138703	0.80	15.00	D-300 Plastic	
196138704	1.00	15.00	D-300 Plastic	

MIG-lasdraad WK RVS 316-LSI

RVS MIG-lasdraad met laag koolstofgehalte voor austenitisch CrNiMo-staalsoorten voor bedrijfstemperaturen tot 350°C. Zeer hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Type spoel	Prijs per kg
196105947	0.60	5.00	D-200 Plastic	
196105963	0.80	5.00	D-200 Plastic	
196106002	1.00	5.00	D-200 Plastic	
196133773	1.20	5.00	D-200 Plastic	
196138701	0.80	15.00	D-300 Plastic	
196138702	1.00	15.00	D-300 Plastic	

MIG-lasdraad Kobelco FamiliArc DW-A50

Rutiel gevulde lasdraad voor ongelegeerd staal en 490MPa hoge sterktestaal. Geschikt voor stompe- en hoeklassen, in alle lasposities, inclusief verticaal neergaand. Uitstekende loopeigenschappen, mooi lasuiterlijk.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645391	1.20	5.00	
195645392	1.20	15.00	
195648091	1.60	15.00	

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S
0.05	0.48	1.22	0.013	0.009



MIG-lasdraad Kobelco FamiliArc MX-A100

Metaalpoeder gevulde lasdraad voor ongelegeerd staal en 490 MPa hoge sterktestaal. Geschikt voor stompe- en hoeklassen. De lasdraad wordt toegepast onder de hand en in horizontaal-verticale posities. De lasdraad werkt met een zeer stabiele, vloeiende boog, wat zorgt voor zeer weinig spatvorming en een diepe penetratie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645396	1.20	5.00	
195645397	1.20	15.00	
195645597	1.40	15.00	

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S
0.05	0.63	1.58	0.017	0.011

MIG-lasdraad Kobelco FamiliArc DW-A55E

DW-A55E is een rutiel gevulde draad die speciaal werd samengesteld om te voldoen aan de strenge eisen voor lage temperatuur staalsoorten. Deze draad wordt vooral toegepast waar een zeer goede doortrekbaarheid tot -40°C vereist is.

De snel vriezende slak bevordert gemakkelijk een zeer productief positioneel lassen waarbij de slak gemakkelijk wordt verwijderd om een lasnaad te onthullen met een glad uiterlijk.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645401	1.20	5.00	
195645402	1.20	15.00	
195661777	1.60	15.00	

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni
0.05	0.54	1.31	0.013	0.009	0.34

MIG-lasdraad Kobelco TrustArc DW-A55L

Deze rutiel gevulde draad is speciaal samengesteld om te voldoen aan de strenge eisen voor gebruik bij lage temperaturen zoals die voorkomen in de offshore, scheepsbouw en chemische industrie. Deze draad heeft een uitstekende lasmetaaltaaiheid tot -60 °C en vertoont nog steeds uitstekende laseigenschappen zoals een zeer soepele, maar krachtige, stabiele boog die weinig spatten produceert en een snel bevrozende, zelflossende slak. Deze draad wordt veel toegepast bij het lassen van dun tot zwaar koolstofstaal. Deze draad heeft niet alleen uitstekende CTOD-waarden bij de standaard -10°C testtemperatuur, maar heeft ook uitstekende CTOD-waarden bij de zeer strenge testtemperatuur van -40°C.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195652129	1.20	5.00	
195645408	1.20	15.00	

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni
0.06	0.30	1.15	0.009	0.007	1.41

MIG-lasdraad Kobelco TrustArc DW-A55LSR

DW-A55LSR is een rutiel gevulde draad waarvan het lasmetaal een warmtebehandeling na het lassen (PWHT) verdraagt zonder nadelige mechanische eigenschappen. DW-A55LSR produceert een nominaal lasmetaal van 0,9% Ni, wat betekent dat het voldoet aan de NACE vereisten voor olie- en gasproductie apparatuur voor zure gassen. Deze eigenschappen zorgen voor een gevarieerd gebruik in de pijpleidingbouw en offshore toepassingen


Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645412	1.20	15.00	

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni
0.05	0.33	1.32	0.009	0.008	0.90

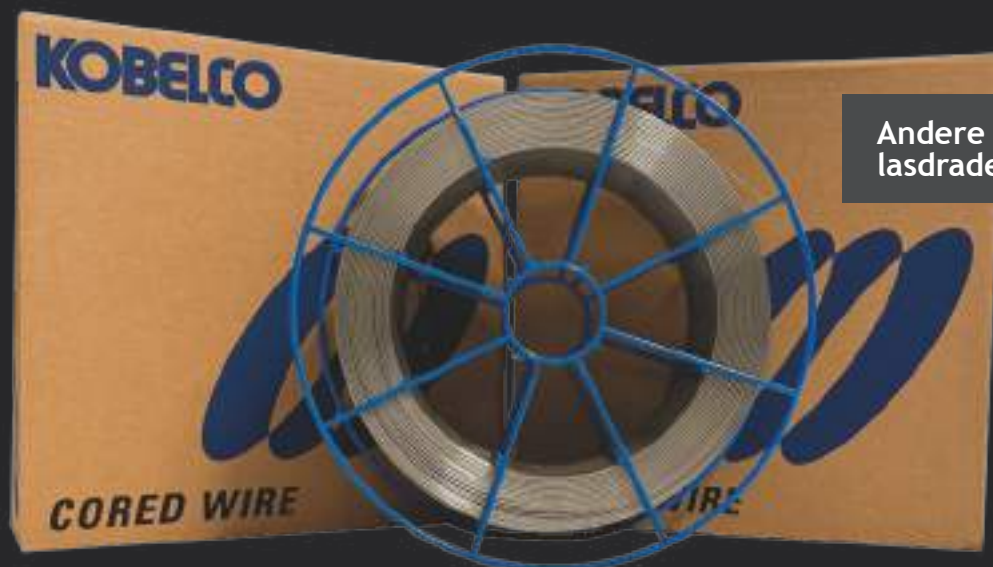

Andere types gevulde lasdraden op aanvraag.

MIG-lasdraad RVS Kobelco PremiArc DW-308LP

Deze RVS rutiel gevulde draad met een zeer stabiele, spatvrije boog die zorgt voor heldere, gladde lasoppervlakken en heeft een zelflossende slak. Deze draad is ontworpen voor het lassen van 18%Cr-10%Ni roestvrij staal zoals type 304L of EN 1.4307. Door het lage koolstofgehalte in het lasmetaal is het mogelijk om een hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie te verkrijgen.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195845420	1.20	15.00	

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	FS	FN	FNW
0.03	0.70	1.70	0.019	0.004	9.9	19.5	9.0	12.5	10.3

MIG-lasdraad RVS Kobelco PremiArc DW-309LP

Deze RVS rutiel gevulde draad met een zeer stabiele, spatvrije boog die zorgt voor heldere, gladde lasoppervlakken en heeft een zelflossende slak. Deze draad vormt een koolstofarme las van ongeveer 24%Cr-13%Ni. Hij is ontworpen voor ongelijksoortig lassen, zoals het lassen van roestvast staal aan zacht staal of laaggelegeerd staal. De draad is ook geschikt voor de eerste laag op zacht of laaggelegeerd staal voorafgaand aan het overlappen met DW-308L of DW-308LP.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195845425	1.20	5.00	
195845423	1.20	15.00	

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	FS	FN	FNW
0.02	0.42	0.80	0.017	0.005	12.6	23.2	11.7	17.0	14.7

MIG-lasdraad RVS Kobelco PremiArc DW-316LP

Deze RVS rutiel gevulde draad met een zeer stabiele, spatvrije boog die zorgt voor heldere, gladde lasoppervlakken en heeft een zelflossende slak. Deze draad is ontworpen voor het lassen van 18%Cr-12%Ni-2,5%Mo roestvast staal zoals type 316L of EN 1.4435. Door het lage koolstofgehalte in het lasmetaal is het mogelijk om een hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie te verkrijgen. DW-316LP is een draad voor alle posities en is ideaal voor lassen met hoge productiviteit in de verticale opwaartse positie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195845428	1.20	5.00	
195845427	1.20	15.00	

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S
0.03	0.70	1.40	0.019	0.006

Ni	Cr	Mo	FS	FN	FNW
12.3	18.4	2.90	7.0	11.5	49.0

MIG-lasdraad RVS Kobelco PremiArc DW-329A

Dit is een rutiel gevulde draad met een zeer stabiele, spatvrije boog die heldere, gladde lasnaden produceert. Deze draad is ontworpen voor het lassen van duplex roestvast staal zoals AISI S31803 of EN 1.4462 roestvast staal. Door het hoge stikstof- en molybdeengehalte in het lasmetaal is het mogelijk om uitstekende weerstand te bieden tegen putcorrosie door chloride.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195845434	1.20	15.00	

Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N	FNW
0.03	0.75	0.97	0.019	0.006	9.3	23.3	3.4	0.14	49.0

Lasposities:



MIG lastoorts WK 150

Gasgekoeld, 180 A - 60% CO₂, 150 A - 60% Menggas.

3 meter - Bestelnr. 210518745

4 meter - Bestelnr. 210518746

MIG lastoorts WK 250

Gasgekoeld, 230 A - 60% CO₂, 200 A - 60% Menggas.

3 meter - Bestelnr. 210503202


4 meter - Bestelnr. 210503203

MIG lastoorts WK 360

Gasgekoeld, 300 A - 60% CO₂, 270 A - 60% Menggas.

3 meter - Bestelnr. 210518759

4 meter - Bestelnr. 210518760

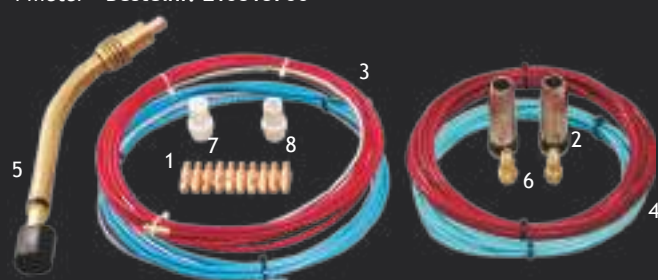

MIG lastoorts WK 411 Sure Grip

Watergekoeld, 400 A - 60% CO₂, 350 A - 60% Menggas.

3 meter - Bestelnr. 210533125

4 meter - Bestelnr. 210533126

MIG lastoorts WK 511 Sure Grip

Watergekoeld, 520 A - 60% CO₂, 430 A - 60% Menggas.

3 meter - Bestelnr. 210533128

4 meter - Bestelnr. 210533129

MIG lastoorts WK 555 Sure Grip

Dubbel watergekoeld, 550 A - 100% CO₂, 500 A - 100% Menggas.

4 meter - Bestelnr. 210554989

5 meter - Bestelnr. 210555966



Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 360

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
210133178	Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm	5 st.	1
210133179	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm	5 st.	1
210133180	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm	5 st.	1
210133181	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	5 st.	1
210133182	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	5 st.	1
210133183	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	5 st.	1
210133171	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2
210133190	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	1 st.	3
210133191	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	1 st.	3
210133192	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter	1 st.	3
210133193	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1 st.	3
210133194	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 3 mtr	1 st.	4
210133195	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 4 mtr	1 st.	4
210133197	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr	1 st.	4
210133198	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr	1 st.	4
210134436	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.0 mm 3.0 mtr.	1 st.	
219524289	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.2 mm 4.5 mtr.	1 st.	
219504058	Geleider messing tbv alu. 0.8 - 1.2 mm 22 cm	1 st.	
210618933	Zwanehals	1 st.	5
210133201	Kontakttiphouder M6	2 st.	6
210134445	Kontakttiphouder M8	2 st.	6
210133202	Gasverdeler wit	2 st.	7
210134447	Gasverdeler keramisch	2 st.	8

Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 411, 511 en 555

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
210133181	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	5 st.	1
210133182	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	5 st.	1
210133183	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	5 st.	1
210133172	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2
210618924	Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 3 meter	1 st.	3
210618925	Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1 st.	3
210133197	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr.	1 st.	4
210133198	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr.	1 st.	4
210134436	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.0 mm 3.0 mtr.	1 st.	
219524289	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.2 mm 4.5 mtr.	1 st.	
219504058	Geleider messing tbv alu. 0.8 - 1.2 mm 22 cm	1 st.	
210133187	Zwanehals WK 411 Sure Grip	1 st.	5
210633012	Zwanehals WK 511 Sure Grip	1 st.	6
210655565	Zwanehals WK 555 Sure Grip	1 st.	6
210134441	Kontakttiphouder M8	2 st.	7
210655572	Kontakttiphouder WK555-M8 - L 27	10 st.	9
210655573	Kontakttiphouder WK511-M8 - L 25	10 st.	9
210134442	Gasverdeler zwart	2 st.	10
210134443	Gasverdeler wit	2 st.	11
210134444	Gasverdeler keramisch	2 st.	12

TIG-Lastoorts WK 17/18/26

Spantang TIG 1.6 mm	5 stuk
Spantang TIG 2.4 mm	5 stuk
Spantanghouder 1.6 mm	5 stuk
Spantanghouder 2.4 mm	5 stuk
Isolatie witte onderzijde	1 stuk
Gascup grootte 6 - 47 mm	5 stuk
Gascup grootte 7 - 47 mm	5 stuk
Toortskap TIG kort	1 stuk
Toortskap TIG lang	1 stuk
Wolfram elektrode turquoise 1.6 mm	10 stuk
Wolfram elektrode turquoise 2.4 mm	10 stuk
Schakelaar, ergotig- WK bol	1 stuk
Assortimentsdoos Weldkar 12-vaks leeg	1 stuk

Bestelnr. 230634986



MIG-Lastoorts WK 140-150
Bestelnr. 210637761

MIG-Lastoorts WK 250
Bestelnr. 210651860

MIG-Lastoorts WK 360
Bestelnr. 210651933

MIG-lastoorts WK 411 / 511
Bestelnr. 210653910



Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 150

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
210133173	Kontakttip L 25 - M6 Koper 0.6 mm	5 st.	1
210133176	Kontakttip L 25 - M6 Koper 0.8 mm	5 st.	1
210133177	Kontakttip L 25 - M6 Koper 1.0 mm	5 st.	1
210133169	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2
210133190	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	1 st.	3
210133191	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	1 st.	3
210133194	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 3 mtr.	1 st.	4
210133195	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 4 mtr.	1 st.	4
210133188	Bevestigingsveer	2 st.	5
210133184	Zwanehals	1 st.	6
210520587	Zwanehals WK 150 flexibel	1 st.	7
210133199	Kontakttiphouder	2 st.	8

Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 250

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
210133178	Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm	5 st.	1	
210133179	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm	5 st.	1	
210133180	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm	5 st.	1	
210134435	Kontakttip L 28 - M6 Aluminium 1.0 mm	5 st.	1	
210133170	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2	
210133190	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	1 st.	3	
210133191	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	1 st.	3	
210133192	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter	1 st.	3	
210133193	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1 st.	3	
210134436	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.0 mm 3.0 mtr.	1 st.		
219524289	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.2 mm 4.5 mtr.	1 st.		
219504058	Geleider messing tbv alu. 0.8 - 1.2 mm 22 cm	1 st.		
210133189	Bevestigingsveer	2 st.	5	
210133185	Zwanehals	1 st.	6	
210133200	Kontakttiphouder	2 st.	7	
210621576	Doorvoerpijp 5 x 4.4 mm	1 st.		

TIG lastoorts WK 9

Gasgekoelde TIG lastoorts 125 A - 60% DC, 85 A - 60% AC.

4 meter - Bestelnr. 230518974


8 meter - Bestelnr. 230518975

TIG lastoorts WK 17

Gasgekoelde TIG lastoorts 150 A - 60% DC, 105 A - 60% AC.

4 meter - Bestelnr. 230518976

8 meter - Bestelnr. 230518977

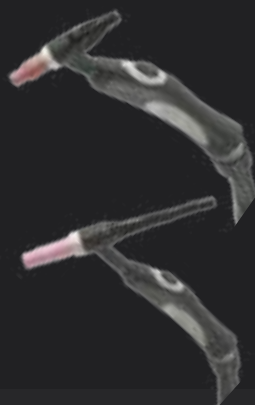

TIG lastoorts WK 26

Gasgekoelde TIG lastoorts 180 A - 35% DC, 125 A - 35% AC.

4 meter - Bestelnr. 230518985

8 meter - Bestelnr. 230518986

TIG lastoorts WK 18

Watergekoelde TIG lastoorts 350 A - 60% DC, 245 A - 60% AC.

4 meter - Bestelnr. 230518979

8 meter - Bestelnr. 230518980



Stuurstroomstekker

Voor de WK 9, WK 17, WK 18 en WK 26.

Bestelnr. 901019700



25/26

nijs toebehoren

A collage of various welding equipment. At the top left, a laser welding torch is shown welding a metal plate, with a bright orange laser beam and sparks. To the right is a black welding helmet with a blue visor and a black cutting torch. Below the helmet is a black MIG welder with a digital display showing '80 2000'. To the left of the MIG welder is a smaller black TIG welder with a digital display. In the bottom left corner is a black spray bottle and a black marker. The background is a dark, textured surface.

Importeur:

Bestelnr. 909720252

Levering uitsluitend via de vakhandel. Prijzen zijn exclusief btw.

Uitgave 25/26. Zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.